


安全に関するご注意

- ・人が一時的に踏む程度の荷重には支障ありませんが、車両や重量物が加わる場所への設置は避けてください。荷重下での使用は、破損・防水不良・安全性低下の原因となります。
- ・本製品はケース内に水が滞留しないことを前提に設計されています。設置時は必ず水が自然に排出できる状態にしてください。水抜きが困難な場合は、排水管などを用いて適切に排水処理を行ってください。

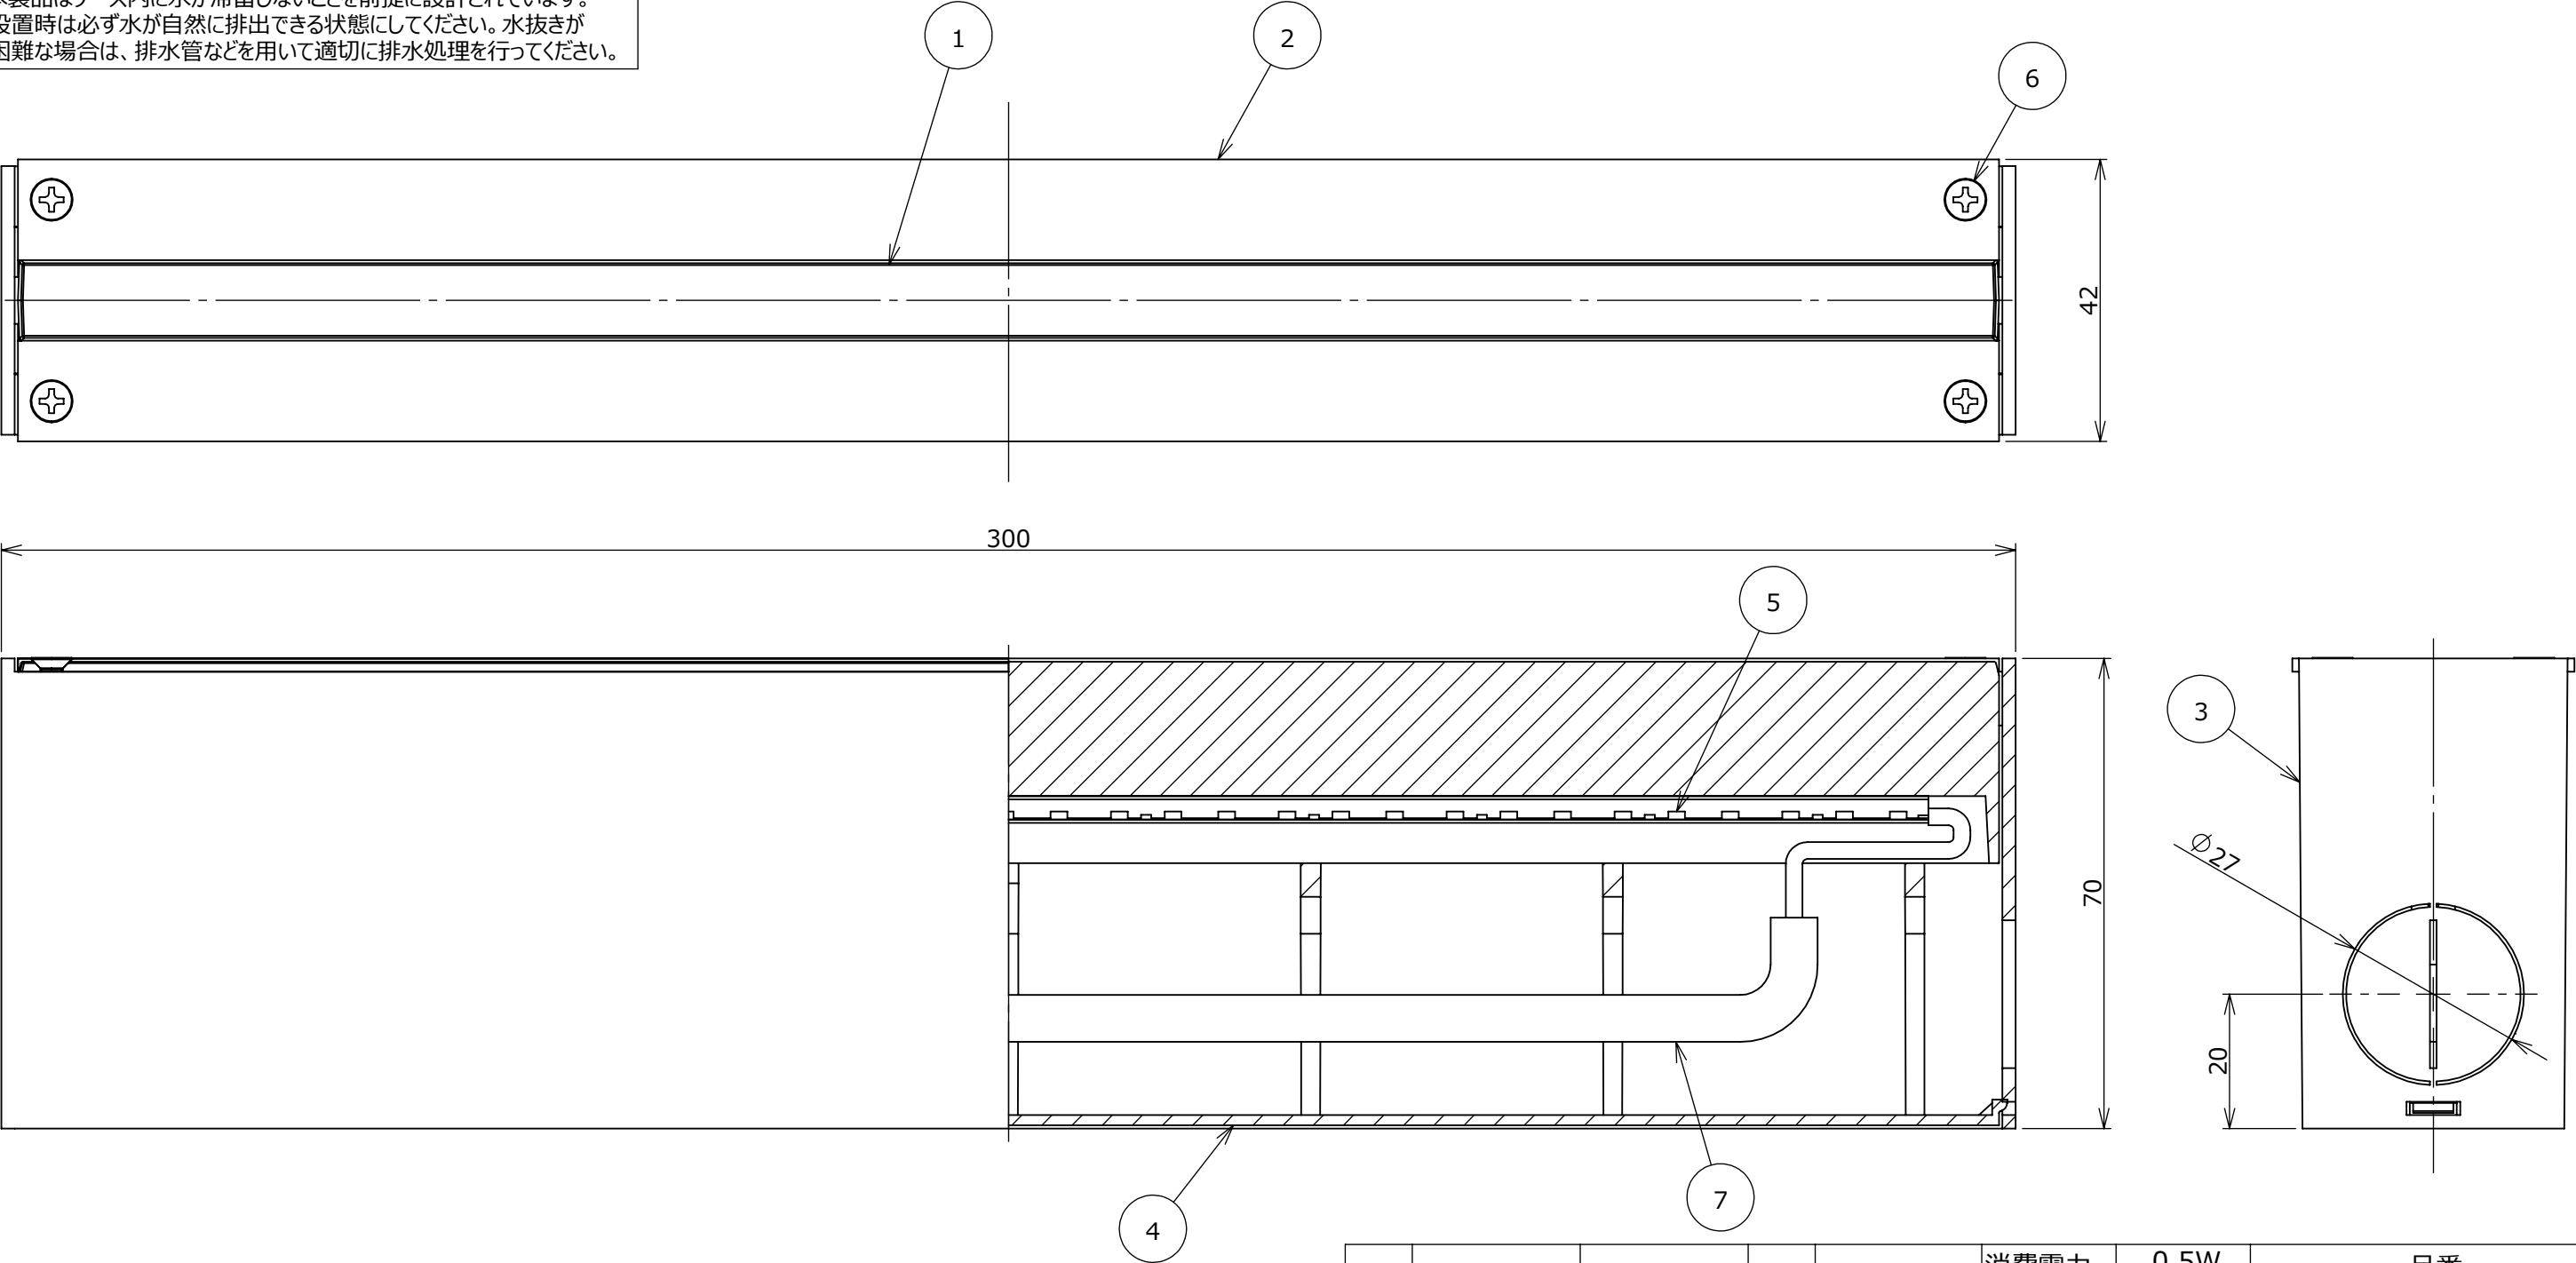

|     |         |      |    |                    |            |       |                                 |    |     |
|-----|---------|------|----|--------------------|------------|-------|---------------------------------|----|-----|
|     |         |      |    |                    | 消費電力       | 0.5W  | 品番                              |    |     |
|     |         |      |    |                    | 入力電圧       | DC24V | HAC-D132S                       |    |     |
|     |         |      |    |                    | 光源         | LED   |                                 |    |     |
|     |         |      |    |                    | 色温度        | 2700K | 品名                              |    |     |
| ⑦   | コード     | PVC  | 1  | VCTF 2×0.75sq L450 | 演色性        | Ra93  | ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 300<br>電球色 |    |     |
| ⑥   | 皿ネジM3×6 | SUS  | 1  |                    | 定格光束       | 8.1lm |                                 |    |     |
| ⑤   | 光源      | -    | 1  |                    | 配光角        | -     | 器具色                             |    |     |
| ④   | フタ      | ABS  | 1  |                    | 動作温度       | ta40℃ | -                               |    |     |
| ③   | ケース     | ABS  | 1  |                    | 塗装グレード     | -     |                                 |    |     |
| ②   | 天板      | SUS  | 2  |                    | 重量         | 0.5kg | 特記事項                            |    |     |
| ①   | シェード    | アクリル | 1  |                    | 保護等級       | IP66  | 改訂日                             | 尺度 | 1:1 |
| NO. | 部品名     | 材質   | 数量 | 備考                 | 作成日        | 承認    |                                 |    |     |
|     |         |      |    |                    | 2025/11/21 | 原     |                                 |    |     |