



No.	部品名	個数	材質
1	レール	2	アルミ
2	フレキシブルLEDバードットレスタイプ	1	シリコン
3	配線	1	PVC
4	留め具	4	PC

普通許容公差 (mm)	
3以下	±0.1
3を超え6以下	±0.1
6を超え30以下	±0.2
30を超え120以下	±0.3
120を超え400以下	±0.8
400超	±0.8
ねじ位置公差	
角度公差 (°)	±0.2
曲げ	±1.5
切削	±0.5



■レール:2本入り

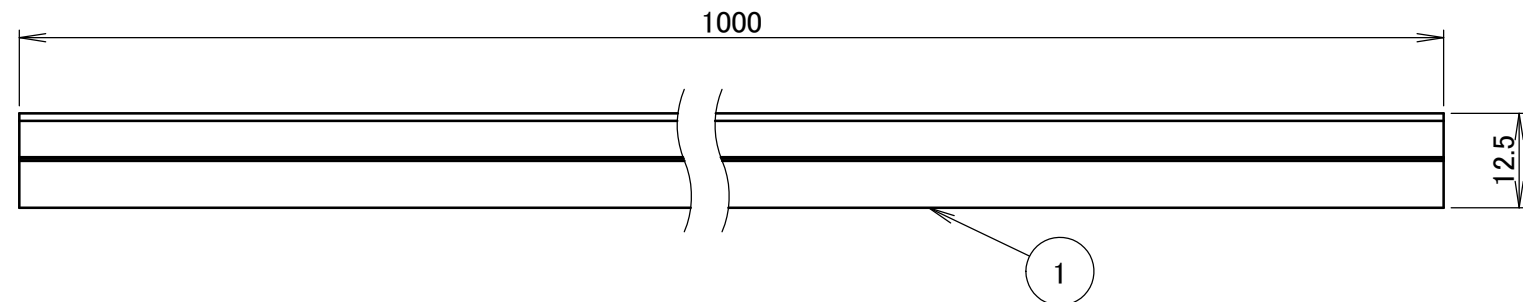

■フレキシブルLEDバードットレスタイプ (5000)

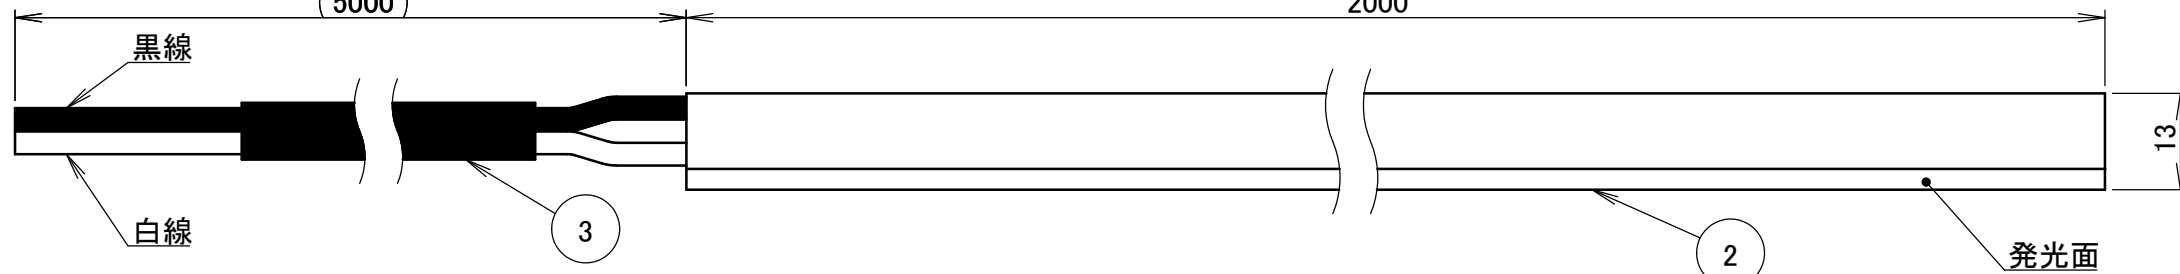


■留め具:4個入り

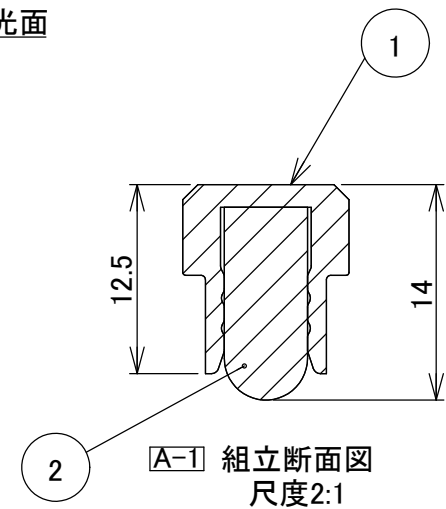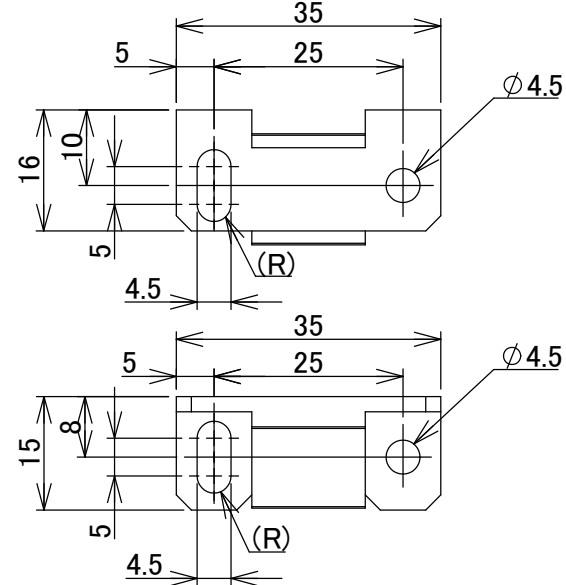

コード長:約5m

名前 / NAME		消費電力 / POWER CONSUMPTION		品番 / PART NO.	
検認	原	電球色/白色:約7.2W/青色:約16W		HAC-D/W/B34T	
検認	小林	光源 / LIGHT		色 / COLOR	
設計	岩下	モジュール:電球色/白色/青色		-	
製図	岩下	重量 / WEIGHT		品名 / DRAWING NAME	
		約0.8kg		フレキシブルLEDバードットレス 2000 レール付	
NO.	改定履歴 / REVISION HISTORY	日付	名前 / NAME	日付	2020/12/09
23/02/09	丸吉 小林 原				



投影法 / PROJECTION 尺度 / SCALE
1:1



1/1