


安全に関するご注意

- ・人が一時的に踏む程度の荷重には支障ありませんが、車両や重量物が加わる場所への設置は避けてください。荷重下での使用は、破損・防水不良・安全性低下の原因となります。
- ・本製品はケース内に水が滞留しないことを前提に設計されています。設置時は必ず水が自然に排出できる状態にしてください。水抜きが困難な場合は、排水管などを用いて適切に排水処理を行ってください。

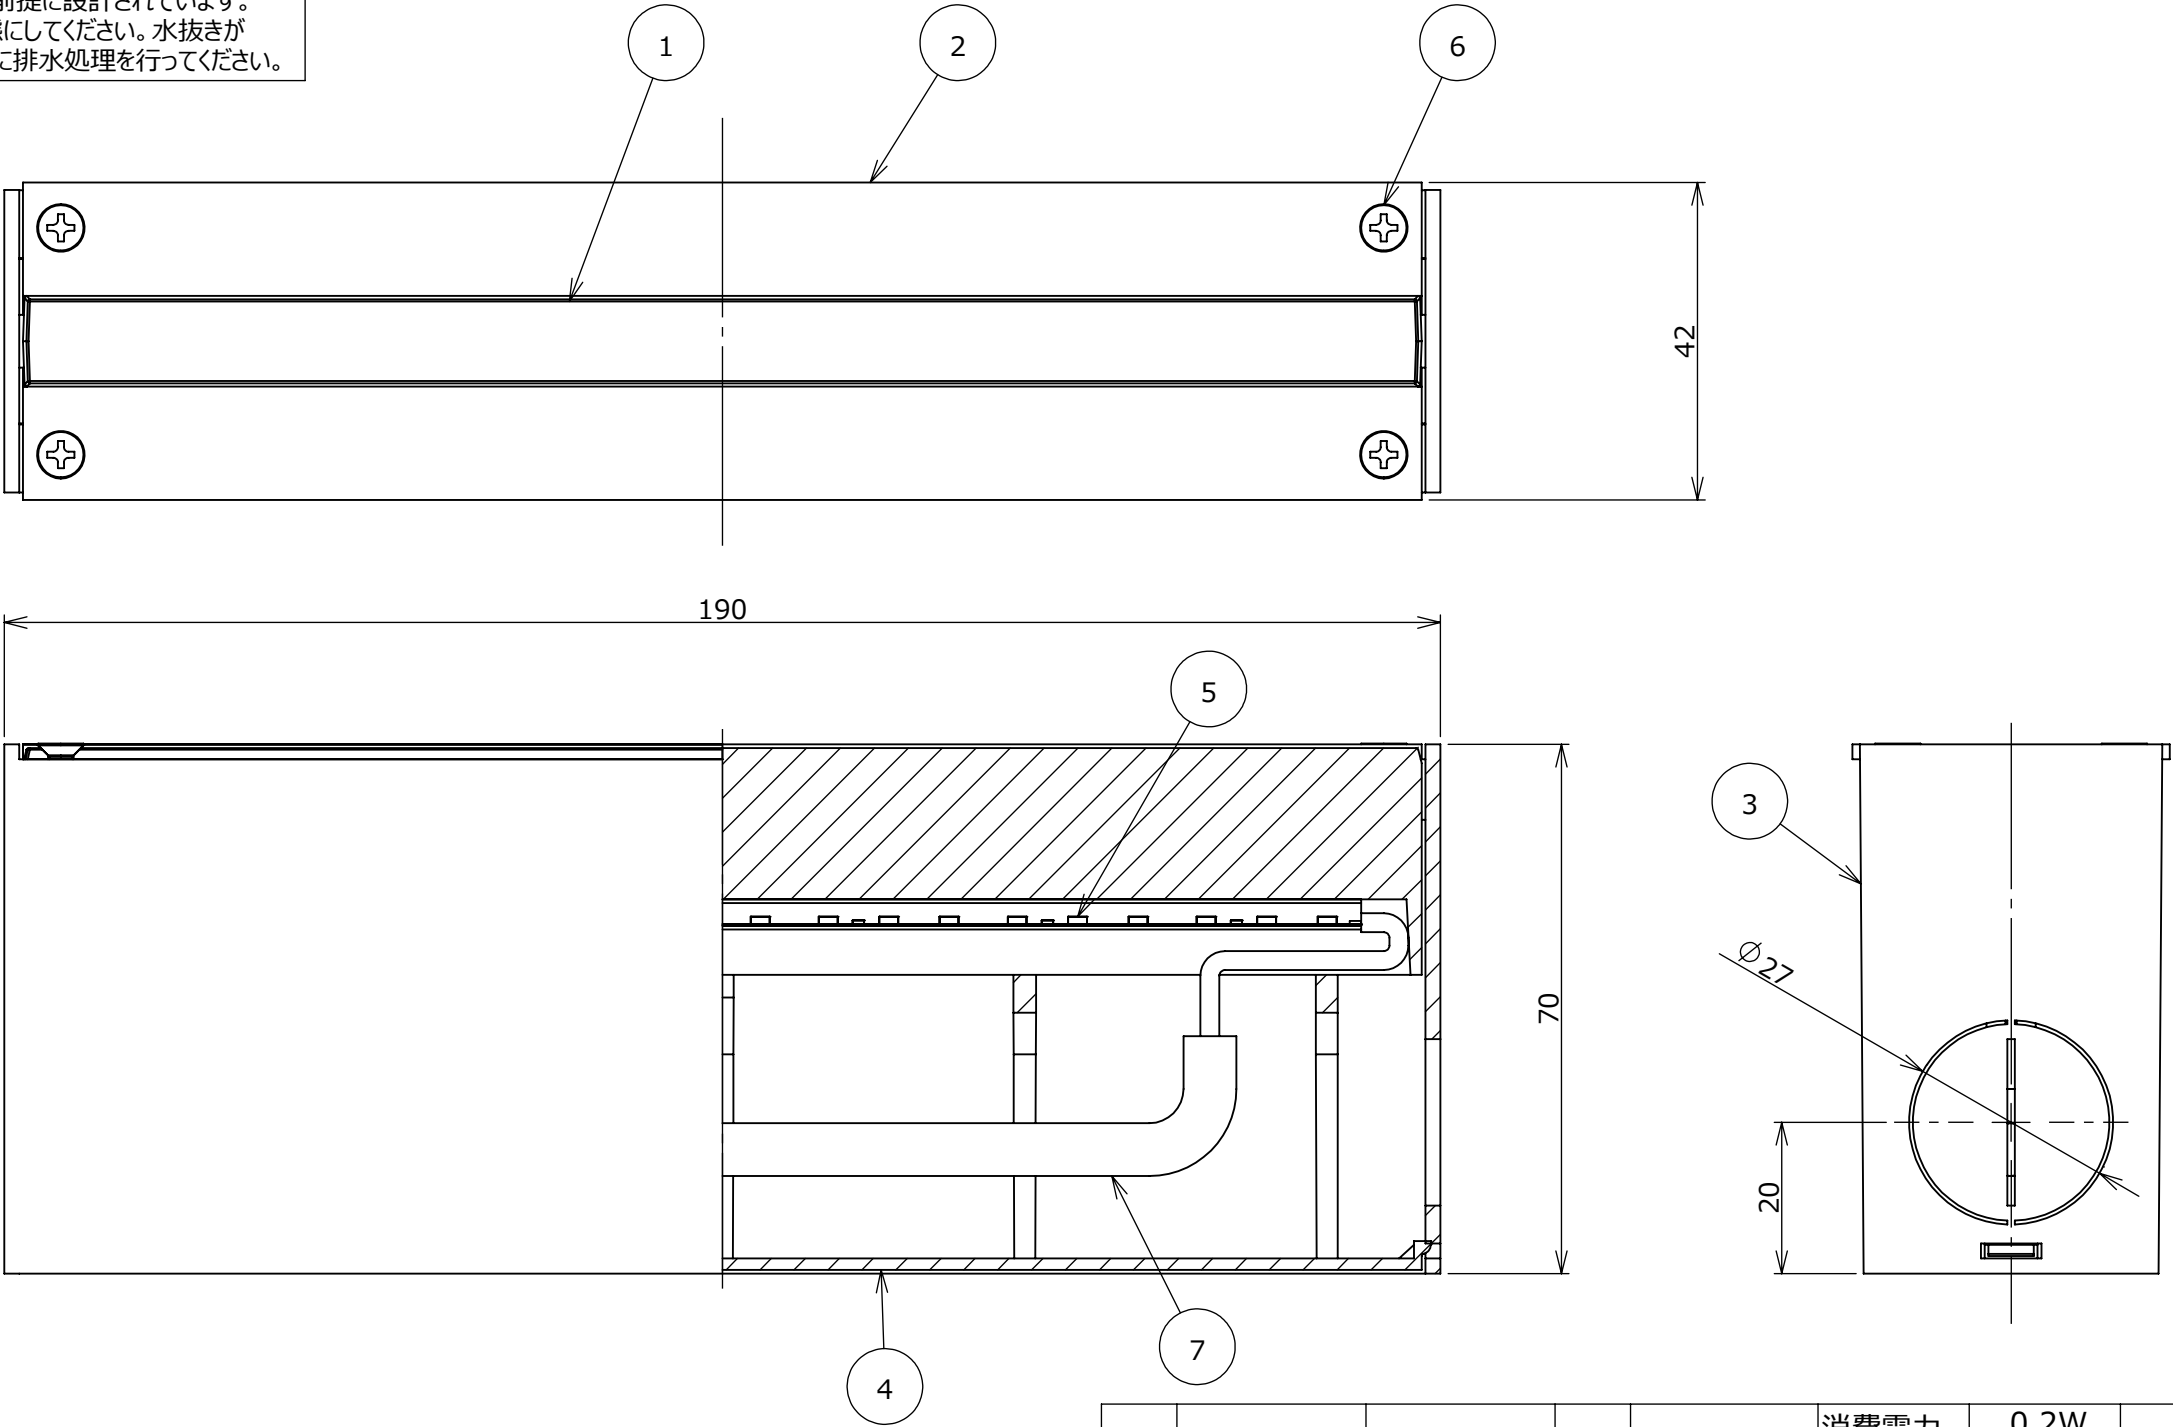

					消費電力	0.2W	品番		
					入力電圧	DC24V	HAC-H131S		
					光源	LED			
					色温度	2000K	品名		
⑦	コード	PVC	1	VCTF 2×0.75sq L450	演色性	Ra91	ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 190 アンバー		
⑥	皿ネジM3×6	SUS	1		定格光束	5.6lm			
⑤	光源	-	1		配光角	-	器具色		
④	フタ	ABS	1		動作温度	ta40℃	-		
③	ケース	ABS	1		塗装グレード	-			
②	天板	SUS	2		重量	0.3kg	特記事項		
①	シェード	アクリル	1		保護等級	IP66	改訂日	尺度	1:1
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	承認			
					2025/11/21	原			