


安全に関するご注意

- ・人が一時的に踏む程度の荷重には支障ありませんが、車両や重量物が加わる場所への設置は避けてください。荷重下での使用は、破損・防水不良・安全性低下の原因となります。
- ・本製品はケース内に水が滞留しないことを前提に設計されています。設置時は必ず水が自然に排出できる状態にしてください。水抜きが困難な場合は、排水管などを用いて適切に排水処理を行ってください。

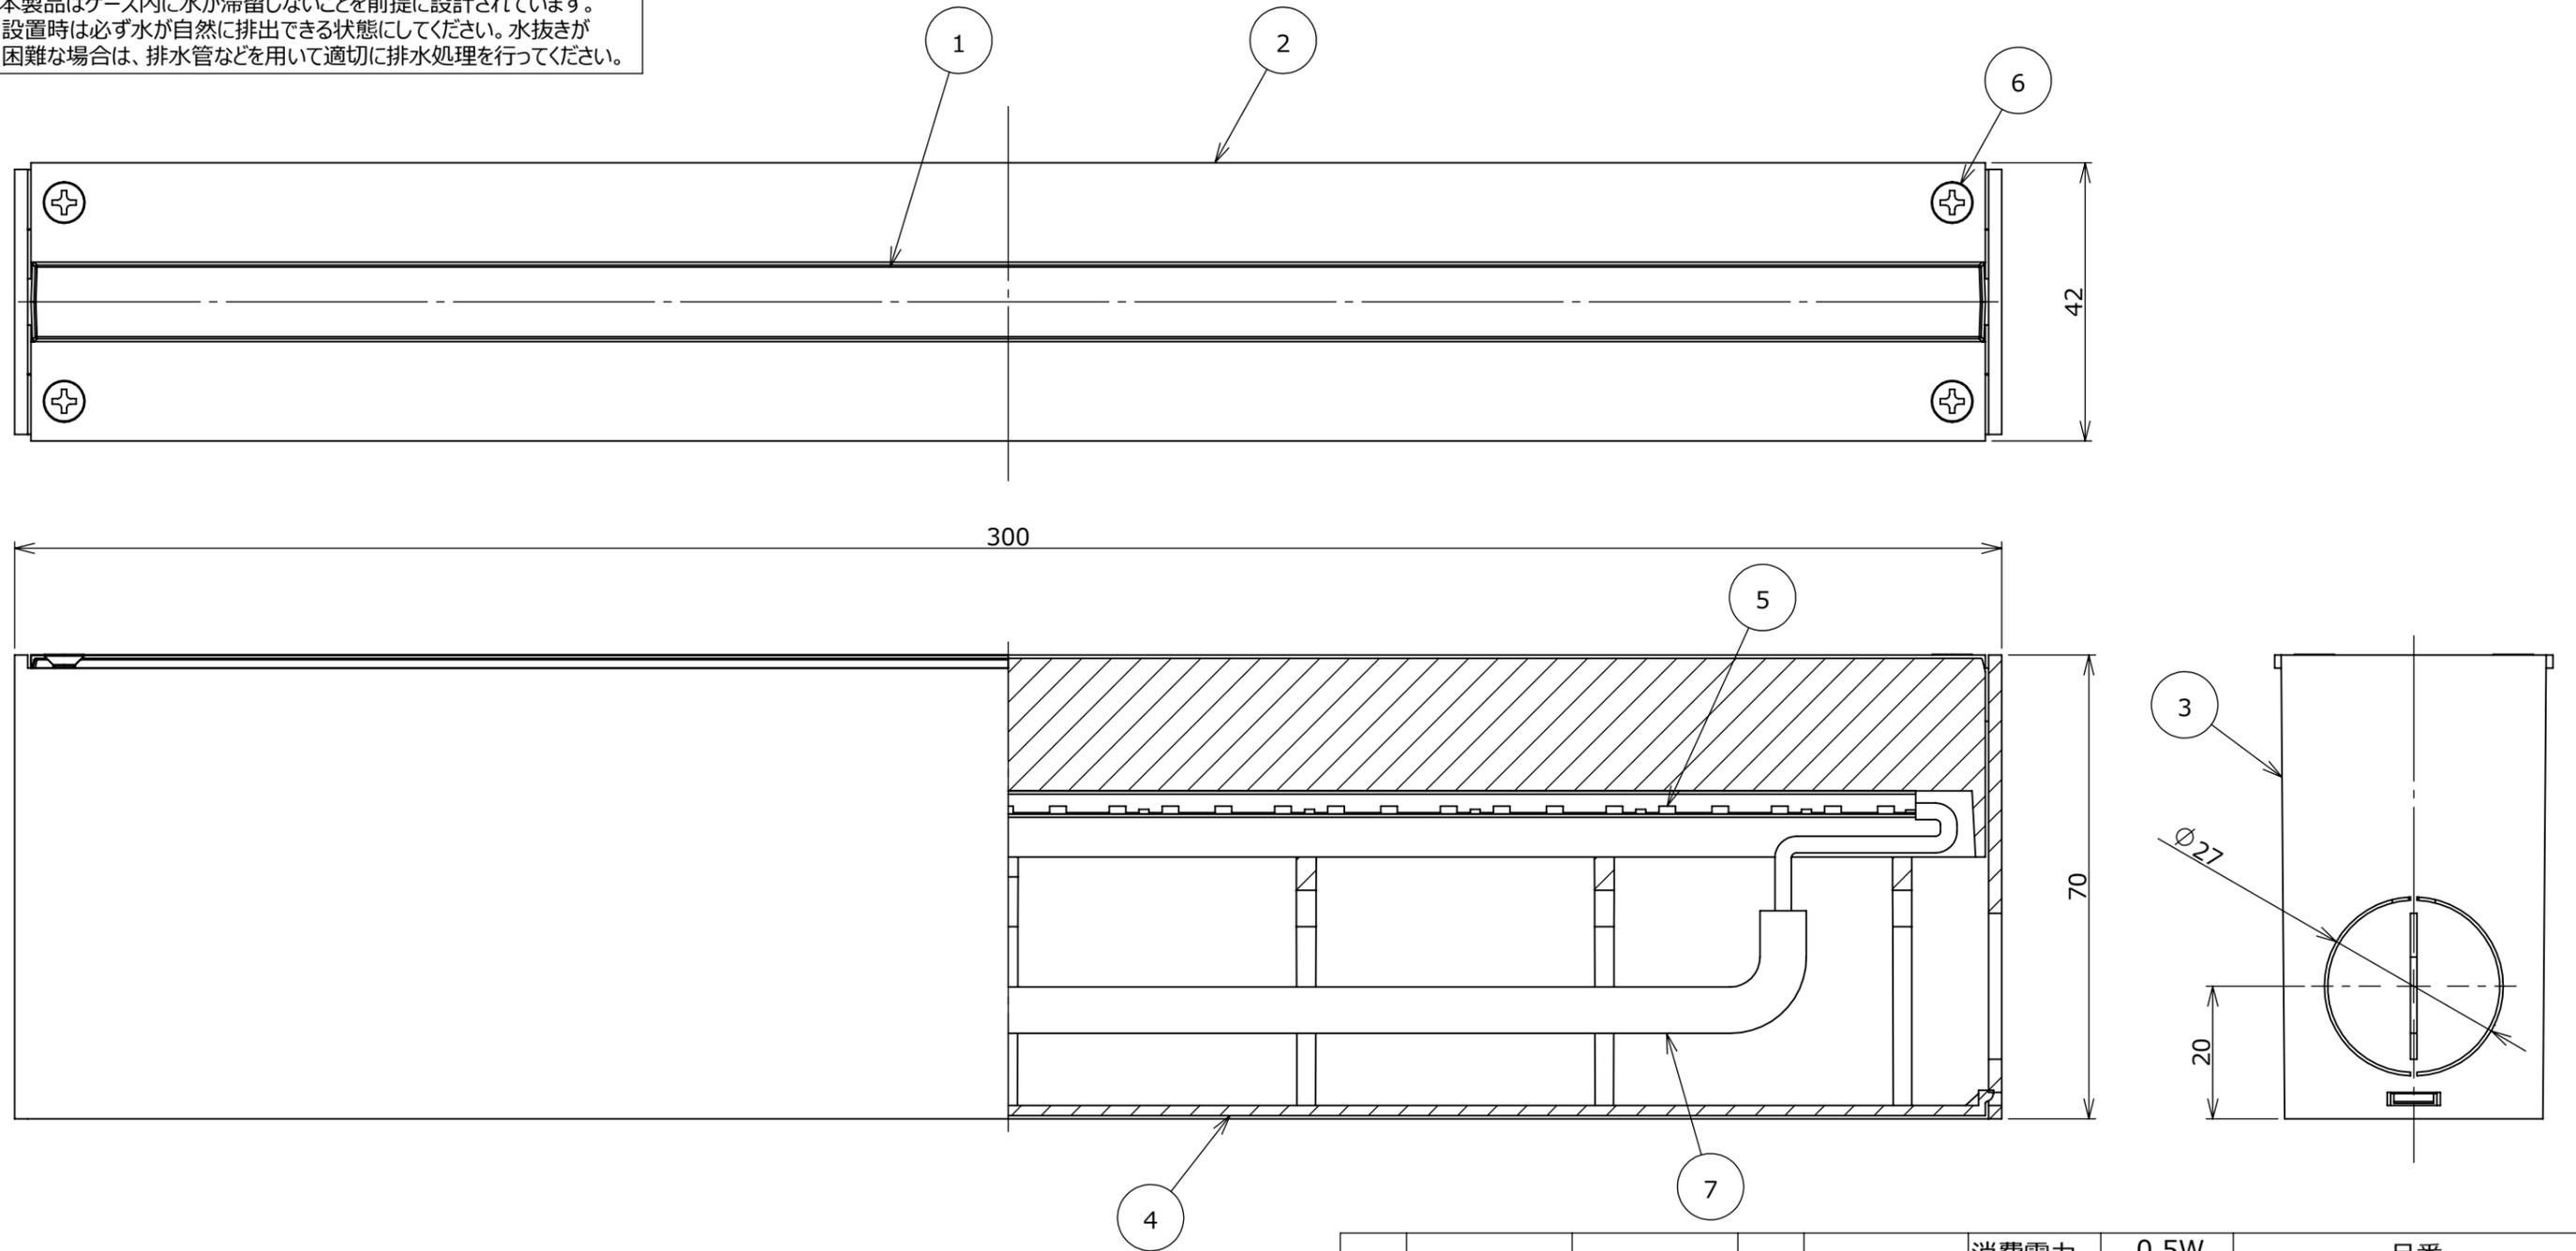

					消費電力	0.5W	品番	
					入力電圧	DC24V	HAC-H132S	
					光源	LED	品名	
					色温度	2000K	ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 300	
⑦	コード	PVC	1	VCTF 2×0.75sq L450	演色性	Ra91	アンバー	
⑥	皿ネジM3×6	SUS	1		定格光束	7.1lm	器具色	
⑤	光源	-	1		配光角	-	-	
④	フタ	ABS	1		動作温度	ta40℃		
③	ケース	ABS	1		塗装グレード	-		
②	天板	SUS	2		重量	0.5kg	特記事項	
①	シェード	アクリル	1		保護等級	IP66		
					作成日	承認	改訂日	尺度 1:1
NO.	部品名	材質	数量	備考	2025/11/21	原		DiGiTEC TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.