


**安全に関するご注意**

- ・人が一時的に踏む程度の荷重には支障ありませんが、車両や重量物が加わる場所への設置は避けてください。荷重下での使用は、破損・防水不良・安全性低下の原因となります。
- ・本製品はケース内に水が滞留しないことを前提に設計されています。設置時は必ず水が自然に排出できる状態にしてください。水抜きが困難な場合は、排水管などを用いて適切に排水処理を行ってください。

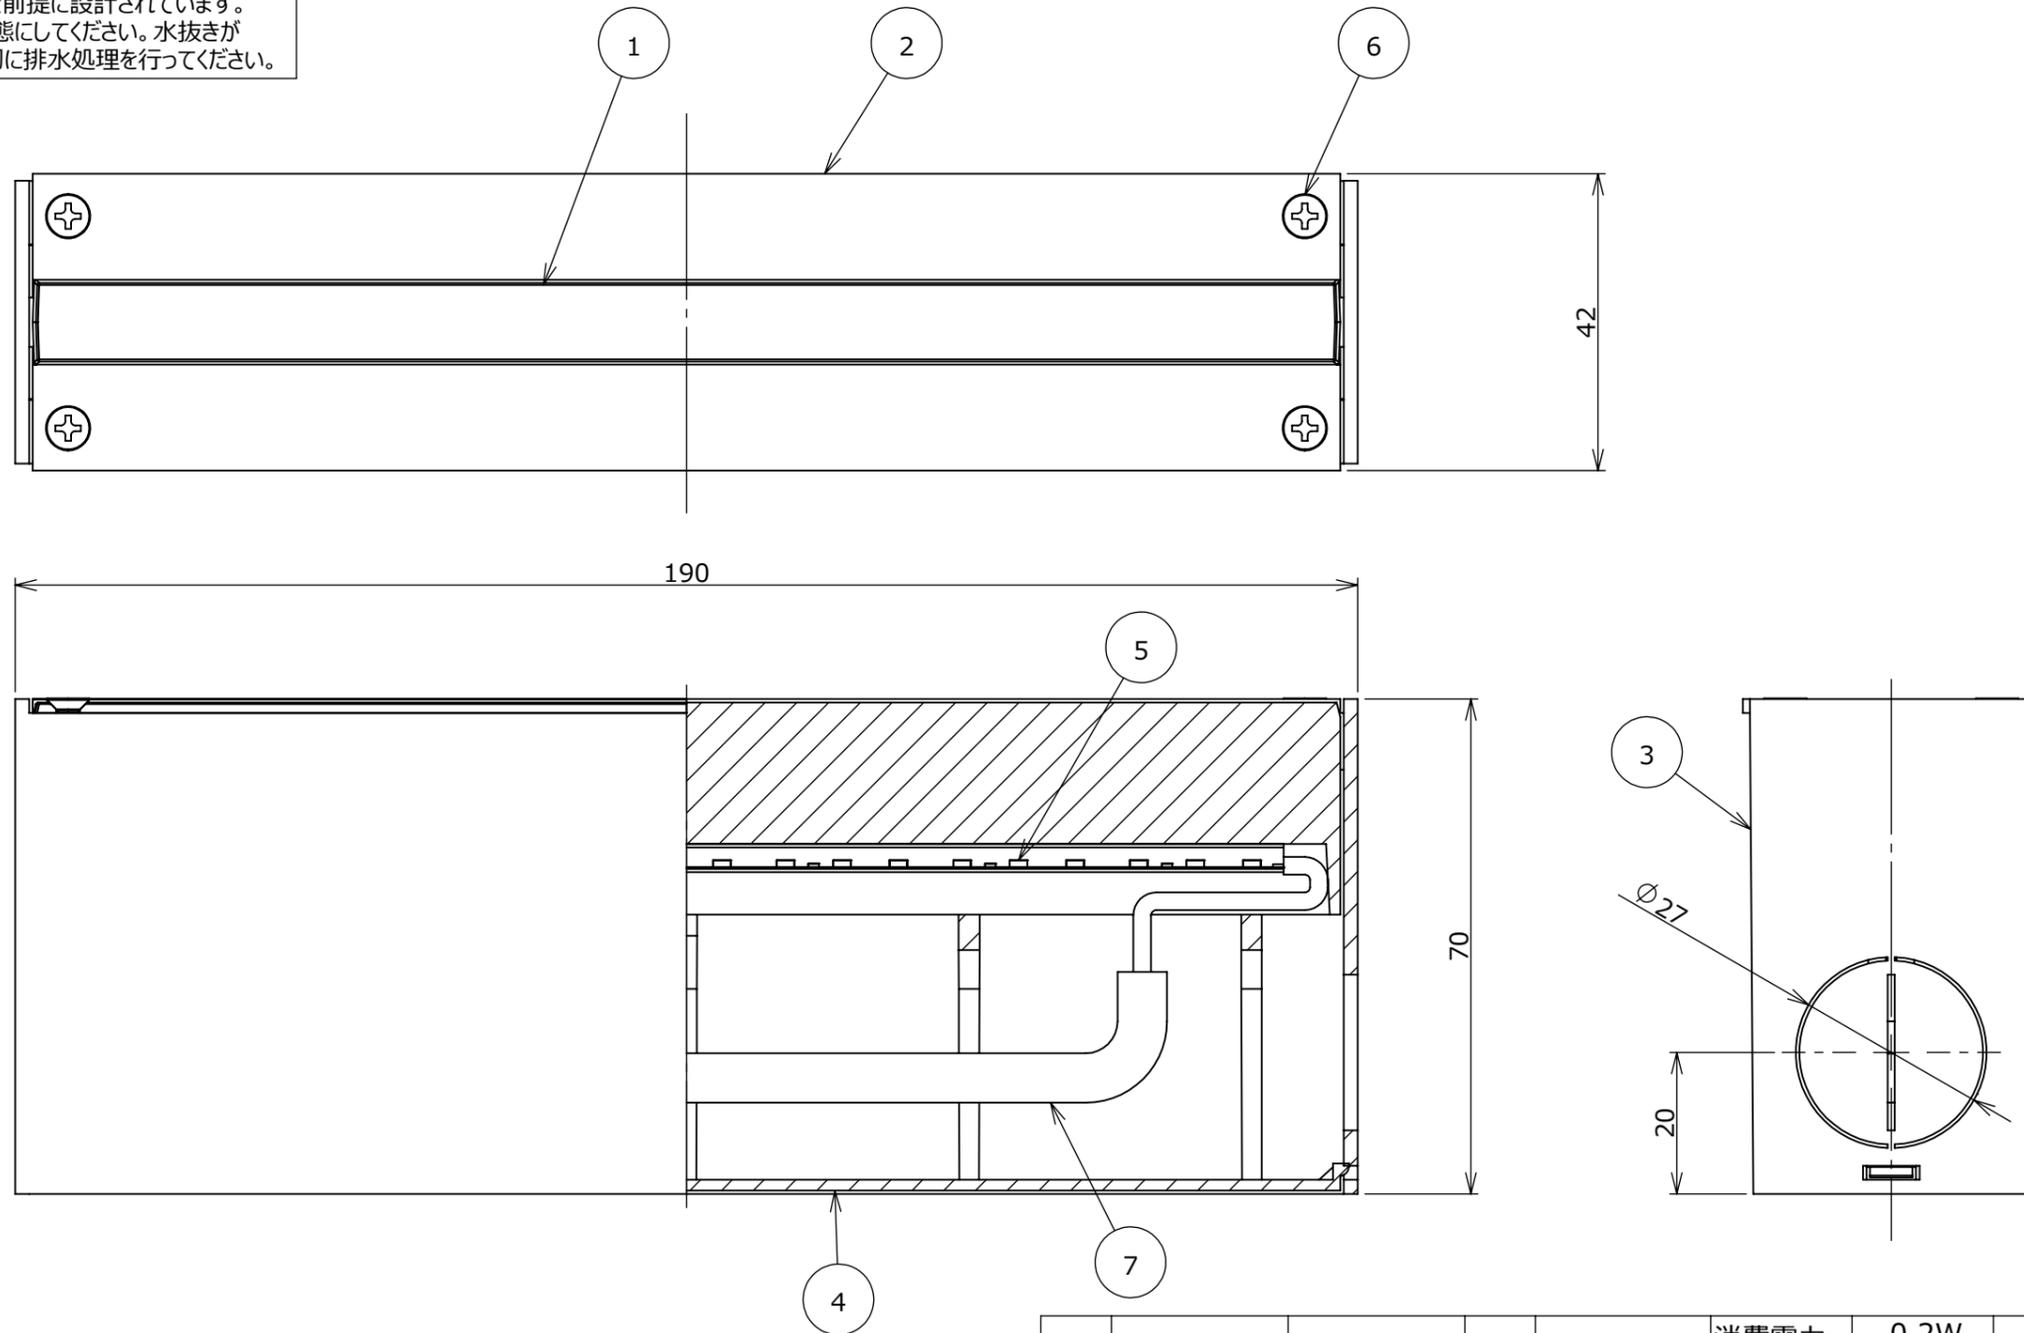

|     |         |      |    |                    |            |       |                                |        |
|-----|---------|------|----|--------------------|------------|-------|--------------------------------|--------|
|     |         |      |    |                    | 消費電力       | 0.2W  | 品番                             |        |
|     |         |      |    |                    | 入力電圧       | DC24V | HAC-W131S                      |        |
|     |         |      |    |                    | 光源         | LED   |                                |        |
|     |         |      |    |                    | 色温度        | 5000K | 品名                             |        |
| ⑦   | コード     | PVC  | 1  | VCTF 2×0.75sq L450 | 演色性        | Ra93  | ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 190<br>白色 |        |
| ⑥   | 皿ネジM3×6 | SUS  | 1  |                    | 定格光束       | 5.7lm |                                |        |
| ⑤   | 光源      | -    | 1  |                    | 配光角        | -     | 器具色                            |        |
| ④   | フタ      | ABS  | 1  |                    | 動作温度       | ta40℃ |                                |        |
| ③   | ケース     | ABS  | 1  |                    | 塗装グレード     | -     |                                |        |
| ②   | 天板      | SUS  | 2  |                    | 重量         | 0.3kg | 特記事項                           |        |
| ①   | シールド    | アクリル | 1  |                    | 保護等級       | IP66  |                                | 尺度 1:1 |
| NO. | 部品名     | 材質   | 数量 | 備考                 | 作成日        | 承認    | 改訂日                            |        |
|     |         |      |    |                    | 2025/11/21 | 原     |                                |        |