
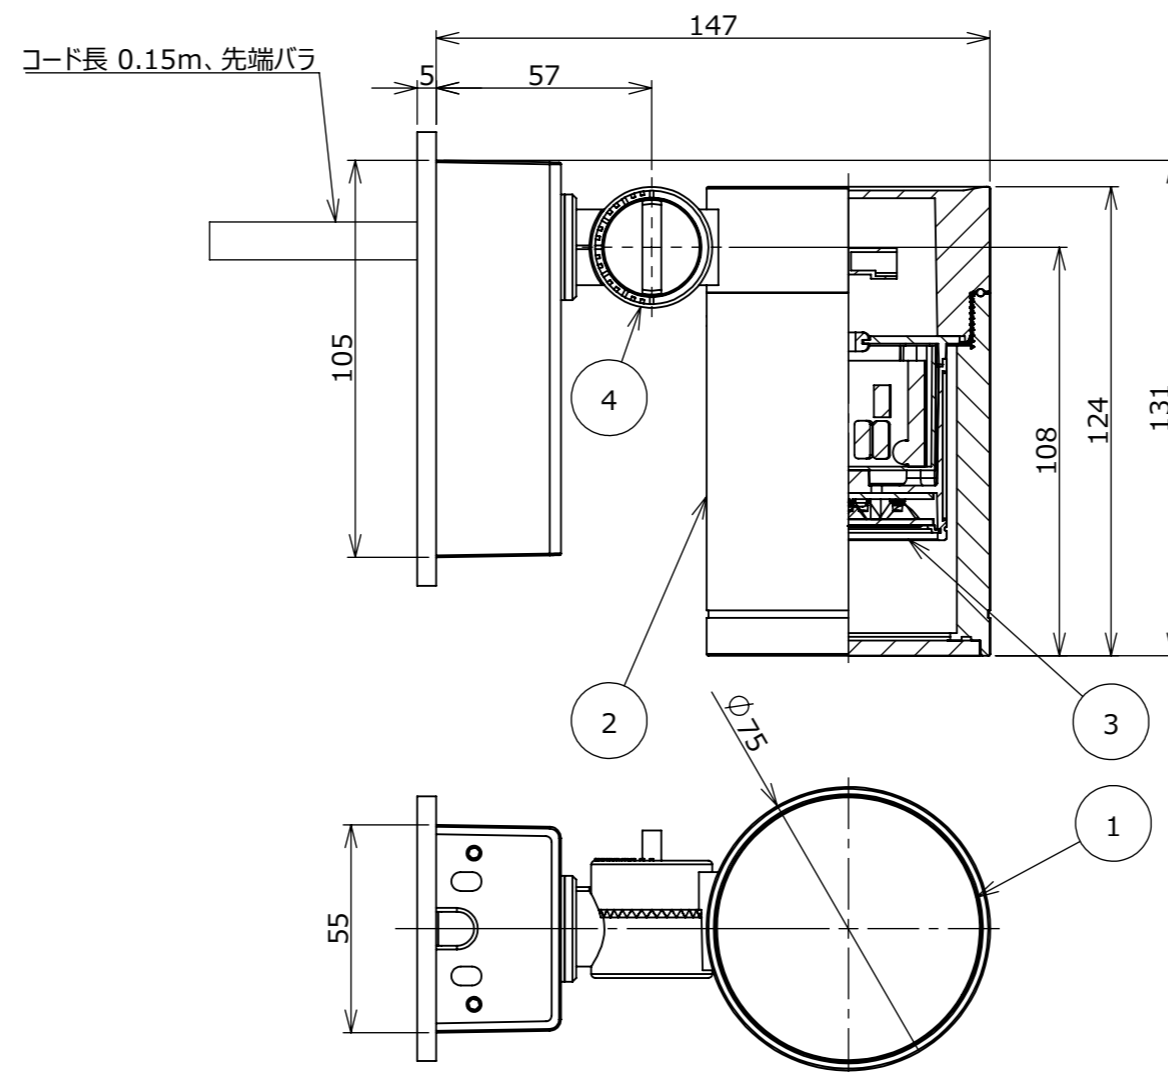
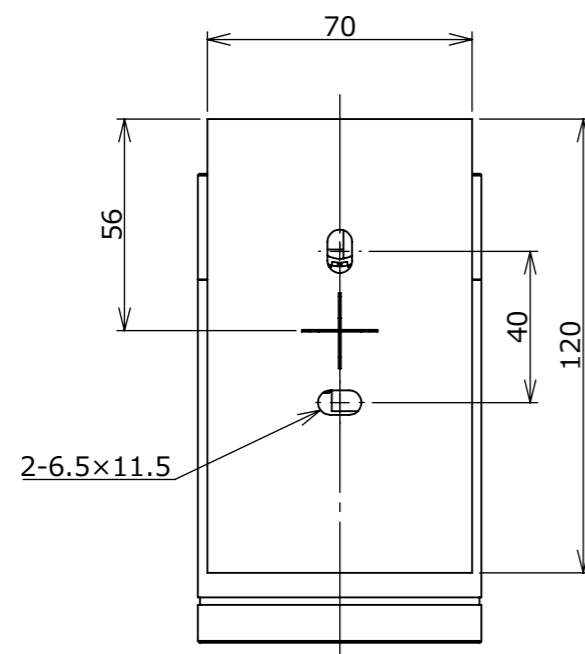


安全に関するご注意

- 点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

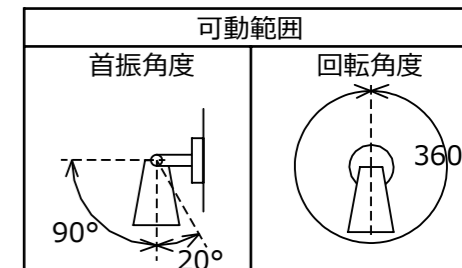

オプション

✓	品名	品番
	ルーメック フード L シルバー	HEC-155S
	ルーメック フード L ブラック	HEC-155K
	ルーメック スマート L シルバー	HEC-156S
	ルーメック スマート L ブラック	HEC-156K
	ルーメック ショートスマート L シルバー	HEC-157S
	ルーメック ショートスマート L ブラック	HEC-157K
	ルーメック スプレッドレンズ L	HEC-160T

製品情報

✓	品名	器具色	品番
	ウォールスポットライト ルーメック L 挟角	シルバー	HBA-D43S
		ブラック	HBA-D43K

					消費電力	6.7W	品番	
					入力電圧	DC12/24V	別表記載	
					光源	LEDモジュール	品名	
					色温度	2700K	別表記載	
					演色性	Ra70	器具色	
					定格光束	1000lm	別表記載	
					1/2照度角	19°	別表記載	
	④	調整ネジ	SUS304	1	動作温度	40℃	特記事項	
	③	LEDモジュール	-	1	交換可能	塗装グレード		重耐塩
	②	本体	ADC12	1	重量	1.2kg	尺度 1:2	
	①	カバー	ガラス	1	保護等級	IP55		
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	作成	承認	改訂日
					2026/02/12	片野田	原	