

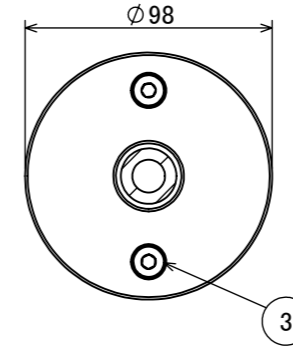
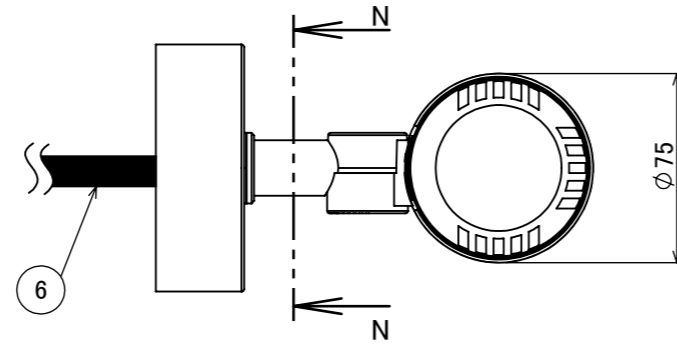
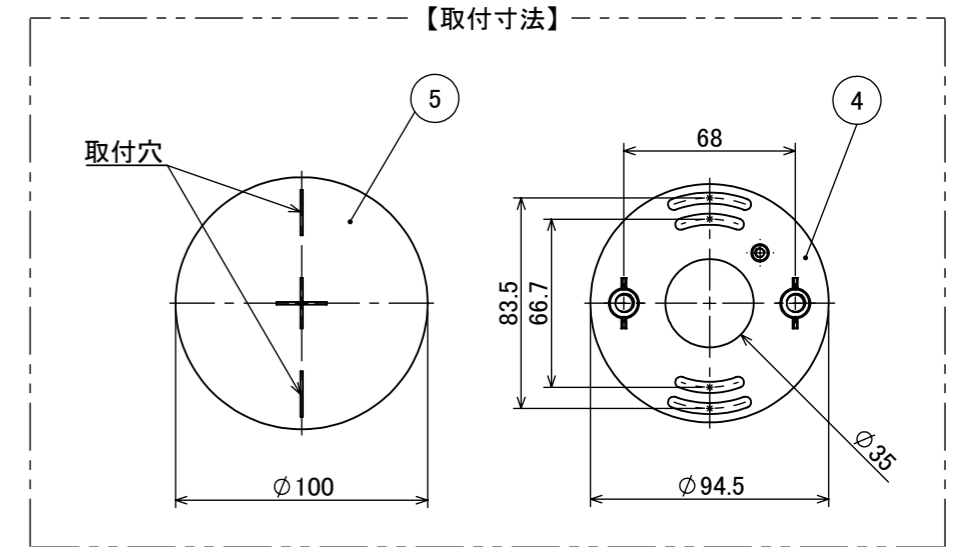
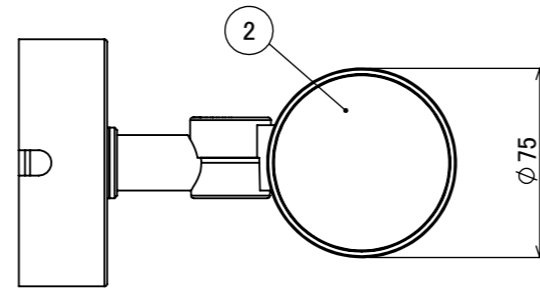
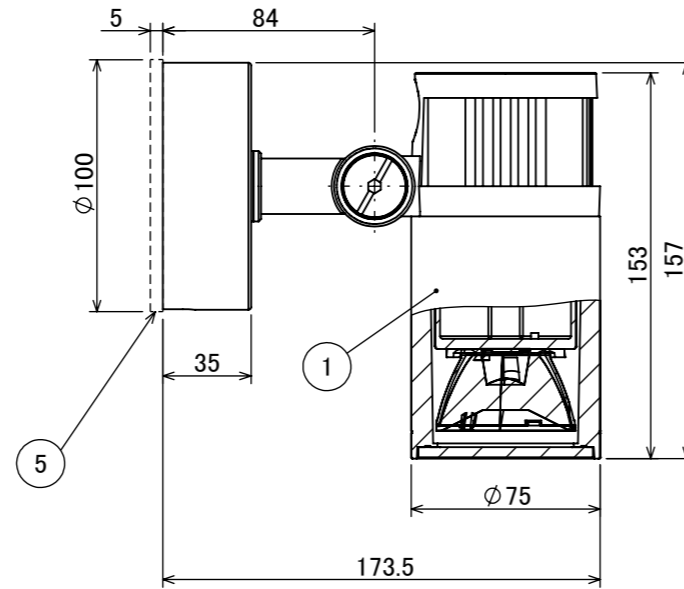


安全に関するご注意

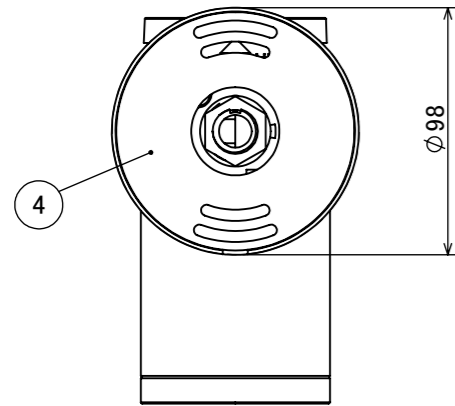

断面図 N-N

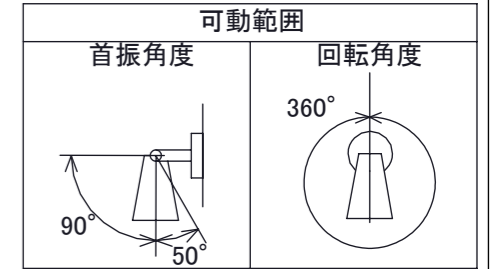

コード長: 約0.15m

オプション		
✓	品名	型番
✓	ルーメック フード L ブラック	HEC-155K
✓	ルーメック スヌート L ブラック	HEC-156K
✓	ルーメック ショートスヌート L ブラック	HEC-157K
✓	ルーメック スプレッドレンズ L	HEC-160T
✓	ローボルト調光コントローラー	HEC-163S
✓	ローボルト調光対応ガーデン用コード	HEC-164K
✓	ローボルト調光対応ガーデン用コード 30m	HEC-165K

製品情報

✓	品名	配光角	光束値	品番	
✓	ウォールスポットライト ルーメック Lアドバンス 24V調光	ナロー	17°	975lm	HBA-D46K
		ミディアム	23°	970lm	HBA-D48K
		ワイド	30°	975lm	HBA-D50K

					消費電力	12.7W	品番
					入力電圧	DC24V	別表記載
					光源	COB: Ra95	品名
					色温度	2700K	別表記載
					定格光束	別表記載	別表記載
⑥	配線: 0.75 × 4	VCTF	1		配光角	別表記載	器具色
⑤	パッキン	EPDM	1		動作温度	ta40°C	ブラック
④	取付金具	ADC12	1		塗装仕様	重耐塩塗装	
③	M8 × 10 六角頭スリムヘッドネジ	SUS 黒	2		重量	1.3kg	
②	カバー	耐圧ガラス(透明)	1		保護等級	IP55	特記事項 調光可能(PWM制御)
①	本体	ADC12	1		尺度	作成日	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	1:3	2024/11/22	