
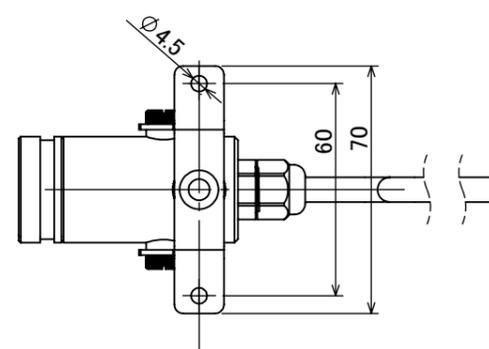
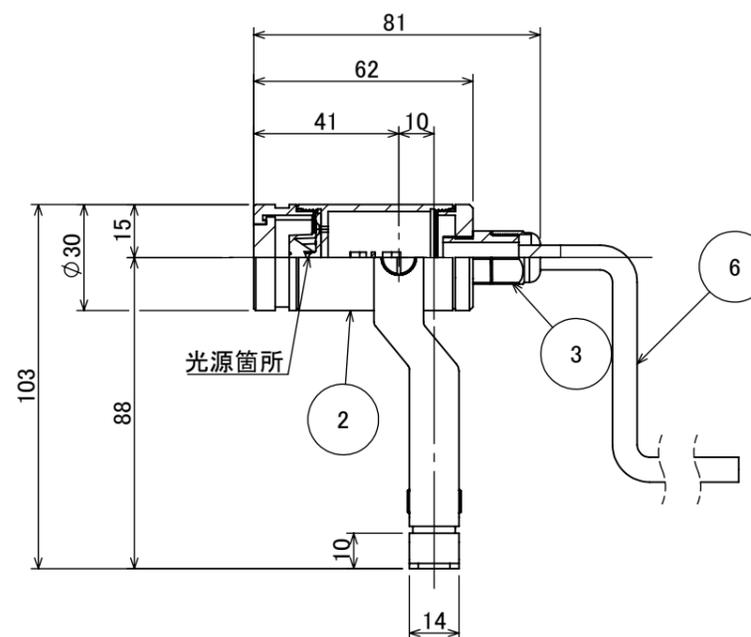
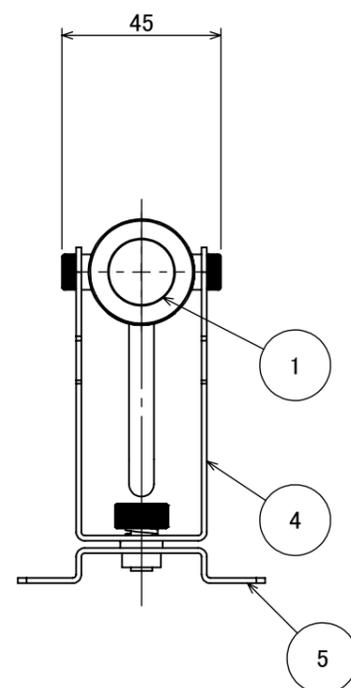


安全に関するご注意

- ・コードを無理に引っ張らないでください。
- ・木材の施工面に取り付ける場合、補強材にある箇所に取り付けてください。

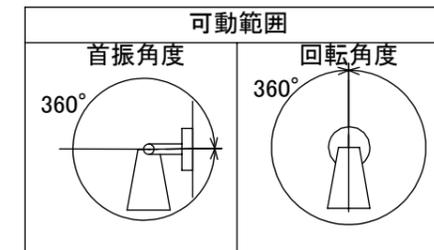

オプション

品名	品番
✓ DIA-30 スヌート チャコールグリーン	HEC-146C
DIA-30 スヌート ブラック	HEC-146K
DIA-30 イエローフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-Y02C
DIA-30 イエローフィルター付スヌート ブラック	HEC-Y02K
DIA-30 ピンクフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-P02C
DIA-30 ピンクフィルター付スヌート ブラック	HEC-P02K
DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-M02C
DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート ブラック	HEC-M02K
DIA-30 コバルトフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-CB02C
DIA-30 コバルトフィルター付スヌート ブラック	HEC-CB02K
DIA-30 シアンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-C02C
DIA-30 シアンフィルター付スヌート ブラック	HEC-C02K
DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-MG02C
DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート ブラック	HEC-MG02K
DIA-30 グリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-G02C
DIA-30 グリーンフィルター付スヌート ブラック	HEC-G02K
DIA-30 拡散フィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-147C
DIA-30 拡散フィルター付スヌート ブラック	HEC-147K

コード長: 2m

					消費電力	1.9W	品番
					入力電圧	12/24V	別表記載
					光源	LED	品名
					色温度	2700K	別表記載
					定格光束	185lm	別表記載
⑥	電源コード	PVC/銅	1	VCTF 2×0.75sq	配光角	22°	器具色
⑤	ベースプレート	SUS304	1		動作温度	40°C	別表記載
④	ブラケット	SUS304	1		塗装グレード	重耐塩	別表記載
③	ケーブルグランド	PA66	1		重量	0.3kg	別表記載
②	本体	ADC12	1		保護等級	IP55	特記事項
①	カバー	ガラス	1		尺度	作成日	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	1:2	2025/02/06	

製品情報

品名	器具色	品番
✓ DIA-30 スポットライト フランジレス	チャコールグリーン	HBA-D51C
	ブラック	HBA-D51K