
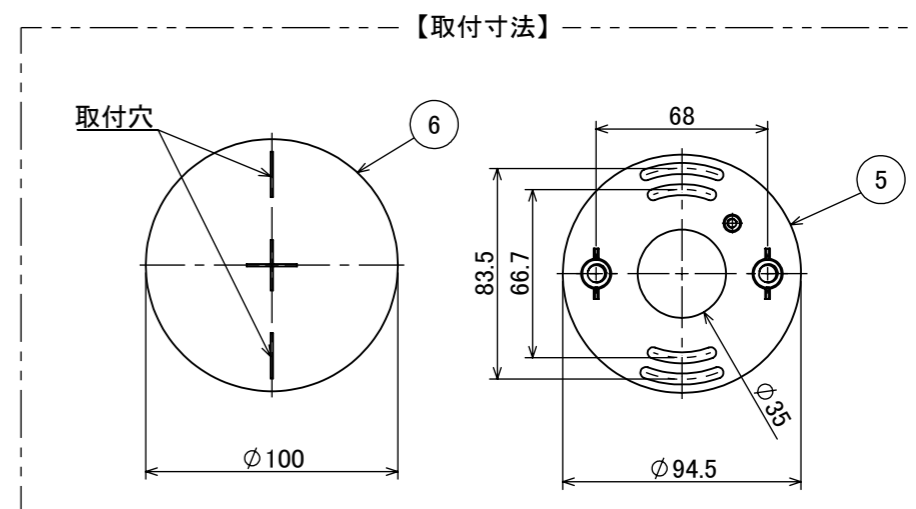
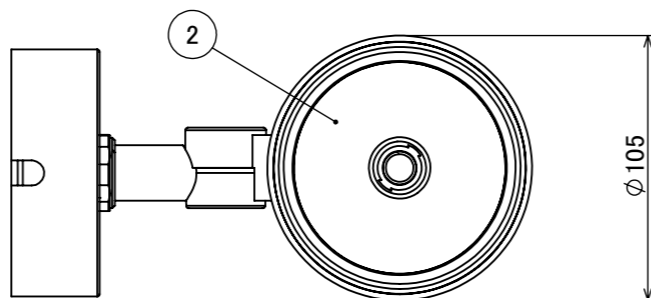
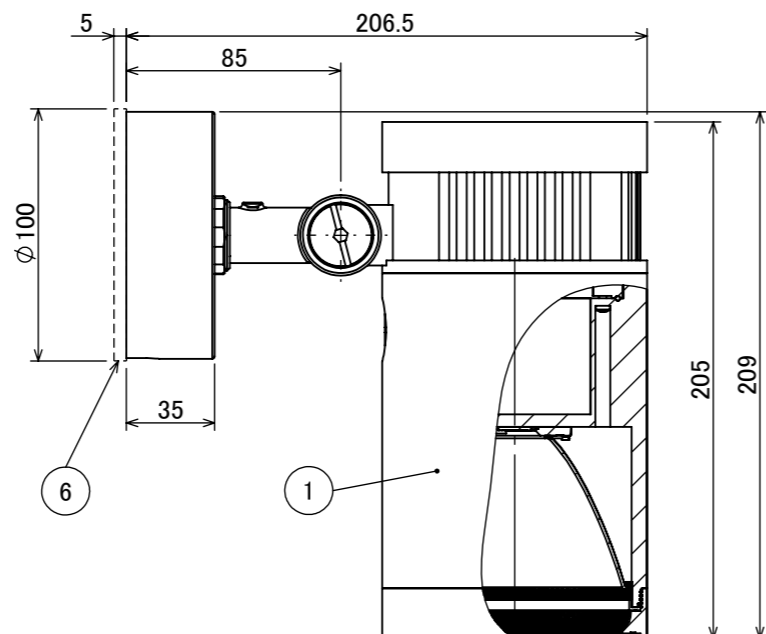
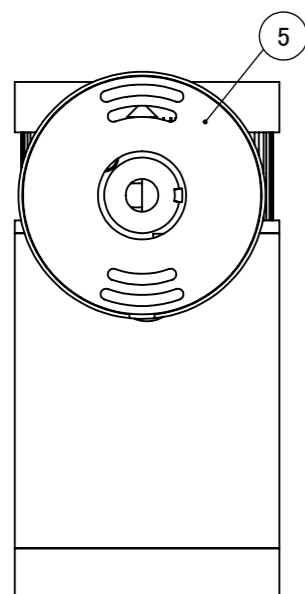
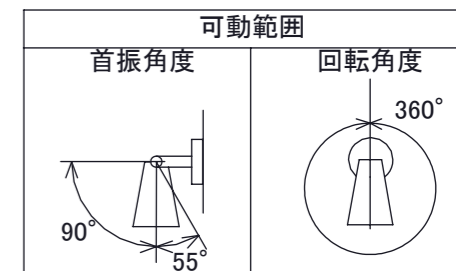
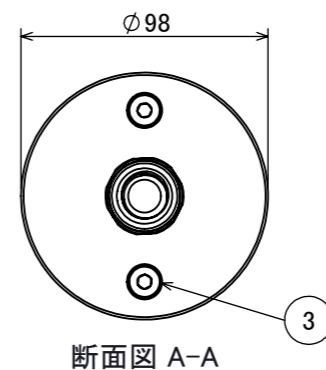


安全に関するご注意

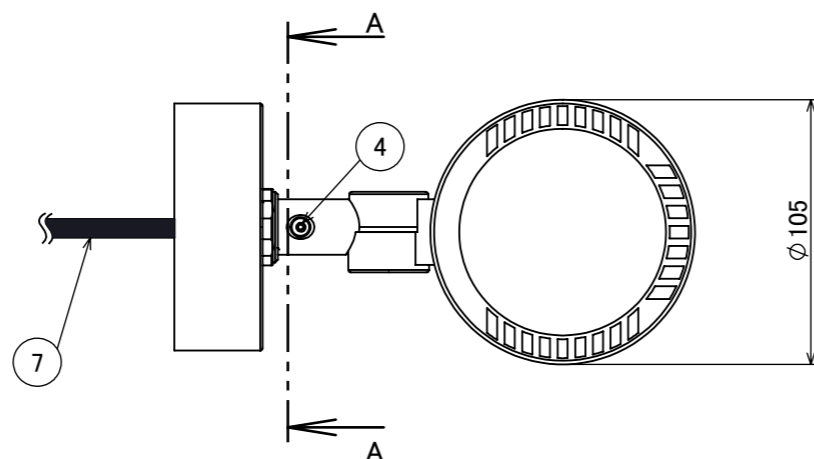

オプション

✓	品名	型番
	ルーメック フード XL	HEC-135K
	ルーメック スヌート XL	HEC-136K
	ルーメック ショートスヌート XL	HEC-158K
	ルーメック スプレッドレンズ XL	HEC-137T
	ルーメック 拡散レンズ ナロー XL	HEC-138T
	ルーメック 拡散レンズ ミドル XL	HEC-139T
	ルーメック 拡散レンズ ワイド XL	HEC-140T
	ローボルト調光コントローラー	HEC-163S
	ローボルト調光対応ガーデン用コード	HEC-164K
	ローボルト調光対応ガーデン用コード 30m	HBE-165K

コード長: 約0.15m

NO.	部品名	材質	数量	備考	消費電力	42W	品番
					入力電圧	DC24V	HBA-D53K
					光源	COB: Ra90	
					色温度	2700K	品名
⑦	配線: 0.75×4	VCTF	1		定格光束	2600lm	ウォールスポットライト ルーメック XL+ 24V調光 ブラック
⑥	パッキン	EPDM	1		配光角	10°	
⑤	取付金具	ADC12	1		動作温度	ta40°C	器具色
④	M4×4 イモネジ	SUS 黒	1		塗装仕様	重耐塩塗装	ブラック
③	M8×10 六角頭スリムヘッドネジ	SUS 黒	2		重量	2.7kg	
②	カバー	耐圧ガラス(透明)	1		保護等級	IP55	特記事項 調光可能(PWM制御)
①	本体	ADC12	1		尺度	作成日	改訂日
					1:3	2024/11/15	

