
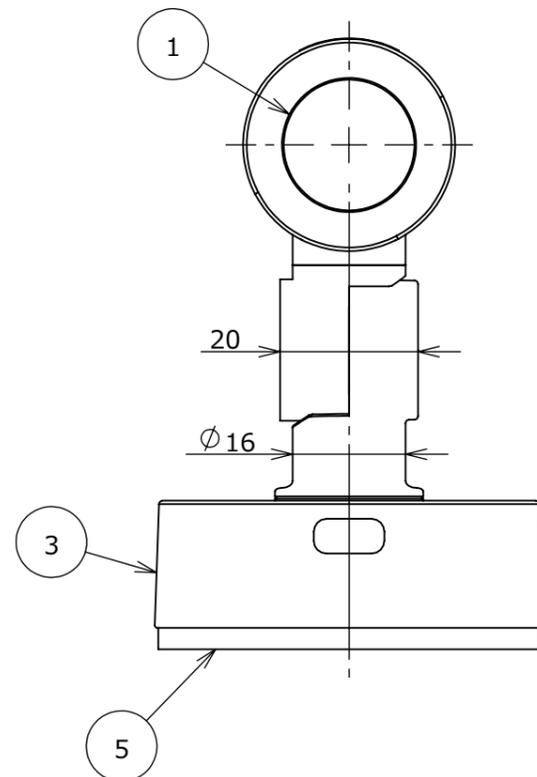
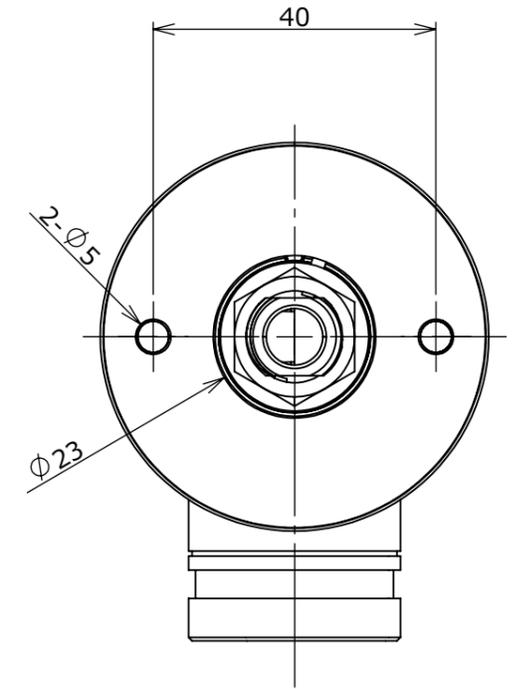
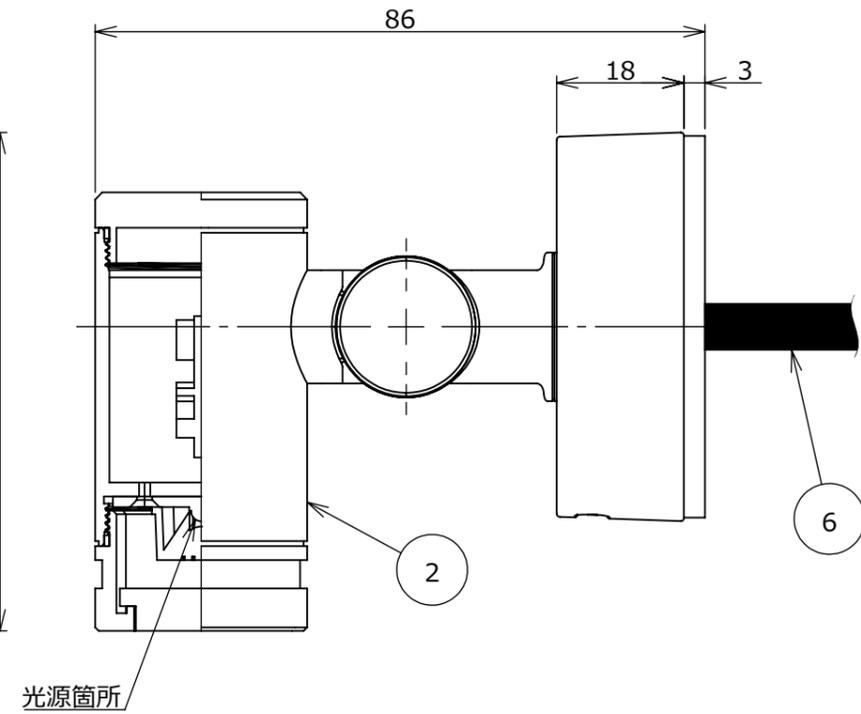
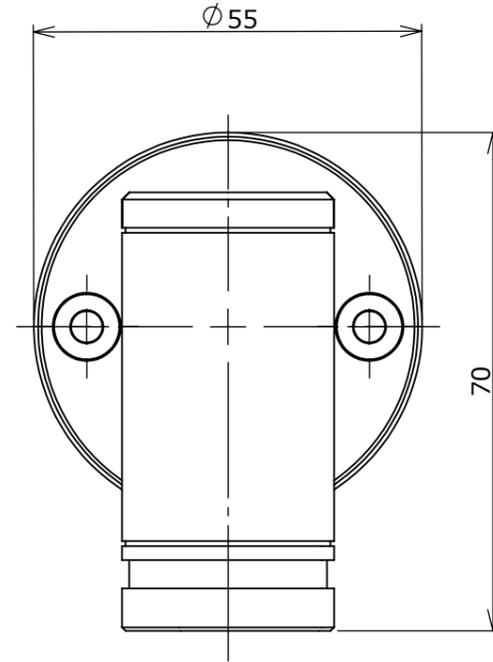
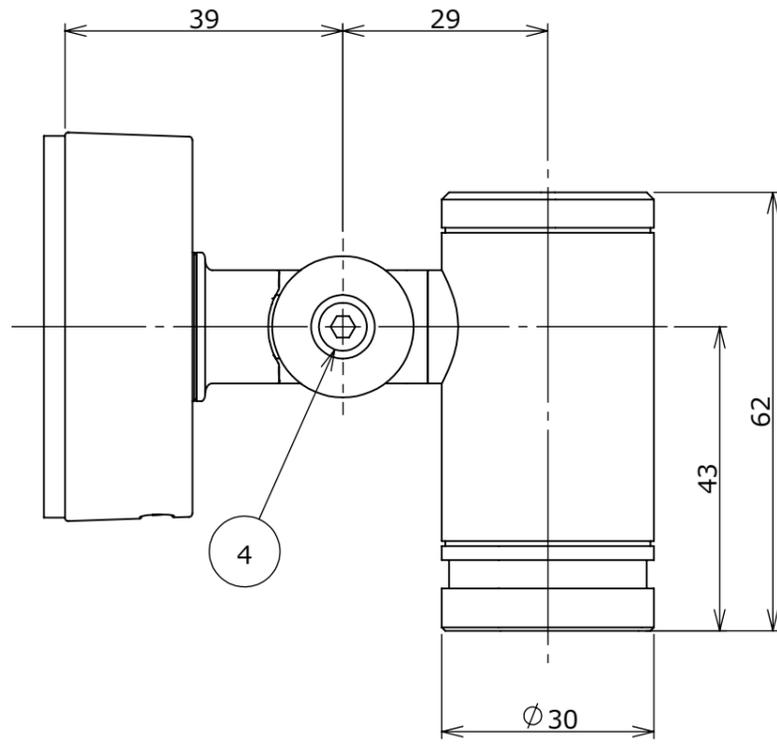


安全に関するご注意

- ・水抜き穴が下向きになるように、取付向きをご確認ください
- ・取付時は工具が当たらないようにご注意ください。器具に傷がつく恐れがあります。

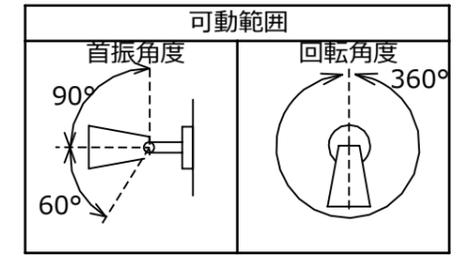

コード長 : 5m

-	コンクリートプラグ	PA66	1	付属品	消費電力	2.7W	品番	
-	十字穴付皿ビス	SUS304	1	付属品	入力電圧	DC12/24V	HBA-D55S/K	
-	六角穴付皿ビス	SUS304	1	付属品	光源	LED	品名	
-	六角レンチ	S45C	1	付属品	色温度	2700K	DIA-30 フランジスポットライト	
⑥	電源コード	PVC/銅	1	VCTF 2×0.75sq	演色性	Ra92	器具色	
⑤	ベースパッキン	EPDM	1		定格光束	165lm	シルバーマット/ブラック	
④	角度固定ネジ	SUS304	1		配光角	25°	特記事項	
③	フランジ	ADC12	1		動作温度	40°C	尺度	1:1
②	本体	ADC12	1		塗装グレード	重耐塩塗装	改訂日	
①	カバー	ガラス	1		重量	0.47kg	作成	承認
NO.	部品名	材質	数量	備考	保護等級	IP65	作成日	承認
					2025/12/25	岩下	原	