
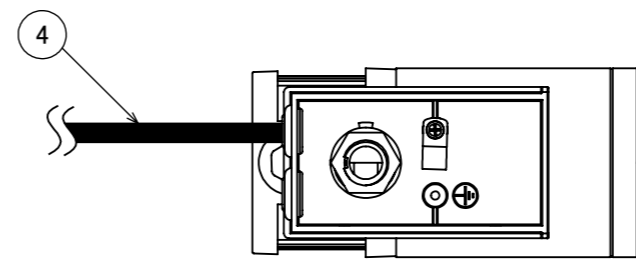
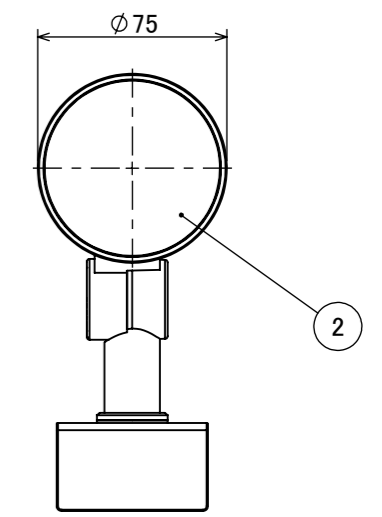
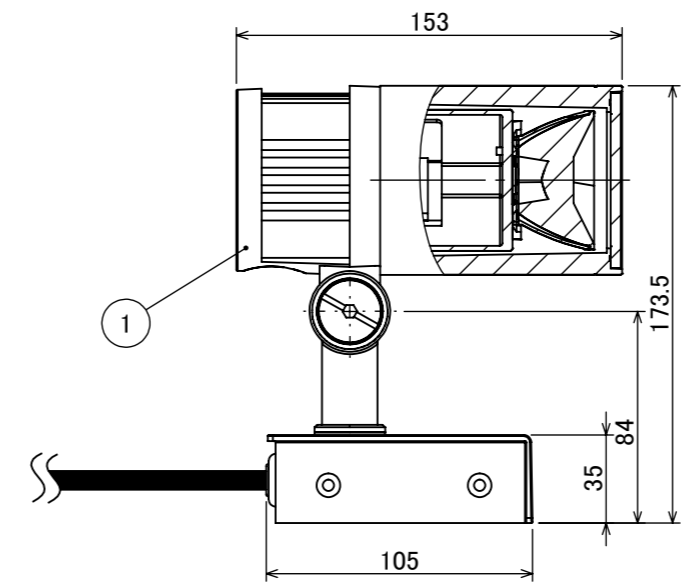
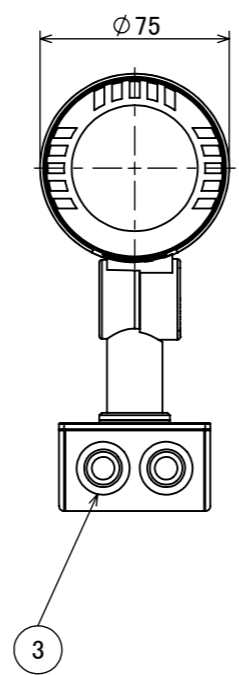


安全に関するご注意

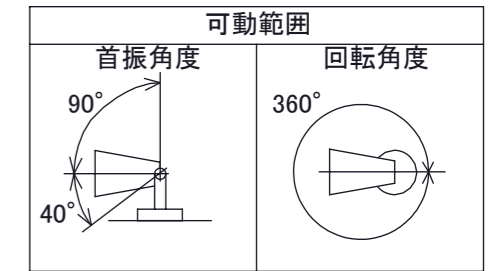

オプション

✓	品名	型番
	ルーメック フード L ブラック	HEC-155K
	ルーメック スヌート L ブラック	HEC-156K
	ルーメック ショートスヌート L ブラック	HEC-157K
	ルーメック スプレッドレンズ L	HEC-160T
	ルーメック スパイク	HEC-115K
	ルーメック PF管対応スパイク	HEC-116K
	ルーメック パワースパイク	HEC-117K

製品情報

✓	品名	配光角	光束値	品番	
	ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス	ナロー	17°	1020lm	HBB-D122K
		ミディアム	22°	1020lm	HBB-D123K
		ワイド	31°	1020lm	HBB-D124K

コード長: 約2m

					消費電力	13W	品番
					入力電圧	DC12/24V	別表記載
					光源	COB: Ra95	品名
					色温度	2700K	別表記載
					定格光束	別表記載	別表記載
					配光角	別表記載	器具色
					動作温度	ta40°C	ブラック
					塗装仕様	重耐塩塗装	調光不可
					重量	1.4kg	
					保護等級	IP55	
					尺度	作成日	改訂日
					1:3	2024/11/22	
NO.	部品名	材質	数量	備考			
④	配線: 0.75×2	S-VCTF	1				
③	膜付グロメット	ゴム	2				
②	カバー	耐圧ガラス(透明)	1				
①	本体	ADC12	1				