
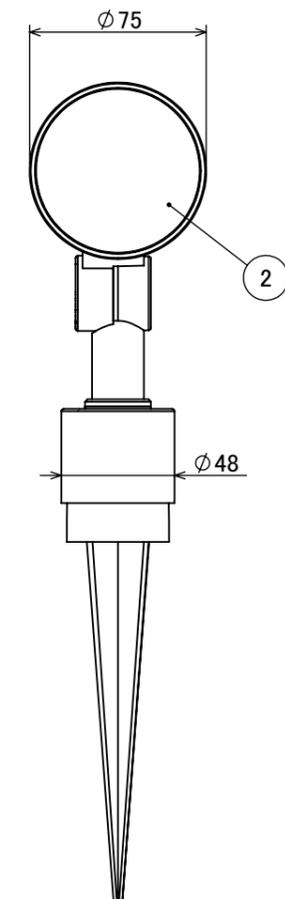
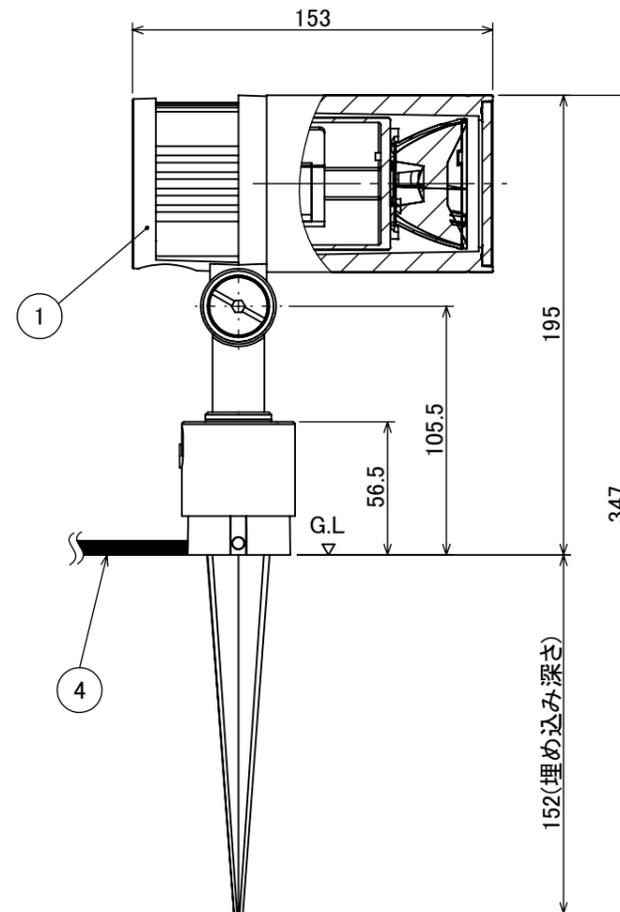
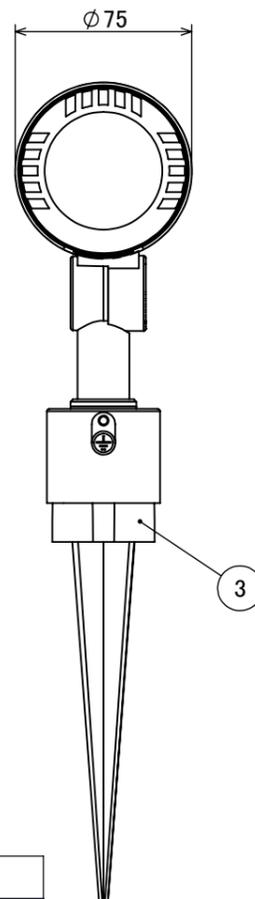


安全に関するご注意

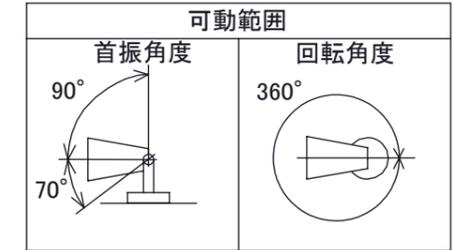

コード長: 約2m

オプション		
✓	品名	型番
	ルーメック フード L ブラック	HEC-155K
	ルーメック スヌート L ブラック	HEC-156K
	ルーメック ショートスヌート L ブラック	HEC-157K
	ルーメック スプレッドレンズ L	HEC-160T
	ローボルト調光コントローラー	HEC-163S
	ローボルト調光対応ガーデン用コード	HEC-164K
	ローボルト調光対応ガーデン用コード 30m	HEC-165K

製品情報

✓	品名	配光角	光束値	品番	
	ガーデンアップライト ルーメック スリム Lアドバンス 24V調光	ナロー	17°	975lm	HBB-D131K
		ミディアム	23°	970lm	HBB-D132K
		ワイド	30°	975lm	HBB-D133K

					消費電力	12.7W	品番
					入力電圧	DC24V	別表記載
					光源	COB: Ra95	
					色温度	2700K	品名
					定格光束	別表記載	別表記載
					配光角	別表記載	
					動作温度	ta40°C	器具色
	④	配線: 0.75×4	VCTF	1	塗装仕様	重耐塩塗装	ブラック
	③	スパイク	ABS樹脂	1	重量	1.4kg	
	②	カバー	耐圧ガラス(透明)	1	保護等級	IP55	特記事項 調光可能(PWM制御)
	①	本体	ADC12	1	尺度	作成日	改訂日
	NO.	部品名	材質	数量	備考	1:3	2024/11/22