
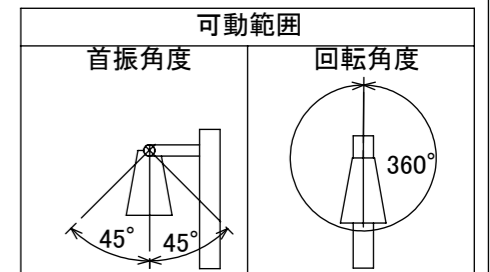


安全に関するご注意

- ・地面が固い場合は、スコップ等で地面をほぐし、スパイクを差し込んでください。無理に差し込むと商品が破損する恐れがあります。
- ・G.L.を超える地中への埋め込みはおやめください。不具合発生の原因になります。

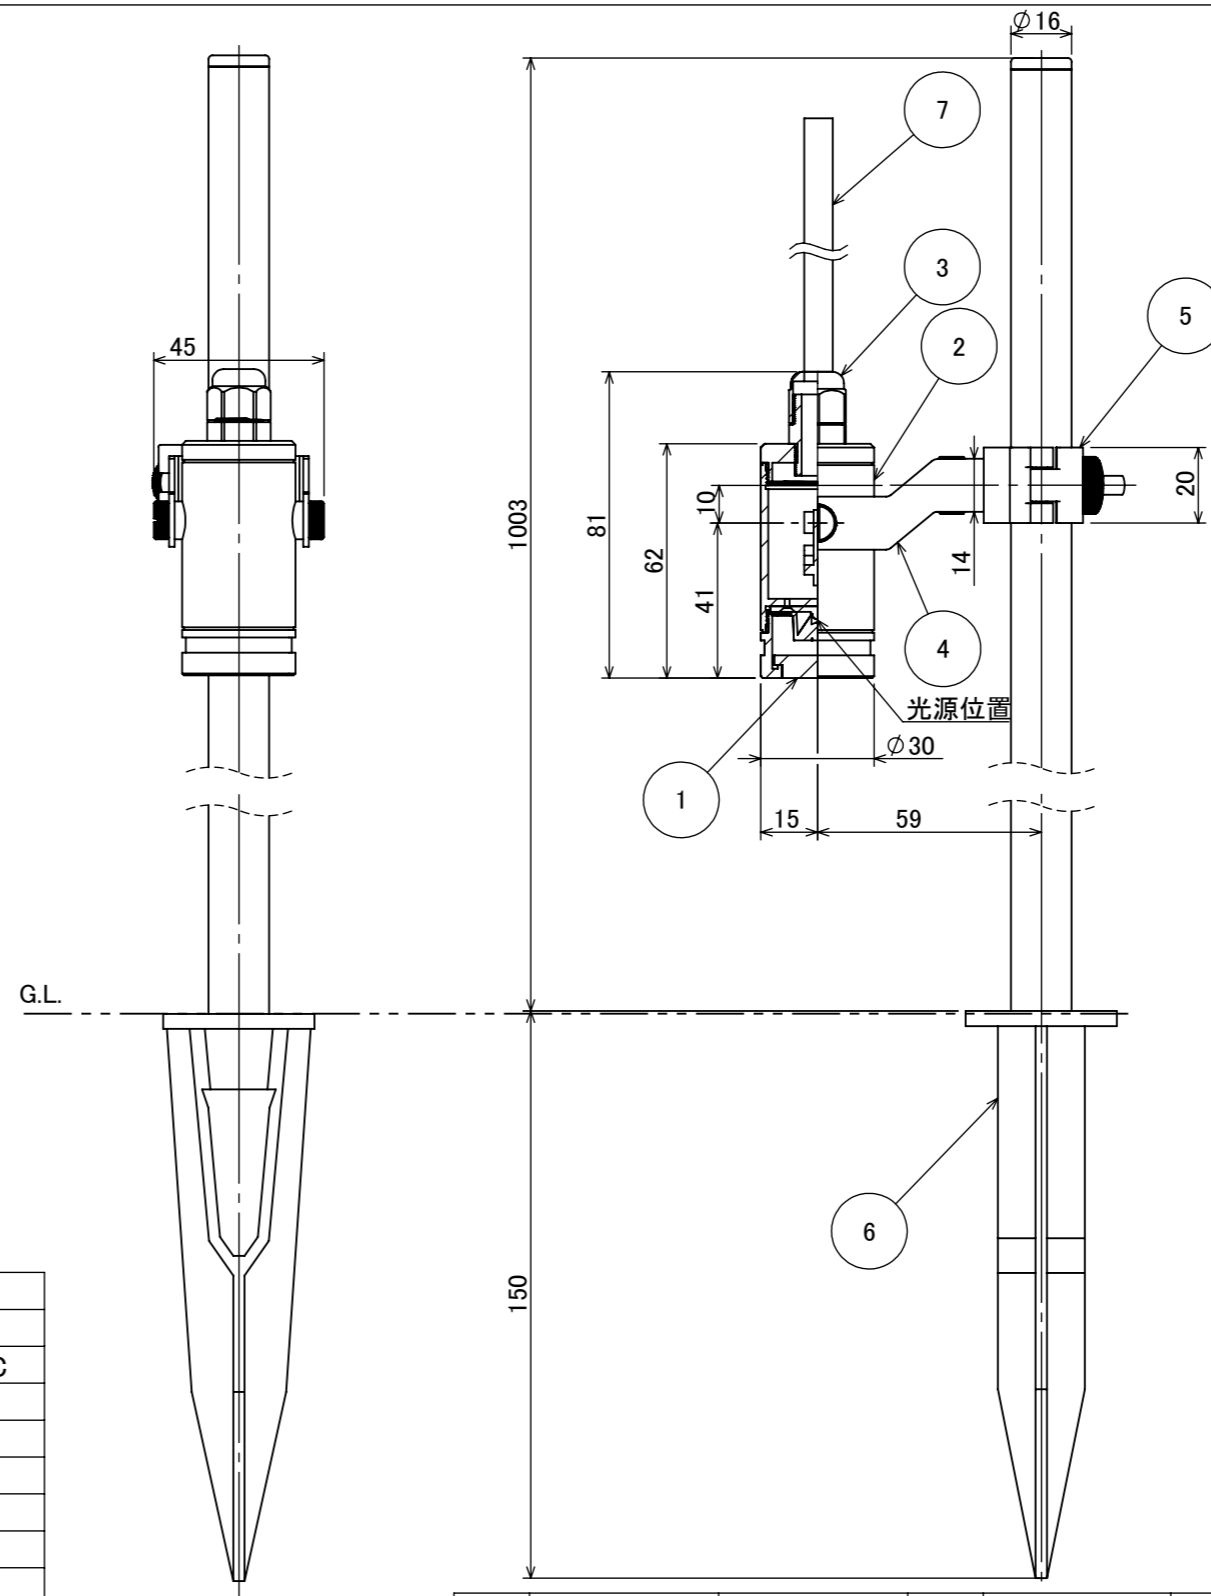

コード長: 2m

オプション

✓	品名	品番
	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 追加用灯具	HBB-D145C
	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 配線ボックス	HEC-145C
	DIA-30 スヌート チャコールグリーン	HEC-146C
	DIA-30 スヌート ブラック	HEC-146K
	DIA-30 イエローフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-Y02C
	DIA-30 イエローフィルター付スヌート ブラック	HEC-Y02K
	DIA-30 ピンクフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-P02C
	DIA-30 ピンクフィルター付スヌート ブラック	HEC-P02K
	DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-M02C
	DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート ブラック	HEC-M02K
	DIA-30 コバルトフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-CB02C
	DIA-30 コバルトフィルター付スヌート ブラック	HEC-CB02K
	DIA-30 シアンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-C02C
	DIA-30 シアンフィルター付スヌート ブラック	HEC-C02K
	DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-MG02C
	DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート ブラック	HEC-MG02K
	DIA-30 グリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-G02C
	DIA-30 グリーンフィルター付スヌート ブラック	HEC-G02K
	DIA-30 拡散フィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-147C
	DIA-30 拡散フィルター付スヌート ブラック	HEC-147K

					消費電力	1.9W	品番
					入力電圧	12/24V	HBB-D143C
					光源	LED	品名
					色温度	2700K	DIA-30 ポールスポットライト
⑦	電源コード	PVC/銅	1	VCTF 2×0.75sq	定格光束	185lm	フレキシブル H1000
⑥	スパイク	PET G10%	1		配光角	22°	器具色
⑤	クランプ	SUS304	1		動作温度	40°C	チャコールグリーン
④	ブラケット	SUS304	1		塗装グレード	重耐塩	
③	ケーブルグランド	PA66	1		重量	0.5kg	
②	本体	ADC12	1		保護等級	IP55	特記事項
①	カバー	ガラス	1		尺度	作成日	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	1:2	2025/02/06	