安全に関するご注意

・地面が固い場合は、スコップ等で地面をほぐし、スパイクを差し込んでください。無理に差し込むと商品が破損する恐れがあります。
・G.L.を超える地中への埋め込みはおやめください。不具合発生の原因になります。

可動範囲

首振角度



回転角度



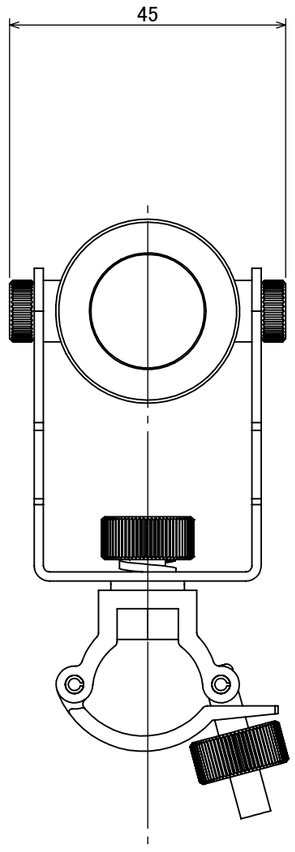

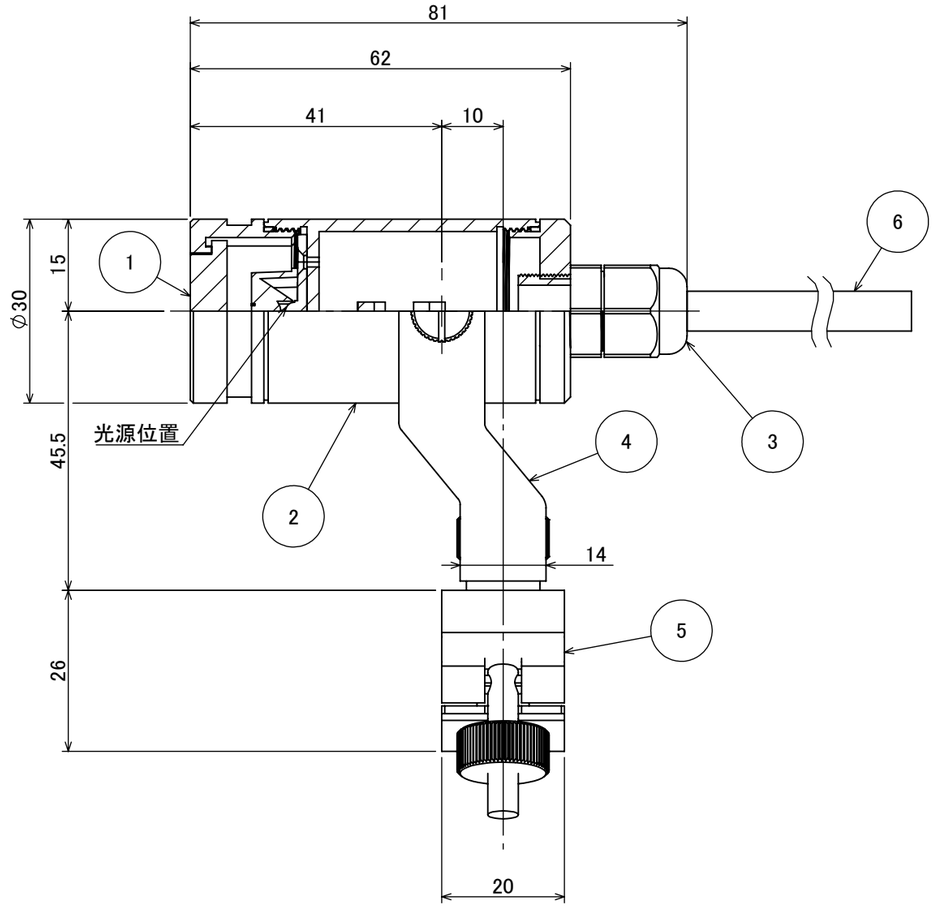

オプション		
✓	品名	品番
	DIA-30 スヌート チャコールグリーン	HEC-146C
	DIA-30 スヌート ブラック	HEC-146K
	DIA-30 イエローフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-Y02C
	DIA-30 イエローフィルター付スヌート ブラック	HEC-Y02K
	DIA-30 ピンクフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-P02C
	DIA-30 ピンクフィルター付スヌート ブラック	HEC-P02K
	DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-M02C
	DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート ブラック	HEC-M02K
	DIA-30 コバルトフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-CB02C
	DIA-30 コバルトフィルター付スヌート ブラック	HEC-CB02K
	DIA-30 シアンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-C02C
	DIA-30 シアンフィルター付スヌート ブラック	HEC-C02K
	DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-MG02C
	DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート ブラック	HEC-MG02K
	DIA-30 グリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-G02C
	DIA-30 グリーンフィルター付スヌート ブラック	HEC-G02K
	DIA-30 拡散フィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-147C
	DIA-30 拡散フィルター付スヌート ブラック	HEC-147K

コード長：2m

					消費電力	1.9W	品番	
					入力電圧	12/24V	HBB-D145C	
					光源	LED		
					色温度	2700K	品名	
					定格光束	185lm	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 追加用灯具	
⑥	電源コード	PVC/銅	1	VCTF 2×0.75sq	配光角	22°		
⑤	クランプ	SUS304	1		動作温度	40℃	器具色	
④	ブラケット	SUS304	1		塗装ｸﾞﾚｰﾄﾞ	重耐塩	チャコールグリーン	
③	ケーブルグランド	PA66	1		重量	0.2kg		
②	本体	ADC12	1		保護等級	IP55	特記事項	
①	カバー	ガラス	1		尺度	作成日	改訂日	
NO.	部品名	材質	数量	備考	1：2	2025/03/03		DiGiTEC TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.