

デュアルストリングライトコントローラー

Dual String Lite Controller

MKA-T10X

Android™ NFC対応端末専用

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

本商品のご使用前に内容をよく理解されてから正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による
不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。**⚠ 警告**

- この器具は屋外用イルミネーションですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 金属やゴミを差し込まないでください(器具のすき間へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)。

- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 異常時は電源スイッチを切ってください(煙が出たり、異臭がしたら、すぐにコンセントを抜いてください)。
- お客様自身で分解、改造は絶対に行わないでください。
- 全てのパッキンは正しく装着してください。

⚠ 注意


- MKイルミネーション36V専用器具以外の製品を接続しないでください。
- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 点灯時 40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LED に塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対に行わないでください。

- 国外で使用しないでください。
- 海岸地域等、塩害、温泉成分の影響がある場所へ設置すると製品に負担がかかり本来の期待寿命を満足できない可能性があります。
- 器具、ランプを水洗いしないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- 施工状況、メンテナンス、保管方法などにより商品寿命が短くなる事がありますのでご注意ください。
- 使用済み LED は不用意に割らないでください。
- ライト、コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 破損や断線が発生した製品は新しい物へ交換し、故障した製品は適切に処分してください。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

MKイルミネーションはお客様に安心してご使用頂くために5シーズンを目安に器具の取替えを推奨します。
常設を行う際は1シーズンを目安にコネクターの締め付け具合や点灯チェック等の定期点検を必ず行ってください。
(1シーズンは、3ヵ月として計算しています)

1 商品寸法図

●単位：(約)mm

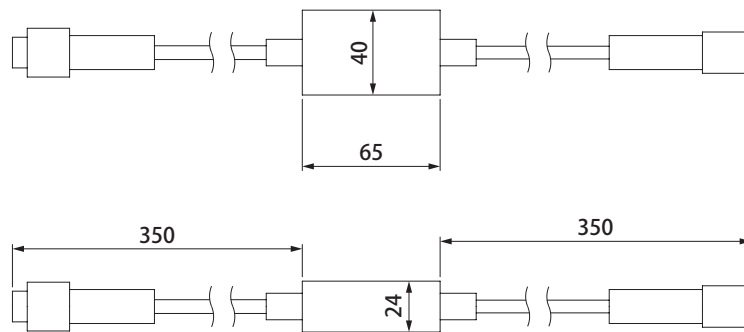

2 施工イメージ

36V Dual String Lite® 120-12m専用




3 施工方法

施工する前に

- トランスの使用可能キャパシティ(C)、各1ラインの連結可能ユニット(U)を超えていないか確認し、ご使用ください。
- 商品接続前には点灯確認し商品に不具合がないか確認してください。
- 点灯確認する場合は、梱包箱から取り出し点灯確認してください。
- 接続、施工時は電源を切った状態で作業してください。

1 接続方法

- 1、トランス側のコネクタと商品入力側コネクタの差し込み向きを合わせて差し込み、パッキンに密着していることを確認し、防水キャップを右に回しながら最後までしっかり閉めてください。

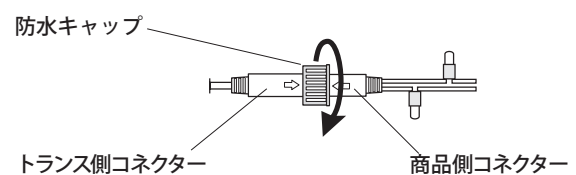


3 施工方法

2、防水性をさらに高めたい場合（常設の場合は必ず行ってください）

コネクター部にビニールテープ（別売）を引っ張りながらしっかりと巻いてください。

⚠️ ご注意

- 作業前には、必ずコネクターがしっかりと締まっていることをご確認ください。
- 隙間が生じると内部に浸水し、水が抜けられない状態になり不具合の原因になりますので、しっかりと巻いてください。

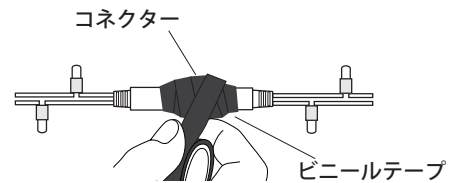

4 セットアップ方法


Android™ NFC対応端末専用

- ① 二次元バーコードを読み取ります。



※Android専用。
GooglePlayStoreでは
配布されていません。

- ② URLが表示されるのでタップします。

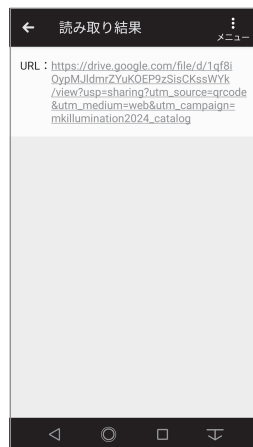


- ③ 【パッケージインストーラ】をタップします。



- ④ 確認画面が表示されますので、右下の【インストール】をタップします。




- ⑤ インストールが始まりますので完了するまで待ちます。

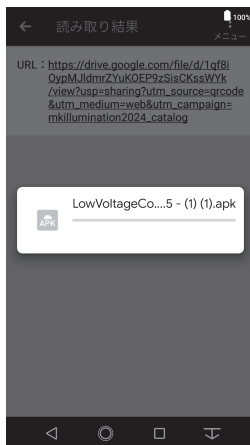

- ⑥ インストールが完了しました。右下の【開く】をタップします。



- ⑦ アプリの起動画面が表示されます。

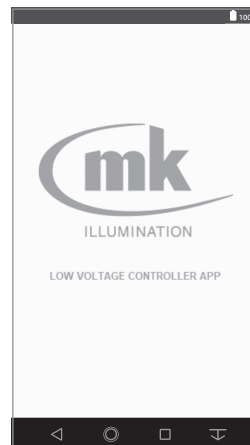


- ⑧ 上記画面が表示されたら【許可】をタップします。




4 セットアップ方法

Android™ NFC対応端末専用

- 9 【CREATE NEW PROJECT】をタップします。
(※それ以外は使いません)

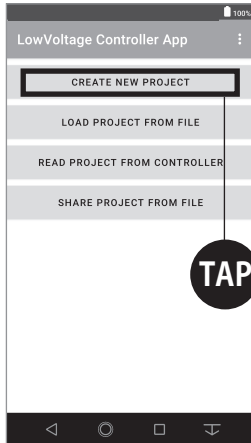


- 10 【USING DUAL COLOR CONTROLLER】をタップします。
(※それ以外は使いません)

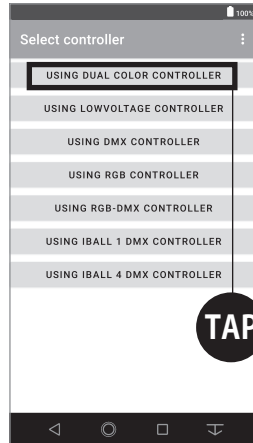


- 11 Duration
(光の持続時間/Color1,Color2共通)
Transitiontime
(光の切り替えにかかる時間)
※各項目1秒~12時間の間で
設定可能。




- 12 各項目を入力し、最後に【WRITE】をタップします。
※READ:既にプログラムされているコントローラーから読み込みをする。※DEMO:画面上で設定した内容の演出を画面の中で確認ができます。

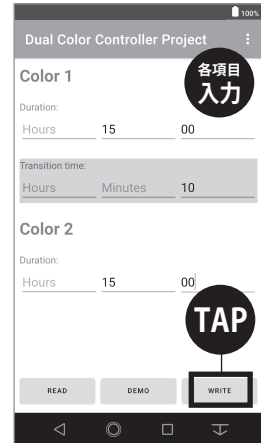

- 13 【WRITE】をタップした後
にスマートフォンをデュアル
ストリングのコントローラーの
サイドに密着するようにかざし
ます。

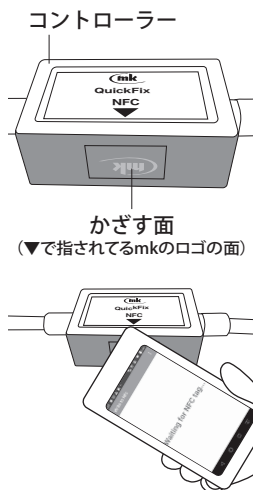

- 14 書き込みに成功すると画面
下に【Wrote Successful】と表示
され設定した内容がイルミネ
ーションに反映されます。

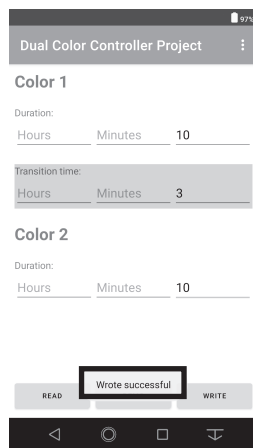

⚠ 注意事項

- アプリは全て英語表記です。(日本語に変更できる項目はございません。)
- アプリは Android™ 専用です。iOS は非対応となります。
※対応 OS バージョンは、タカショーデジタルWEB サイト、イルミネーション商品 ラインアップ (デュアルストリングライト) をご確認ください。
- コントローラー自体を初期化はできないため演出を変更する場合はその度にアプリ内で設定しコントローラーに書き込みをする必要があります。

5 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	定格電圧	全長(mm)	重量 (kg)	最大接続容量
MKA-T10X	DC36V	765	約0.18	220C

保証書

■保証期間	より1年有効	■品番	
■ご住所 (〒)		■お名前	
■TEL. ()		■施工店名 (元請会社名)	

I 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
- 2.この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

II 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

- 1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障、お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 2.不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
- 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。

5.施工上の不備に起因する故障や不具合。

6.日本国内以外での使用による故障や不具合。

7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。

8.お買い上げ日、施工店名(元請会社名)の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN GERMANY

株式会社タカショーデジテック

■ 本社：和歌山県海南市南赤坂 20-1 TEL. 073-484-3618

■ 支店・営業所

東京オフィス TEL. 03-5244-5966
大阪オフィス TEL. 06-6940-7911
名古屋オフィス TEL. 090-6370-9635

仙台オフィス TEL. 080-4075-5907
滋賀オフィス TEL. 077-566-3544
奈良オフィス TEL. 0745-43-7399
福岡オフィス TEL. 080-5709-0391

URL : <https://takasho-digitec.jp>

製品に関するお問い合わせの際は、スムーズな対応のために「製品名」「不明点または不具合症状」をご確認の上、WEBからのお問い合わせにご協力くださいますようお願い申し上げます。

WEBからのお問い合わせ

イルミネーションについてのお問い合わせ
http://takasho-digitec.jp/contact_mk/



タカショーデジテックテクニカルサポートデスク

TEL. 073-482-2424 FAX. 073-484-3619
受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)