
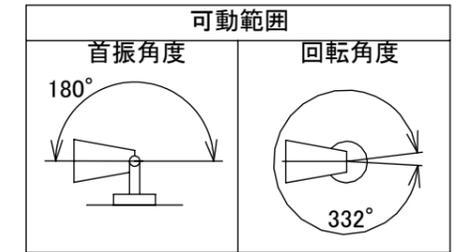


安全に関するご注意

- ・ 地面が固い場合は、スコップ等で地面をほぐし、スパイクを差し込んでください。無理に差し込むと商品が破損する恐れがあります。
- ・ G.L.を超える地中への埋め込みはおやめください。不具合発生の原因になります。

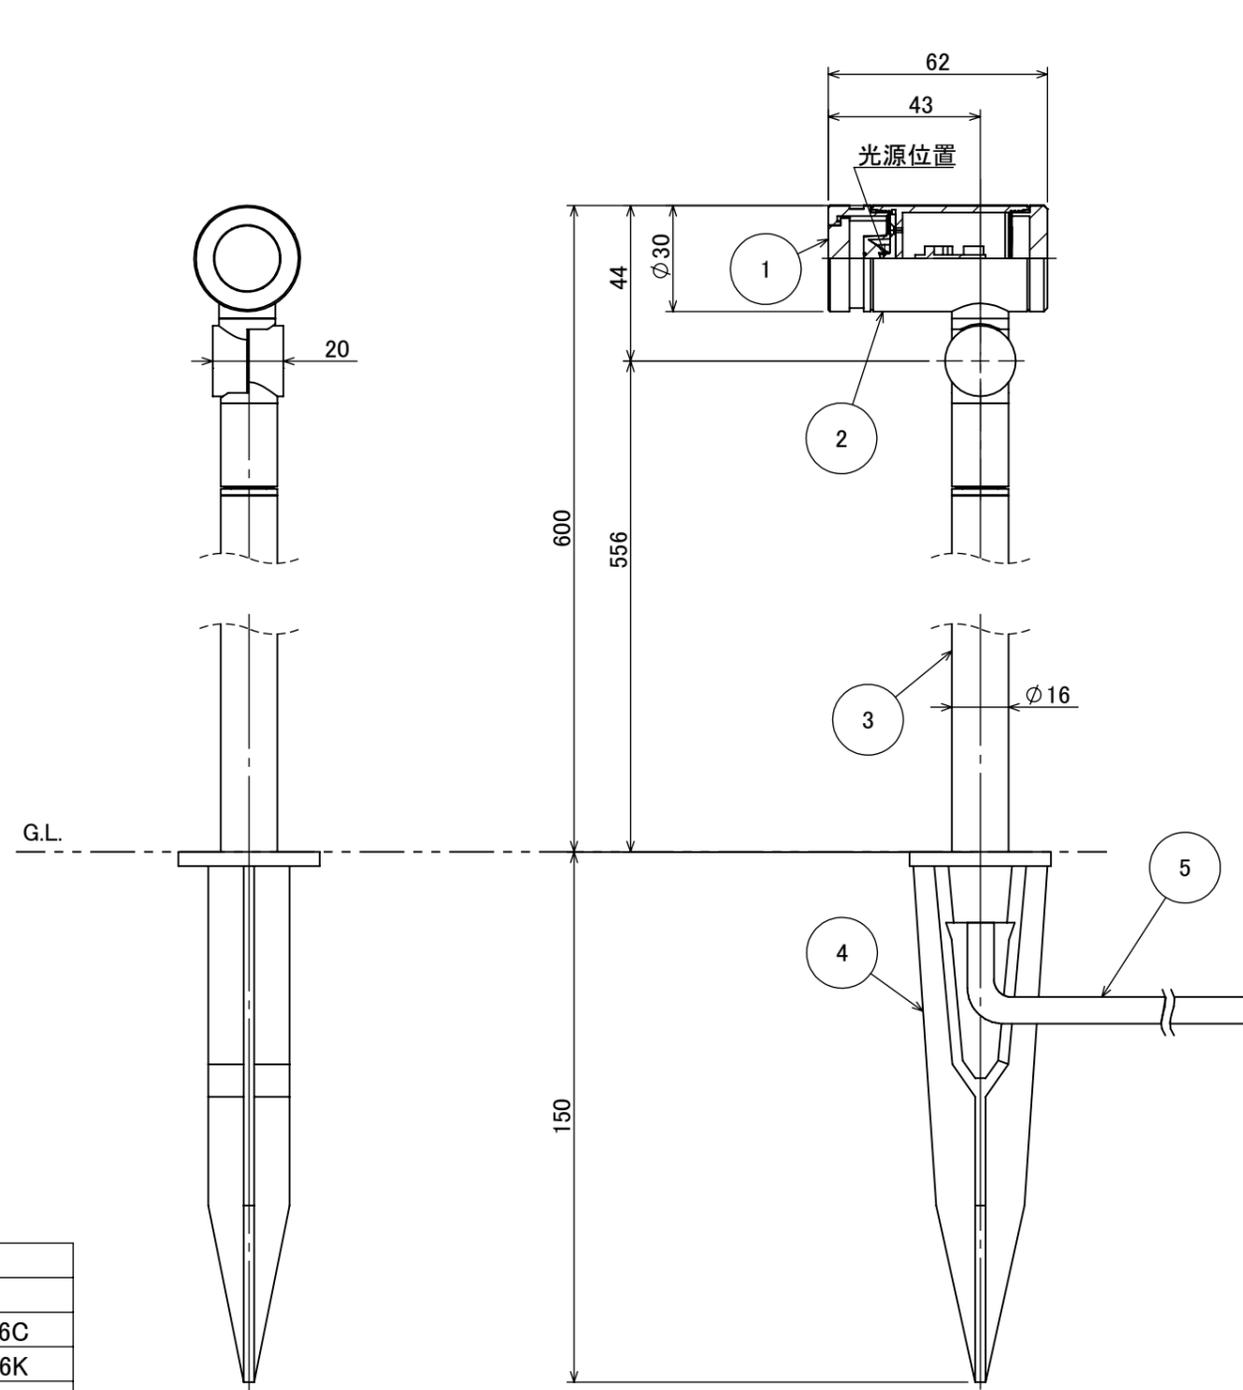

コード長: 2m

オプション		
品名	品番	
✓ DIA-30 スヌート チャコールグリーン	HEC-146C	
DIA-30 スヌート ブラック	HEC-146K	
DIA-30 イエローフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-Y02C	
DIA-30 イエローフィルター付スヌート ブラック	HEC-Y02K	
DIA-30 ピンクフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-P02C	
DIA-30 ピンクフィルター付スヌート ブラック	HEC-P02K	
DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-M02C	
DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート ブラック	HEC-M02K	
DIA-30 コバルトフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-CB02C	
DIA-30 コバルトフィルター付スヌート ブラック	HEC-CB02K	
DIA-30 シアンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-C02C	
DIA-30 シアンフィルター付スヌート ブラック	HEC-C02K	
DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-MG02C	
DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート ブラック	HEC-MG02K	
DIA-30 グリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-G02C	
DIA-30 グリーンフィルター付スヌート ブラック	HEC-G02K	
DIA-30 拡散フィルター付スヌート チャコールグリーン	HEC-147C	
DIA-30 拡散フィルター付スヌート ブラック	HEC-147K	

					消費電力	1.9W	品番
					入力電圧	12/24V	HBB-D148C/K
					光源	LED	
					色温度	2700K	品名
					定格光束	185lm	DIA-30 ポールスポットライト H600
					配光角	22°	
-	六角レンチ	S45C	1	付属品	動作温度	40°C	器具色
⑤	電源コード	PVC/銅	1	VCTF 2×0.75sq	塗装グレード	重耐塩	チャコールグリーン/ブラック
④	スパイク	PET G10%	1		重量	0.4kg	
③	ポール	アルミ	1		保護等級	IP55	特記事項
②	本体	ADC12	1		尺度	作成日	改訂日
①	カバー	ガラス	1		1:2	2026/2/3	
NO.	部品名	材質	数量	備考			