
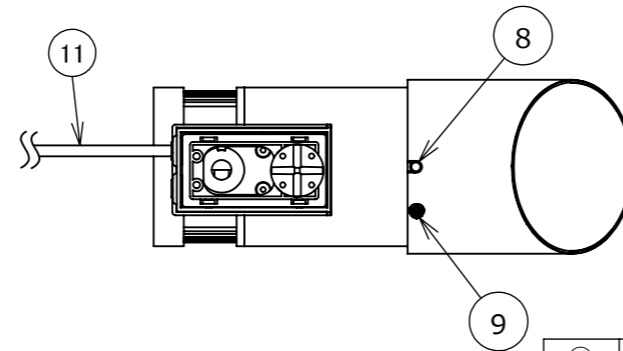
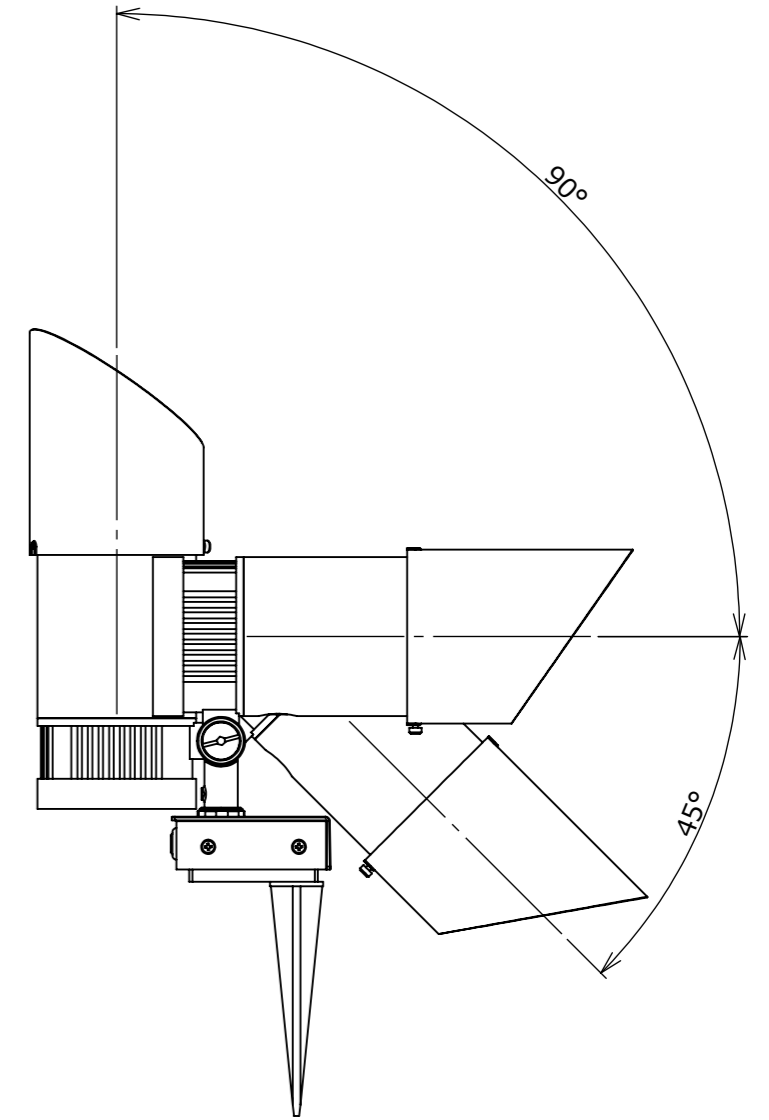
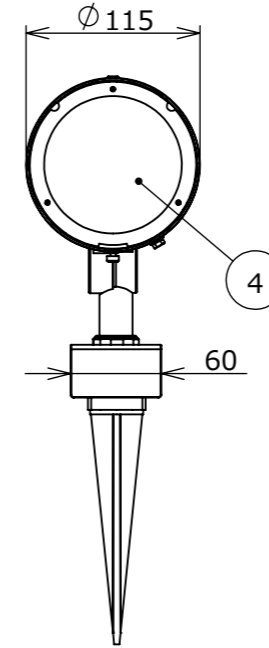
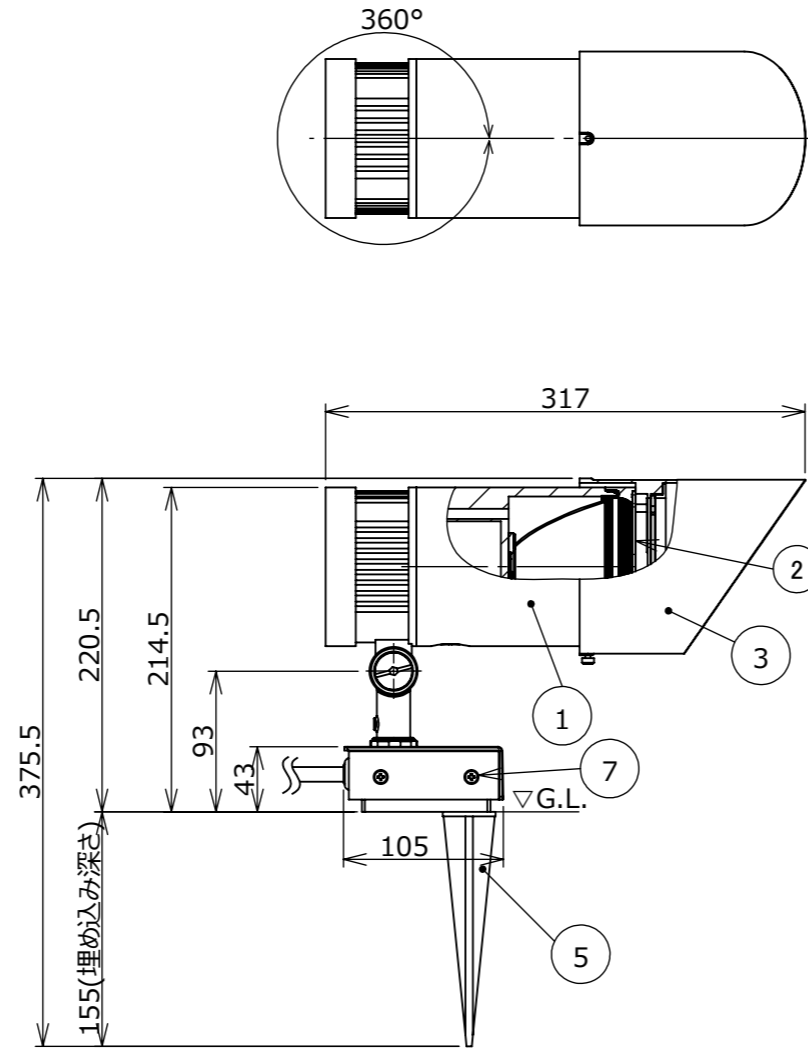


安全に関するご注意

- ・点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- ・強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- ・無理な荷重をかけないでください。
- ・水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

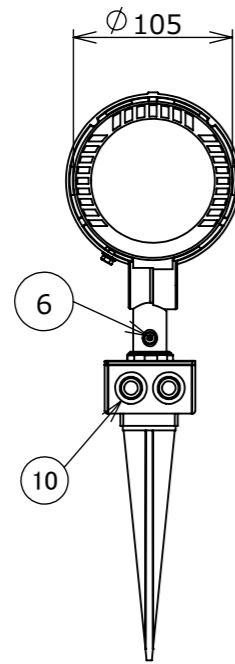

コード長：2m

⑪	配線:0.75×2	S-VCTF	1		消費電力	42W	品番		
⑩	膜付グロメット	ゴム	1		入力電圧	DC24V	HBB-D157K		
⑨	アセットネジ M4×6	SUS	1	ブラック	光源	LED			
⑧	ローレットネジ M4×8	SUS	1	ブラック	色温度	2700K	品名		
⑦	皿ネジ M4×8	SUS	1	ブラック	演色性	Ra90	ガーデンアップライト ルームック XL+ 24V調光 ブラック レンズ・スパイクセット		
⑥	イモネジ M4×4	SUS	1	ブラック	定格光束	1700lm			
⑤	スパイク	ABS樹脂	1		1/2照度角	10°	器具色		
④	拡散レンズ ミドル	PC	1		動作温度	40℃	ブラック		
③	フード	ADC12	1		塗装グレード	重耐塩塗装			
②	カバー	耐圧ガラス(透明)	1		重量	2.7kg	特記事項 尺度 (A3) 1:5		
①	本体	ADC12	1		保護等級	IP55			
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	作成	承認	改訂日	 TAKAHO DIGITEC CO.,LTD.
					2026/06/18	岩下	原		