

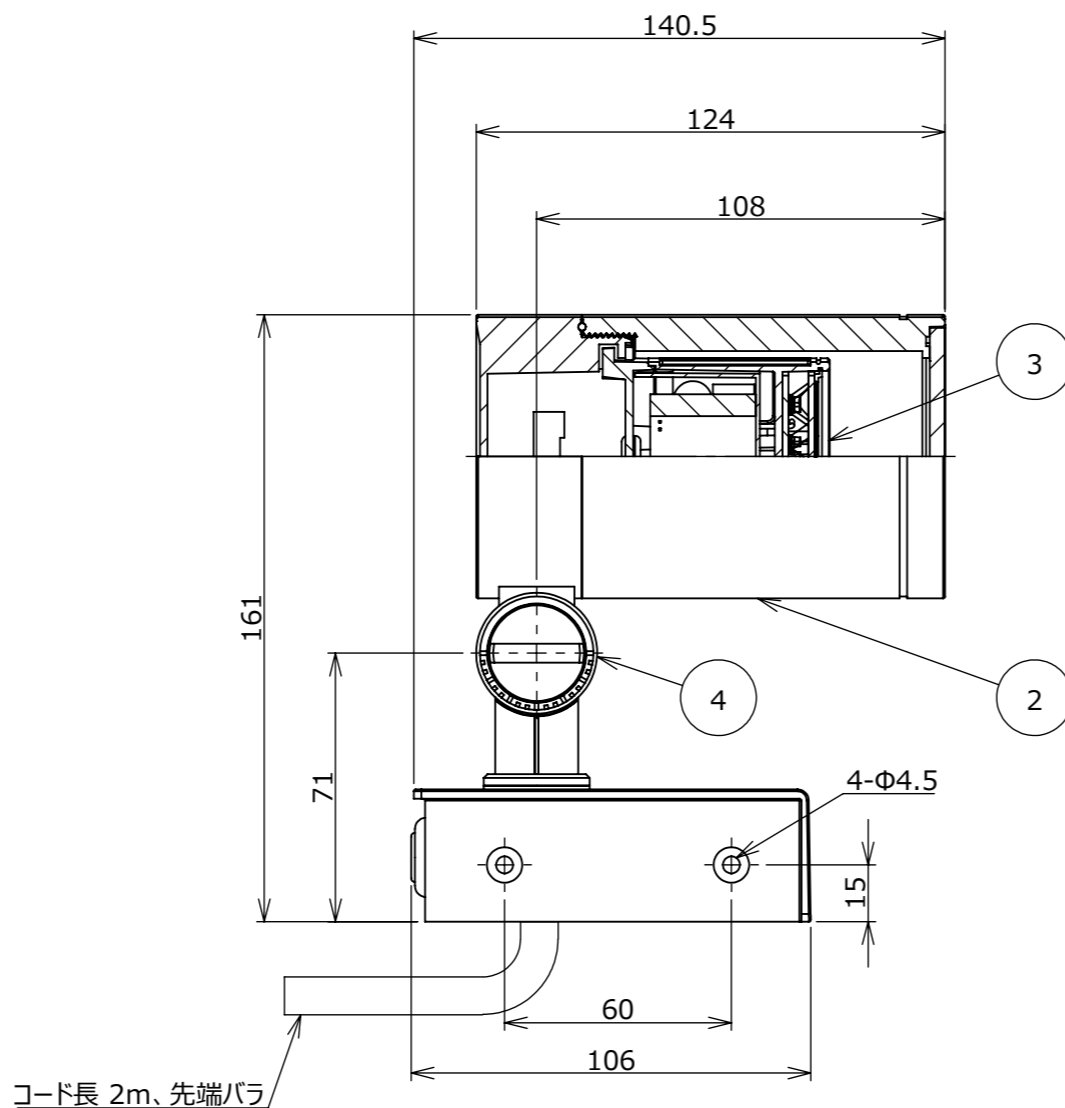
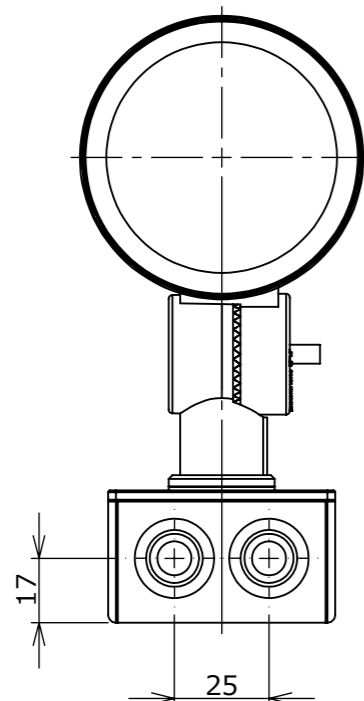
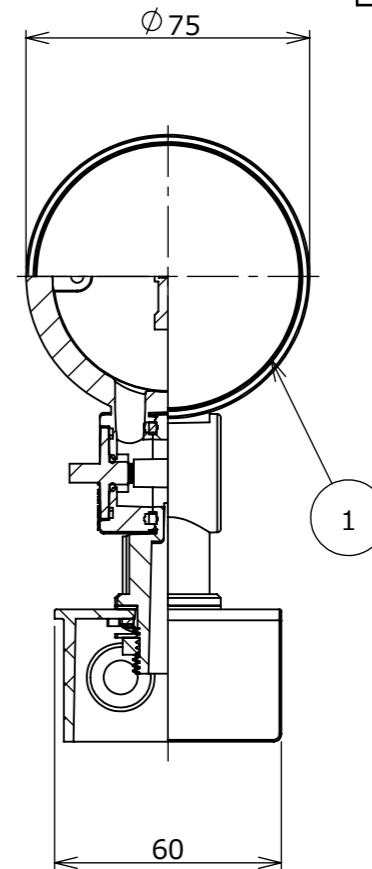


安全に関するご注意

- 点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

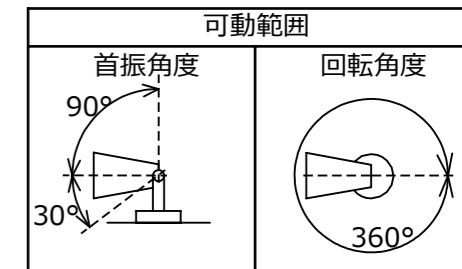

コード長 2m、先端バラ

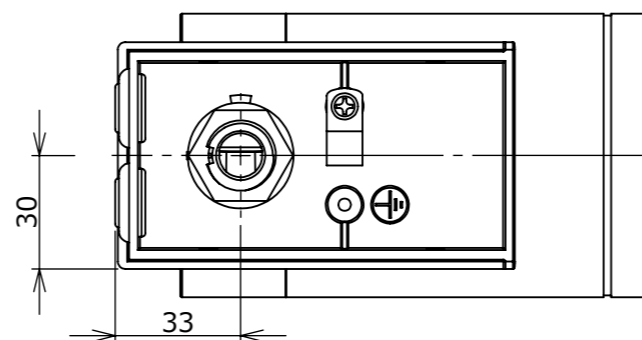

オプション	
品名	品番
ルーメック フード L シルバー	HEC-155S
ルーメック フード L チャコールグリーン	HEC-155C
ルーメック フード L ブラック	HEC-155K
ルーメック スマート L シルバー	HEC-156S
ルーメック スマート L チャコールグリーン	HEC-156C
ルーメック スマート L ブラック	HEC-156K
ルーメック ショートスマート L シルバー	HEC-157S
ルーメック ショートスマート L チャコールグリーン	HEC-157C
ルーメック ショートスマート L ブラック	HEC-157K
ルーメック スプレッドレンズ L	HEC-160T
ルーメック スパイク	HEC-115K
ルーメック PF管対応スパイク	HEC-116K
ルーメック パワースパイク	HEC-117K

製品情報			
品名	器具色	品番	
ガーデンアップライト ルーメック L 挟角	シルバー	HBB-D67S	
	チャコールグリーン	HBB-D67C	
	ブラック	HBB-D67K	

					消費電力	6.7W	品番
					入力電圧	DC12/24V	別表記載
					光源	LEDモジュール	品名
					色温度	2700K	別表記載
					演色性	Ra70	器具色
					定格光束	1000lm	別表記載
					1/2照度角	19°	別表記載
④	調整ネジ	SUS304	1		動作温度	40℃	
③	LEDモジュール	-	1	交換可能	塗装グレード	重耐塩	
②	本体	ADC12	1		重量	1.3kg	特記事項
①	カバー	ガラス	1		保護等級	IP55	尺度 1:2
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	作成	承認
					2026/02/16	片野田	原