
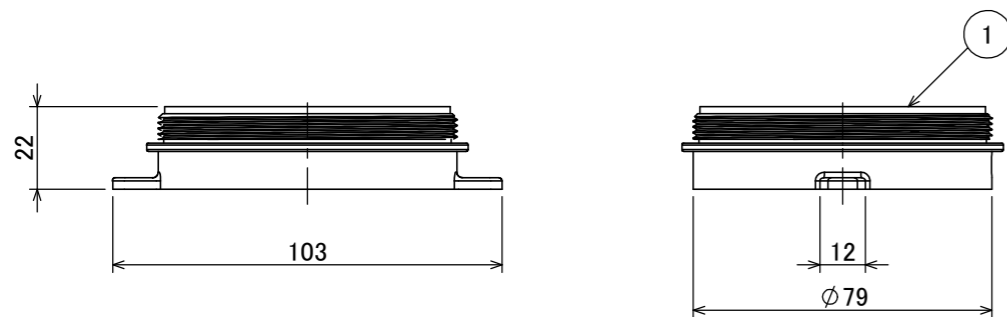





安全に関するご注意

- ・カバー交換時、パッキンの付け替え忘れ無きこと。
- ・カバーはしっかりと締め付けのこと。
- ・モジュール固定時にビスの過剰な締め付け注意。
- ・地中への埋込不可。

【本体】



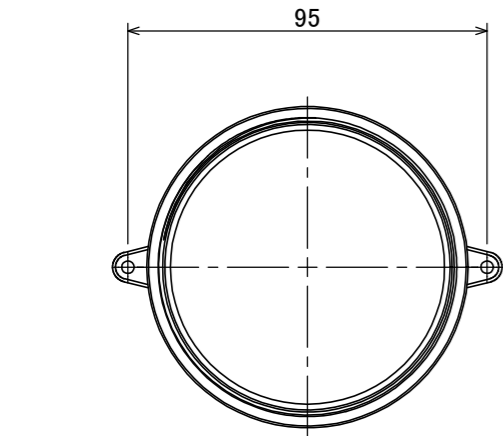


【フロストカバー】

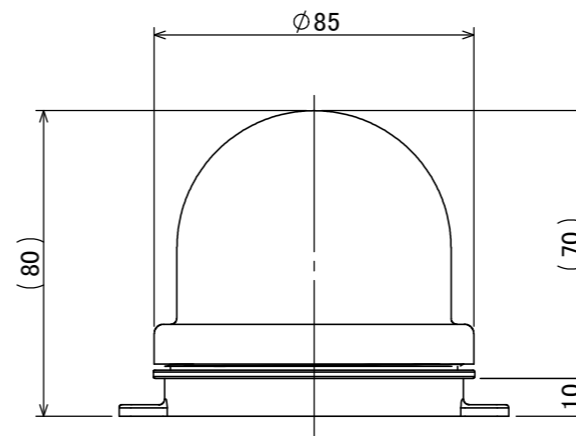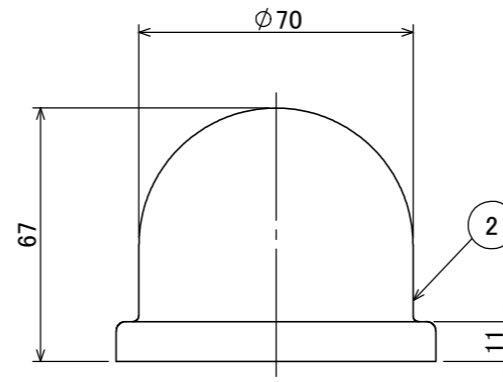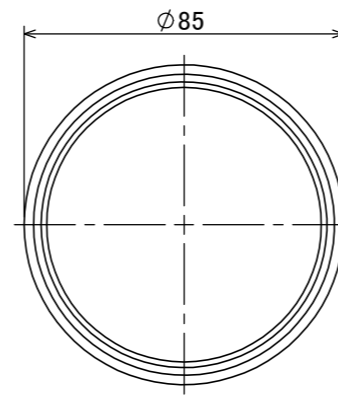

【フロストカバー取付時】

【クリアカバー】

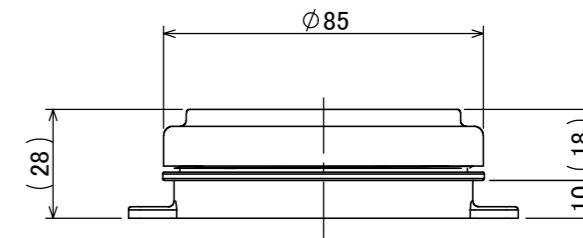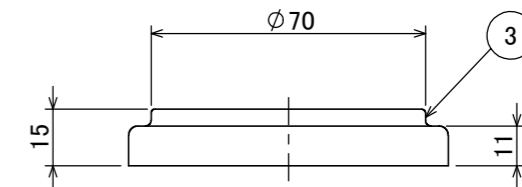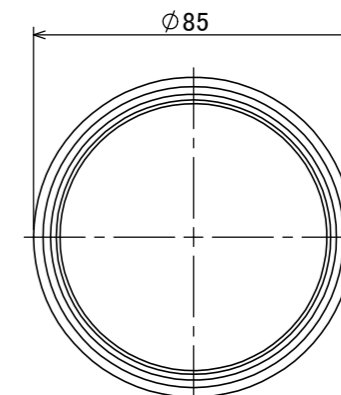

【クリアカバー取付時】

コード長:0.3m

					消費電力	1.6W	品番
					入力電圧	DC24V	HBE-Y36N
					光源	LED	
					色温度	2700K	品名
					定格光束	118~137lm	LEDコアモジュール 24V
					配光角	—	庭ゆらぎ 電球色
					動作温度	4°C~40°C	器具色
					塗装グレート	—	—
③	クリアカバー	アクリル	1	—	重量	0.2kg	
②	フロストカバー	アクリル	1	—	保護等級	IP55	特記事項
①	本体	PE	1	—	尺度	作成日	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	1 : 2	2024.12.24	