
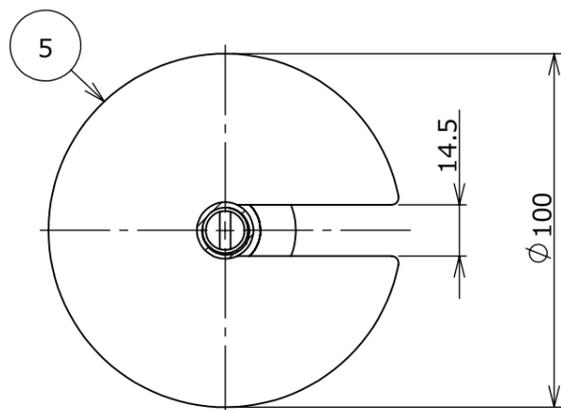


安全に関するご注意

- ・G.L.を超える地中への埋め込みは、おやめください。不具合発生の原因になります。
- ・地面が比較的柔らかい場合や、確実な固定が難しい場所に施工する際はベースプレートを取り付けていただくことで転倒しづらくなります。取り付けの際はスパイクをしっかりと締め直してください。

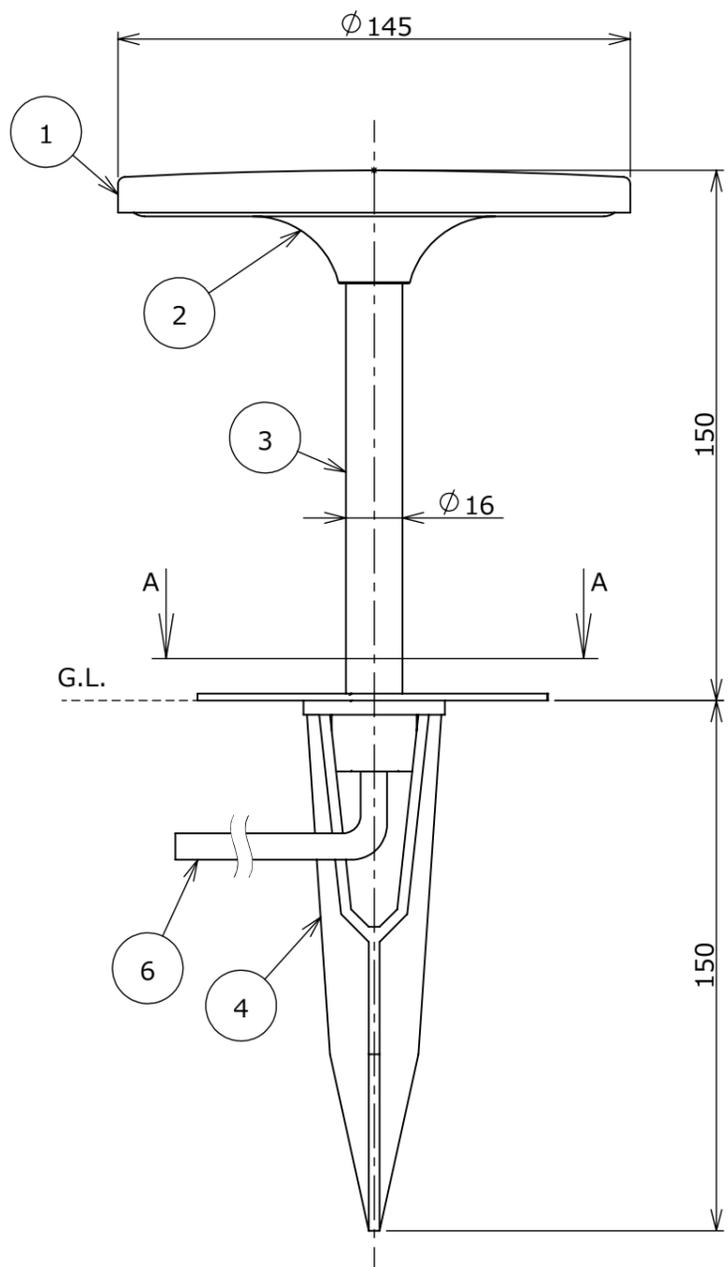

断面図 A-A

コード長：2m

					消費電力	3.5W	品番	
					入力電圧	DC12/24V	HBF-D26C/S/K	
					光源	LED	品名	
					色温度	3000K	ガーデンパススタンドライト 1型	
					演色性	-	器具色	
⑥	電源コード	PVC/銅	1	VCTF 2×0.75sq	定格光束	233lm	チャコールグリーン/シルバー/マット/ブラック	
⑤	ベースプレート	アルミ	1		1/2照度角	-	特記事項	
④	スパイク	PET G10%	1		動作温度	40°	尺度 1:2	
③	ポール	アルミ	1		塗装グレード	重耐塩塗装	改訂日	
②	シェード	PC	1		重量	0.6kg	作成	
①	カバー	ADC12	1		保護等級	IP44	承認	原
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	作成	承認	改訂日
					2026/2/3	岩下	原	