
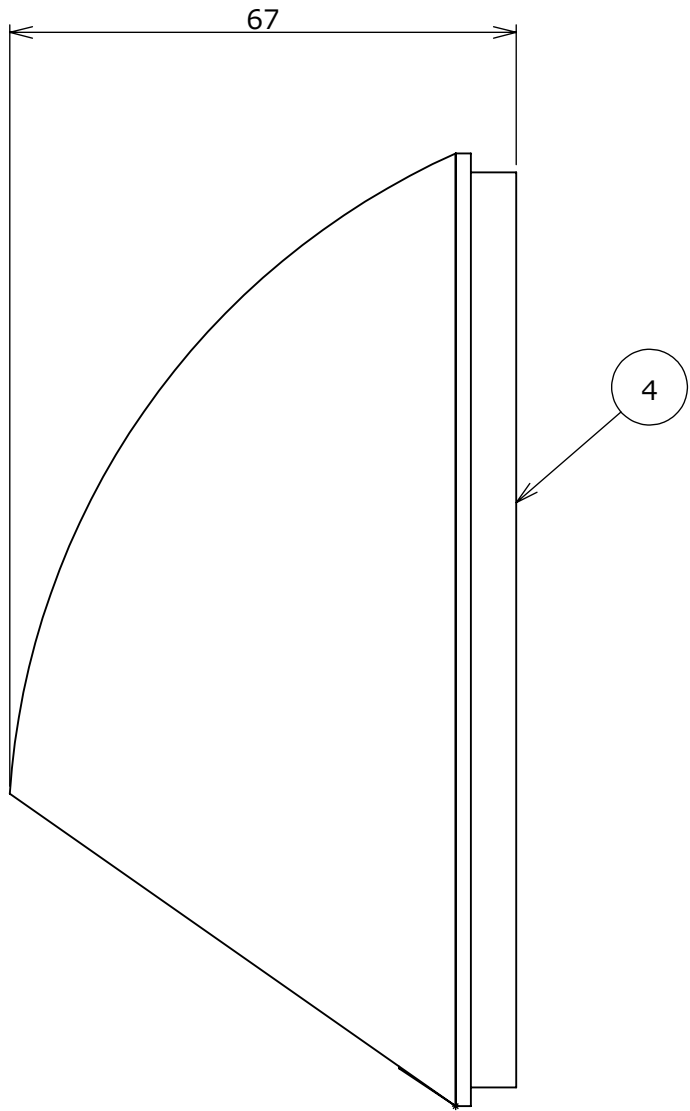


安全に関するご注意

・凹凸の激しい壁面への取り付けは、取付ねじの締め過ぎに注意してください。器具が大きく変形し、カバーが取り付けできなくなります。

・器具上部は35mm以上あけて取り付けてください。カバーの取り付けができなくなります。

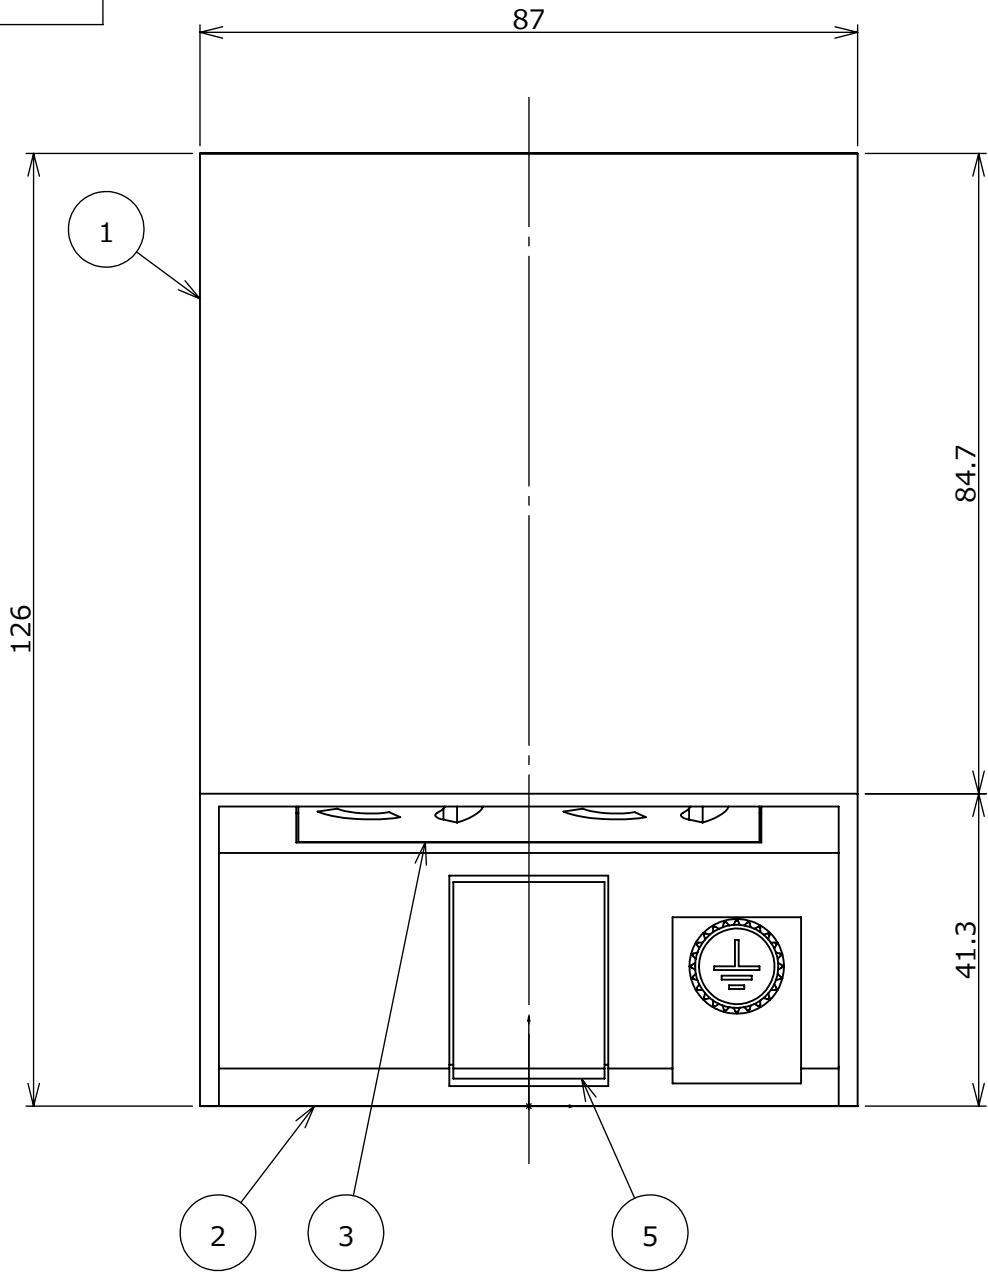

					消費電力	-	品番		
					入力電圧	AC100V	HEC-006S/K		
					光源	-	品名		
					色温度	-	スマート防水コンセント (2個口)		
					定格光束	-			
					配光角	-			
⑤	扉	ポリプロピレン	1		動作温度	-	器具色		
④	防水板	特殊軟質塩ビ	1		塗装グレート	-	シルバー/ブラック		
③	コンセントカバー	ユリア	1		重量	約0.26kg			
②	ボディ	ASA樹脂	1		保護等級	-	特記事項		
①	化粧カバー	ABS樹脂	1		作成日	承認	改訂日	尺度	1:2
NO.	部品名	材質	数量	備考	2025/08/22	原		DiGiTEC TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.	