


安全に関するご注意

・配線ボックスの位置は、G.L.より80mm以上が推奨です。

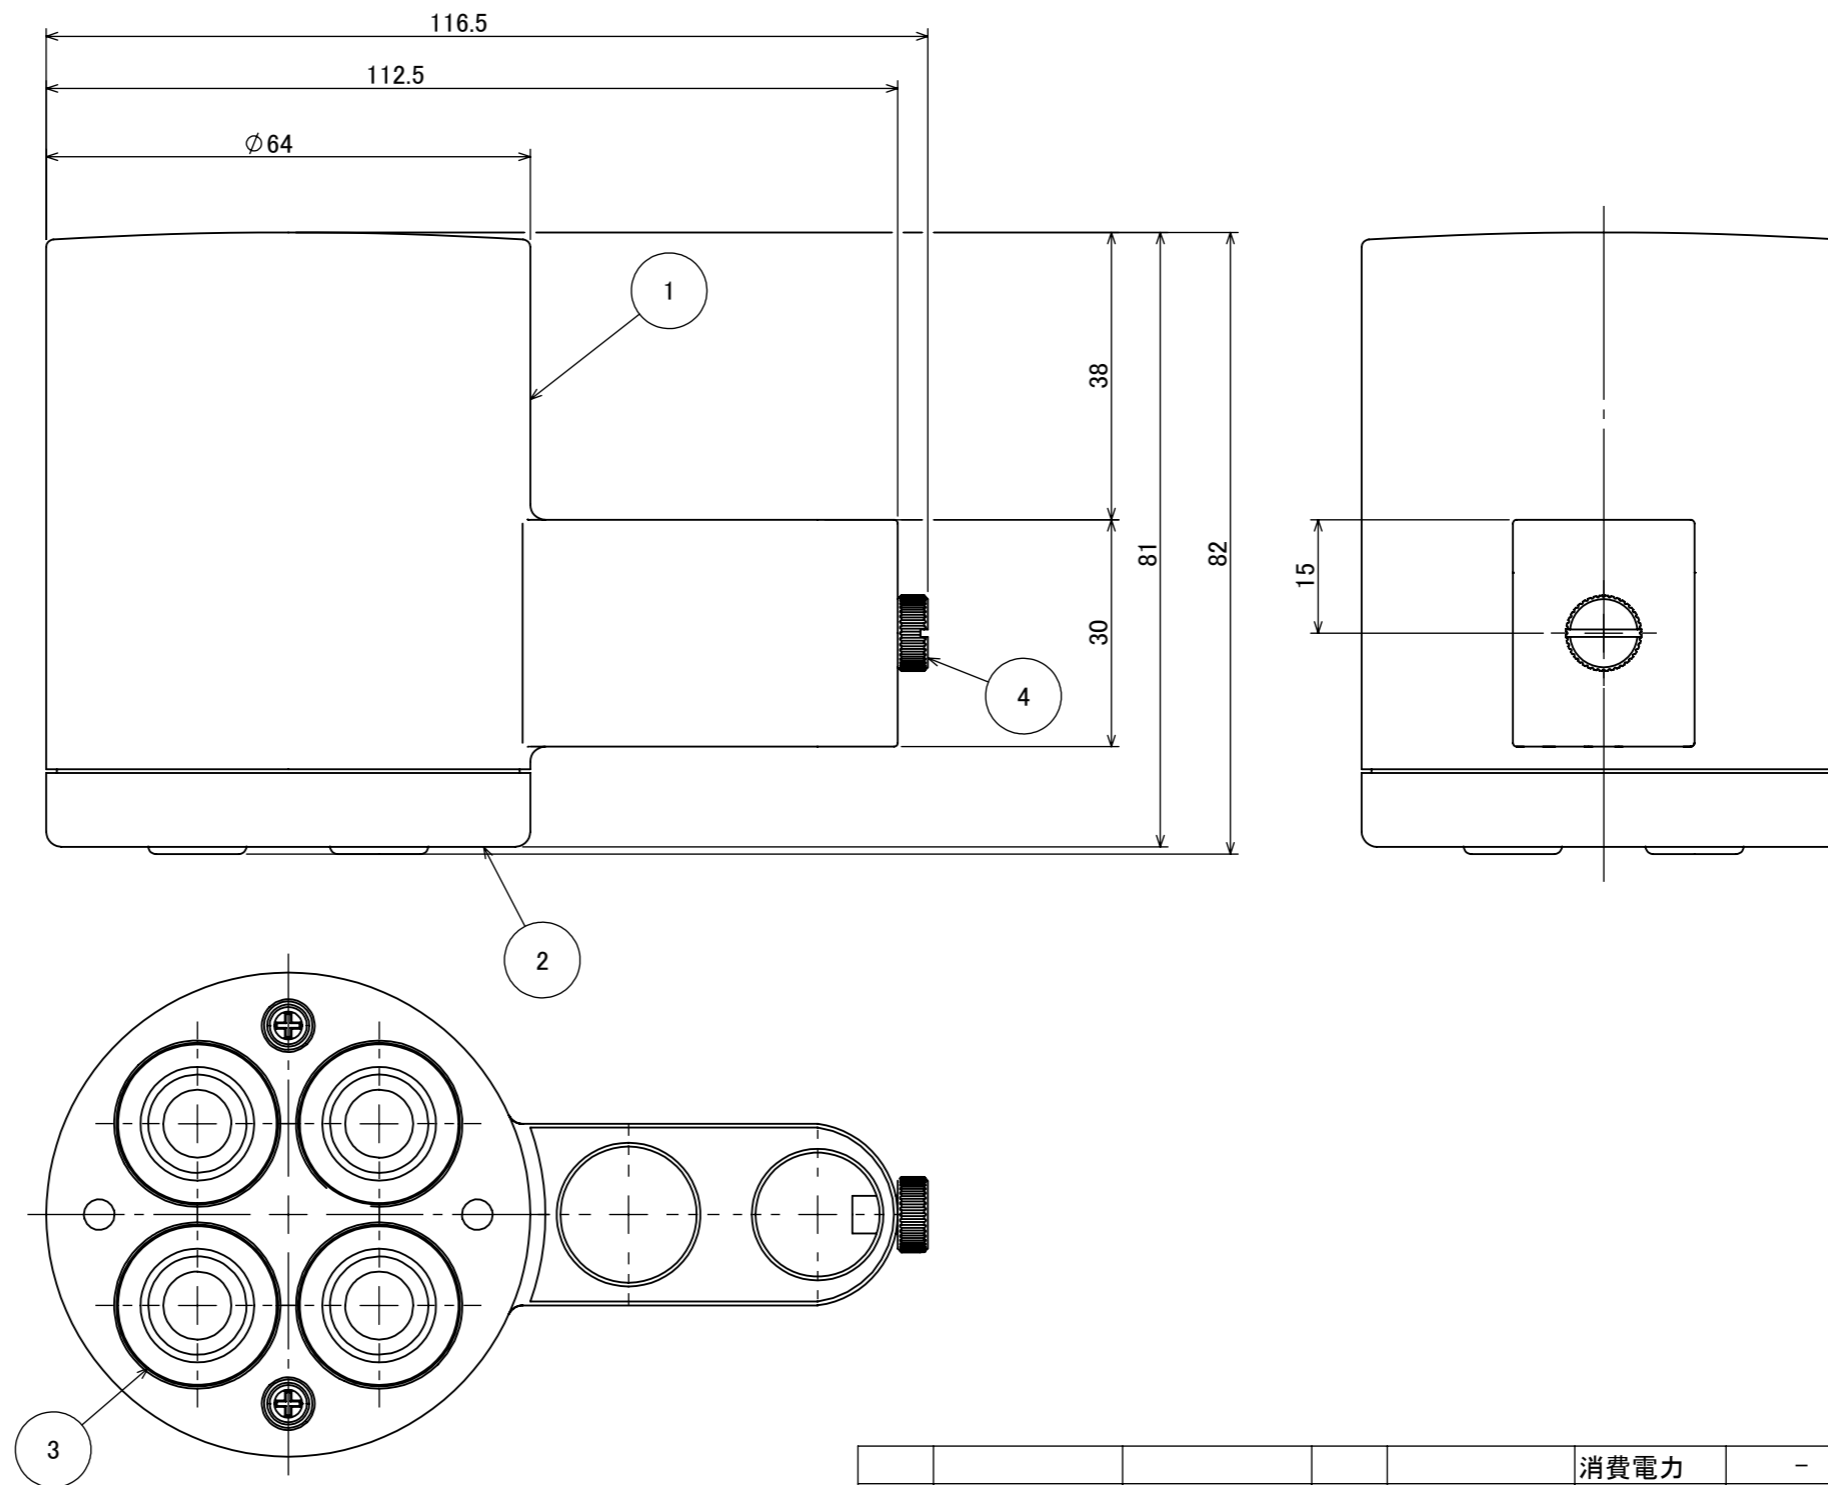

					消費電力	-	品番
					入力電圧	-	HEC-145C
					光源	-	
					色温度	-	品名
					定格光束	-	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 配線ボックス
					配光角	-	
					動作温度	-	器具色
④	つまみネジ	SUS304	1		塗装グレード	重耐塩	チャコールグリーン
③	グロメット	ゴム	1		重量	0.2kg	
②	カバー	ADC12	1		保護等級	-	特記事項
①	ボディ	ADC12	1		尺度	作成日	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	1:1	2025/03/03	