
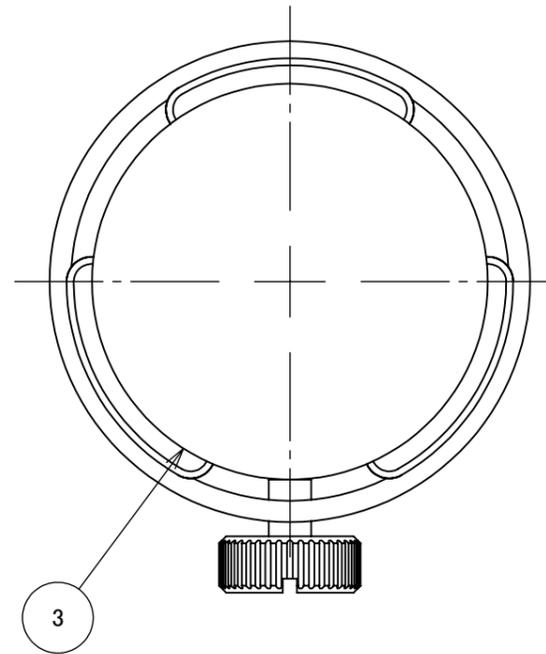


安全に関するご注意

・灯具に取り付ける際は、灯具がスヌートの奥まで入っている状態で溝とネジの位置を合わせて、ネジを締めてください。

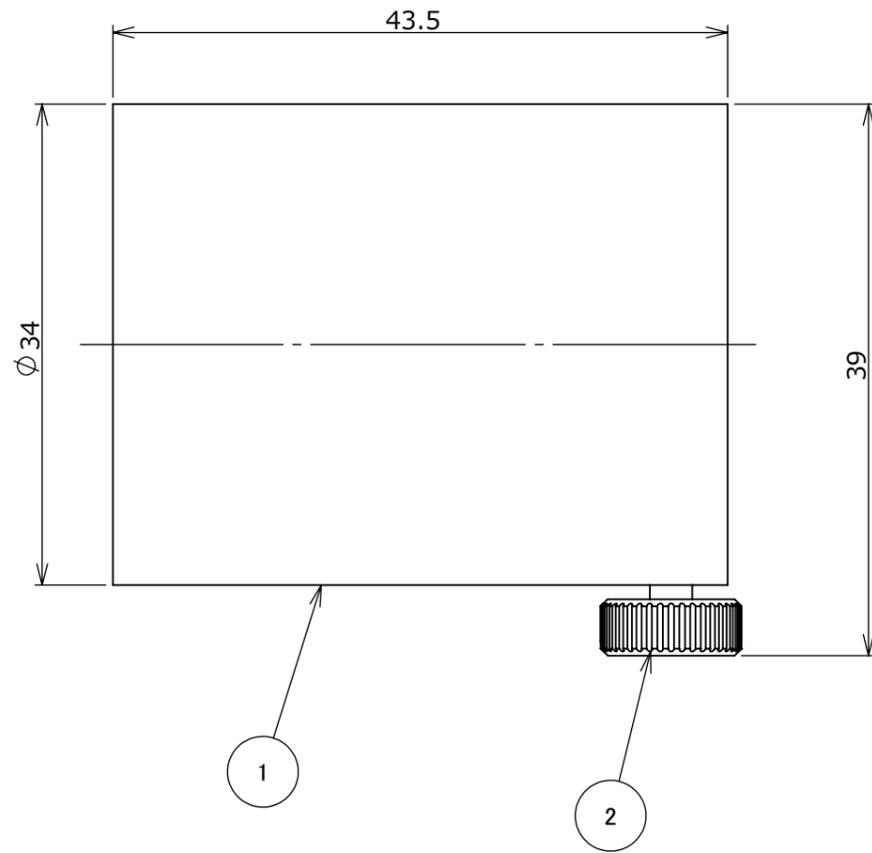

					消費電力	-	品番	
					入力電圧	-	HEC-Y/P/M/CB/C/MG/G02C/K/S	
					光源	-	品名	
					色温度	-	DIA-30 拡散フィルター付スヌート	
					演色性	-	器具色	
					定格光束	-	チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット	
					配光角	-	特記事項	
					動作温度	-	尺度 2:1	
③	カラーフィルター	ガラス	1		塗装グレード	重耐塩塗装	改訂日	
②	つまみネジ	SUS304	1		重量	0.02kg	作成	
①	スヌート	ADC12	1		保護等級	-	承認	原
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	2025/12/25	作成	岩下