


## DIA-30 フランジスポットライト

HBA-D55S/K シルバーマット/ブラック



※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**安全にお使い  
いただくために**

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

### ⚠ 警告

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯、器具の落下などの故障の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間や、ヘアピン、針金、可燃物などを差し込まないでください)

- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 使用商品の総W数が専用DCトランスの容量70%を超えた状態で使用しないでください。加熱または発火原因となります。
- 異常時は電源スイッチを切ってください。(煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください)
- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。


### ⚠ 注意

- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- 周囲温度が40度以上の環境では使用しないでください。
- 周囲温度が60度以上の環境では設置及び保管しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LEDに塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがあります。ご了承ください。

- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 器具を水洗いしないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したままで使用すると事故の原因となります。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。


# 1 商品寸法図

■付属品:六角レンチ(対辺3mm)、六角穴付皿ビス(呼び径4×35mm)×2  
 十字穴付皿ピアスビス(呼び径4×38mm)×2、コンクリートプラグ(呼び径4mm)×2  
 ■コード約5m ■単位(約)mm

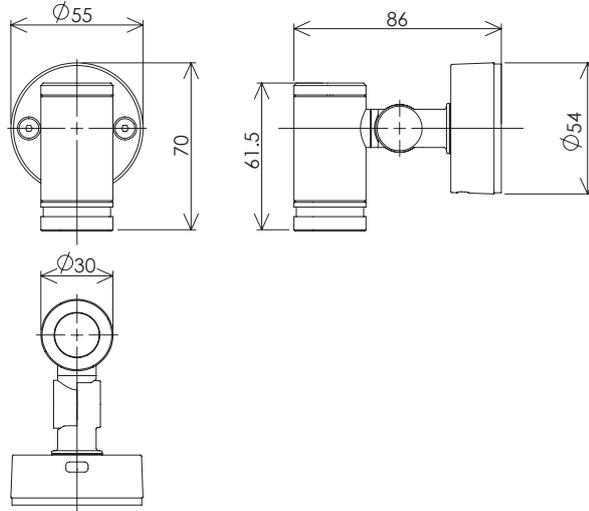

# 2 施工イメージ

●別売商品について詳しくは、お問い合わせください。  
 ●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

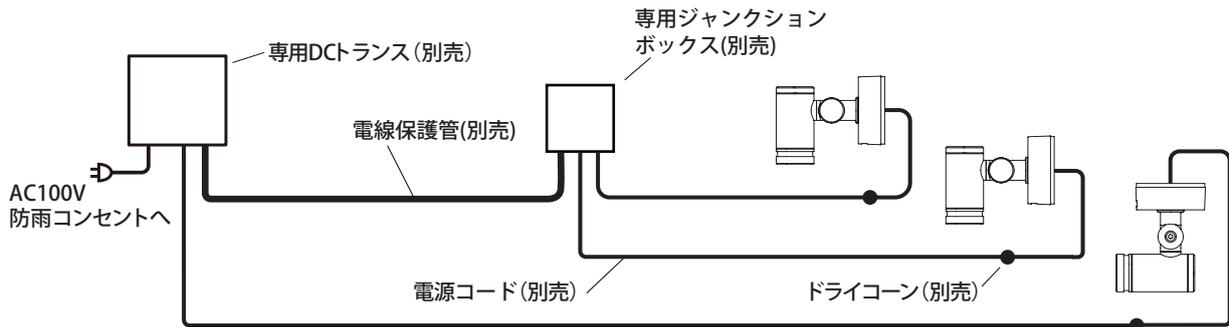

コンクリート、モルタルなどへ配線する場合は、電源コードを電線保護管(別売)に必ず通し、不乾性パテ(別売)で止水処理を行い、メンテナンスができるように施工してください。

## 入力電圧により使用する商品が異なります

### ■電源コード(別売) ※以下、電源コードと表記

**12V 24VS** ガーデン用コード  
 HCE-0002/0003/0004 HEC-035K  
 5m/15m/100m 50m

**24VL** ランドスケープ用コード  
 HEC-029K/030K  
 30m/100m

### ■スヌート(別売)

DIA-30スヌート  
 HEC-146C/K/S  
 (チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)

DIA-30拡散フィルター付スヌート  
 HEC-147C/K/S  
 (チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)

### ■ドライコーン(別売) ※以下、ドライコーンと表記

**12V 24VS** ガーデン用ドライコーン  
 HCE-0001/0014 HEC-0009  
 4個入/10個入 150個入

**24VL** ランドスケープ用ドライコーン  
 HEC-032G/033G  
 10個入/100個入

DIA-30カラーフィルター付スヌート


HEC-Y02C/K/S	イエロー(チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)
HEC-P02C/K/S	ピンク(チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)
HEC-M02C/K/S	マゼンタ(チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)
HEC-CB02C/K/S	コバルト(チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)
HEC-C02C/K/S	シアン(チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)
HEC-MG02C/K/S	ミントグリーン(チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)
HEC-G02C/K/S	グリーン(チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット)

### 3 施工方法

#### 1 配線を行います


##### 【木材、アルミ建材面に施工する場合】

トランス、又はジャンクションボックスと商品の上にコードを通すための通線穴(Φ10mm)をあけます。  
通線穴に器具側のコードを引き込んでください。

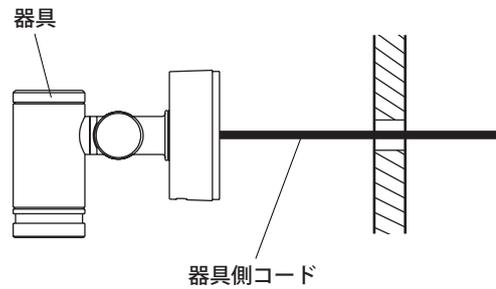

##### 【コンクリート、モルタル面に施工する場合】

トランス、又はジャンクションボックスと商品の上にコードを通すための電線保護管(別売)を配管します。  
器具に干渉しないように、電線保護管(別売)の出代は3mm以下にしてください。  
通線ワイヤーなどを使用し、器具側のコードを引き込んでください。

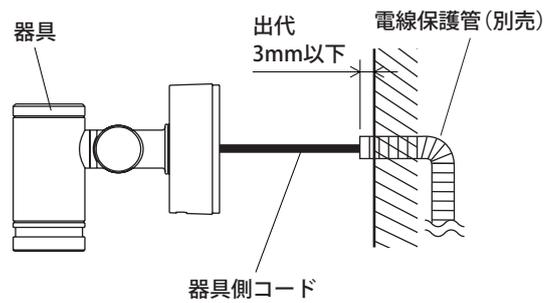

## 3 施工方法

### 2 器具を設置します

#### 【施工面が木材、コンクリート、モルタルの場合】



六角穴付皿ビス(付属)を使用します。  
右図を形状を参考にご準備ください。

六角穴付皿ビス(付属)を使用し、施工面に器具を取り付けてください。対辺2.5mmの六角ビットを使用し、締め付けトルク1.0N・m(±20%)にて取り付けてください。

木材に取り付ける場合は、補強材がある箇所に取り付けてください。

コンクリート、モルタルに取り付ける場合は、 $\Phi 6$ mmの下穴をあけ、コンクリートプラグ(付属)をご使用ください。

下穴位置はP8ガイドシートをご参考ください。

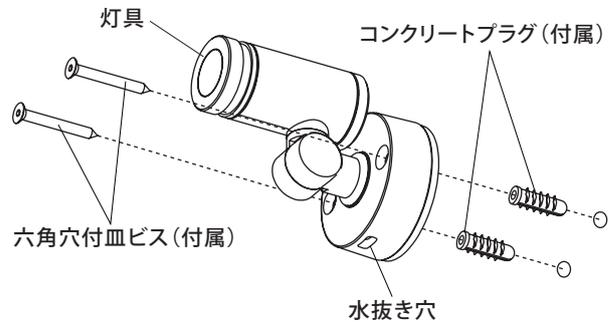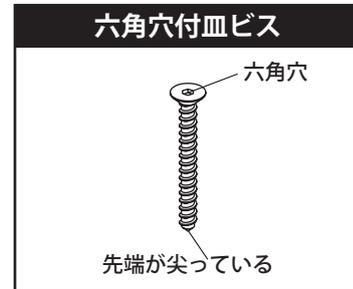

#### ⚠️ ご注意

- 水抜き穴が下向きになるように、取付向きをご確認ください。
- 取付時は灯具を図の方向に向け、六角ビットが当たらないようにご注意ください。器具に傷がつく恐れがあります。
- 六角ビッチはボールポイントビットを使用しないでください。六角穴がつぶれる恐れがあります。



#### 【施工面がアルミ建材の場合】

十字穴付皿ピアスビス(付属)を使用します。  
右図を形状を参考にご準備ください。

十字穴付皿ピアスビス(付属)を使用し、施工面に器具を取り付けてください。

#### ⚠️ ご注意

- 水抜き穴が下向きになるように、取付向きをご確認ください。
- 取付時は灯具を図の方向に向け、工具が当たらないようにご注意ください。器具に傷がつく恐れがあります。

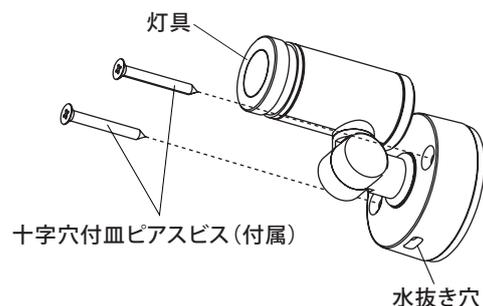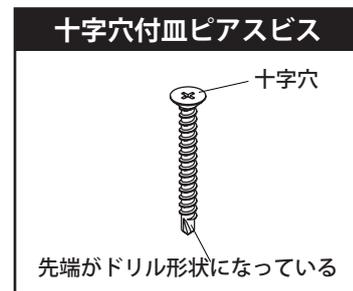


## 3 施工方法

### 3 コードを接続します

電源コード、器具側からのコード、次の器具側へのコードの先端をドライコーンの取扱説明書に従い露出させて接続してください。接続できたら、コードを目立たないようにおさめてください。

#### ⚠️ ご注意

- 接続する際は、必ず白(+)同士、黒(-)同士で接続してください。
- ドライコーンは一度使用すると、再使用できません。必ずドライコーン取扱説明書をよく読み接続作業を行ってください。
- 接続部分、コードは地中埋設可能ですが、コンクリート、モルタルなどへの直埋めは絶対にしないでください。メンテナンスができなくなります。


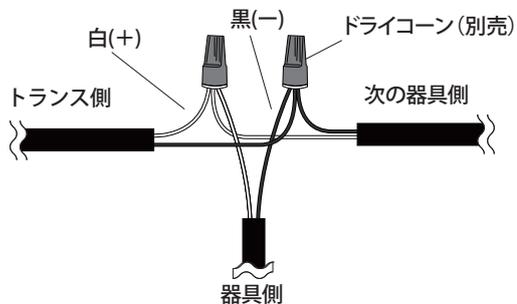


## 4 灯具の調整方法

### 1 灯具の向きを設定します



#### 1. 左右方向の設定

灯具を回転させて、お好みの向きに合わせます。

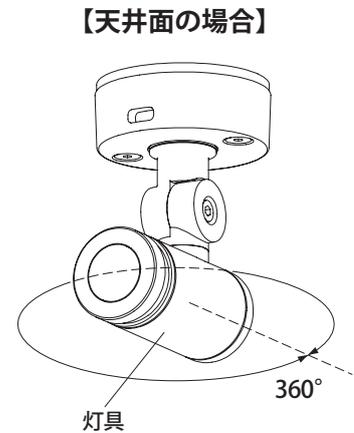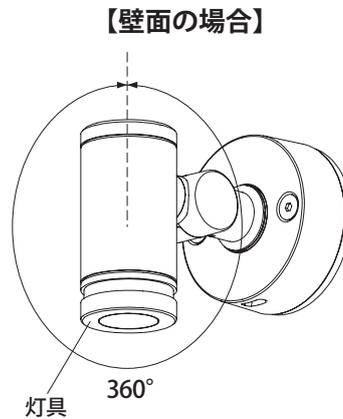

#### 2. 角度の調整

六角レンチ(付属:対辺3mm)用いて、角度固定ネジを緩めてください。お好みの向きに合わせ、角度固定ネジを締めて、固定してください。

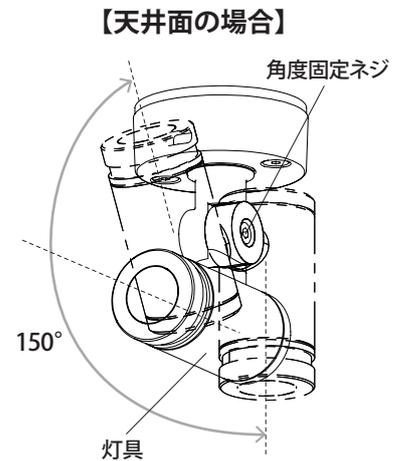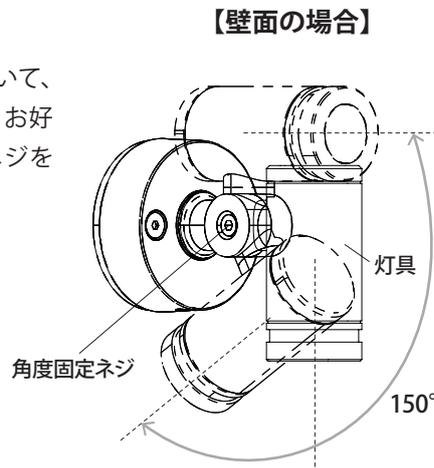


## 5 スヌートの取付方法

### 1 スヌート（別売）を取り付けます

スヌートのネジを緩めてください。次に、スヌートを灯具へ被せます。

灯具がスヌートの奥まで入っている状態で溝とネジの位置を合わせて、ネジを締めてください。

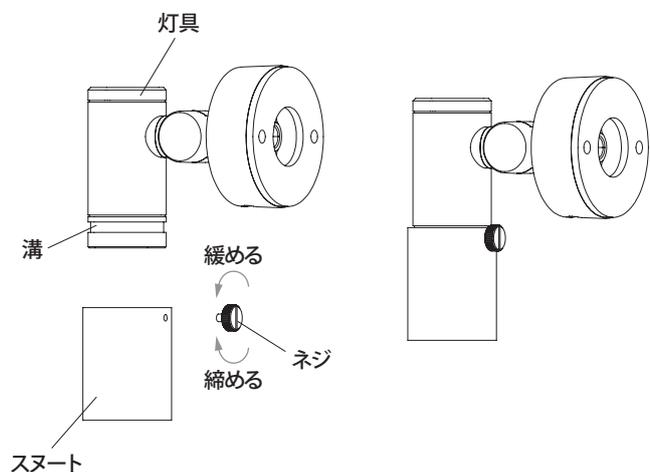

## 6 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)

## 7 故障かなと思ったらご確認ください

- LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
- コードが正常に接続されていますか。
- トランスが正常に作動していますか。
- その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

## 8 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 9 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	材質	コード長	入力電圧	消費電力	外形寸法(mm)	重量(kg)
HBA-D55S/K	アルミ、ガラス	5m	DC12V/24V	2.7W	W55×D70×H86	0.47

## 保証書

■保証期間 より3年有効	■品番
■ご住所(〒 )	■お名前
■TEL. ( )	■施工店名(元請会社名)

### I 保証の範囲

- 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
- 保証期間は保証書に記入されたお買い上げ日(引渡日)から起算して、「ガーデン&エクステリアライト」のローボルトトランス、LEDライトの光源部(LED電球、LEDモジュール、LED一体型の灯部など交換可能な最小限の範囲)は3年間。光源部以外は1年間です。

### II 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
- 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
  - 不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
  - 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

- 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
- 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
- お買い上げ日、施工店名(元請会社名)の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

### 株式会社タカショー

本社 〒642-0017  
和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代)  
FAX. 073-486-2560(代)

### お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00  
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル  
タカショーデジテック  
テクニカルサポートデスク  
TEL. 073-482-2424(代)  
受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00  
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

### 【お客様の個人情報とお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために、発信番号を通知いたしております。なお、個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

# DIA-30 フランジスポットライト取付 ガイドシート

8 / 8

※印刷用紙サイズ：A4

## 背面図

SCALE=1：1

墨出しの際、本図をご活用ください。

コンクリート、モルタルに取り付ける場合は、  
Φ6mmの下穴をあけ、コンクリートプラグ(付属)  
をご使用ください。

## ご注意

- 水抜き穴が下向きになるように、取付向きをご確認ください。
- 取付時は灯具を図の方向に向け、六角ビットが当たらないようにご注意ください。  
器具に傷がつく恐れがあります。

