
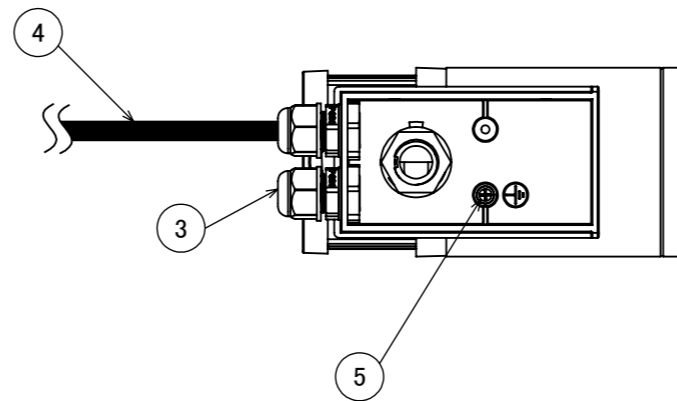
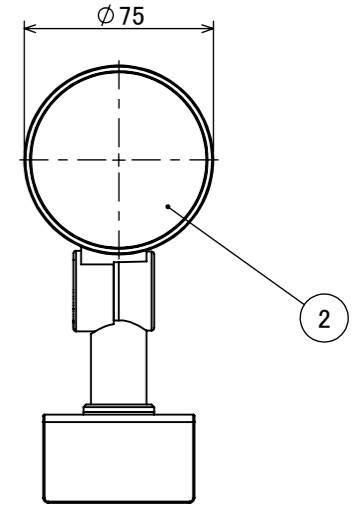
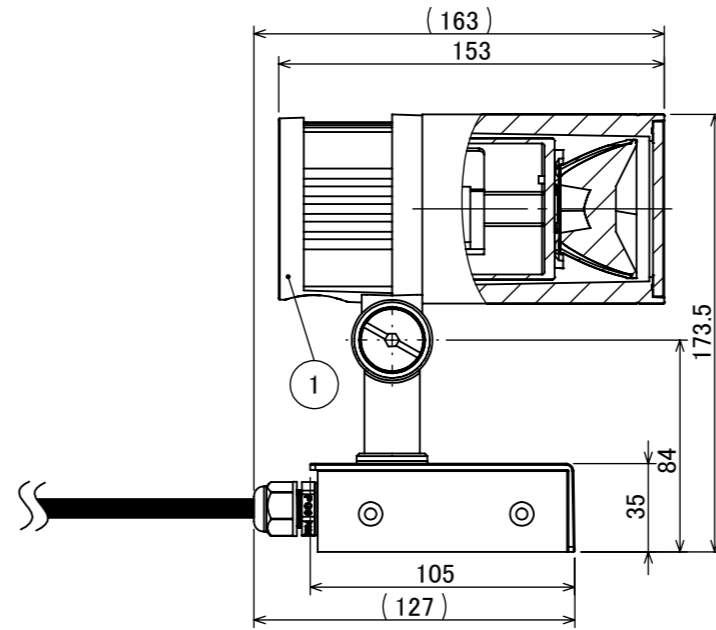
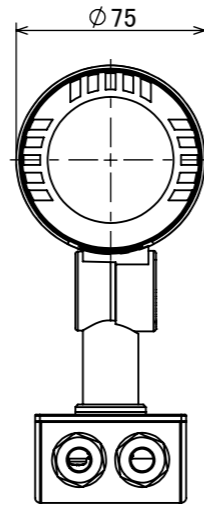


安全に関するご注意

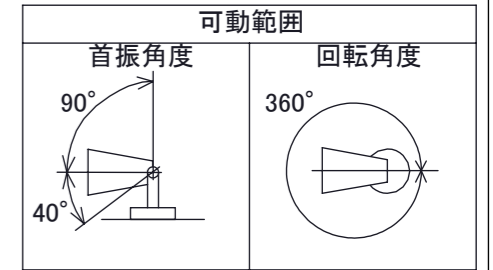

オプション

✓	品名	型番
	ルーメック フード L ブラック	HEC-155K
	ルーメック スヌート L ブラック	HEC-156K
	ルーメック ショートスヌート L ブラック	HEC-157K
	ルーメック スプレッドレンズ L	HEC-160T
	ルーメック スパイク	HEC-115K
	ルーメック PF管対応スパイク	HEC-116K
	ルーメック パワースパイク	HEC-117K

製品情報

✓	品名	配光角	光束値	品番	
	ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス	ナロー	17°	905lm	HFE-D114K
		ミディアム	23°	900lm	HFE-D115K
		ワイド	31°	900lm	HFE-D116K

コード長: 約2m

					消費電力	14.4W	品番	
					入力電圧	AC100V	別表記載	
					光源	COB: Ra95		
					色温度	2700K	品名	
					定格光束	別表記載	別表記載	
					配光角	別表記載		
					動作温度	ta40°C	器具色	
					塗装仕様	重耐塩塗装	ブラック	
					重量	1.4kg		
					保護等級	IP55	特記事項	調光可能(逆位相制御)
					尺度	作成日	改訂日	
NO.	部品名	材質	数量	備考	1:3	2024/11/22		