
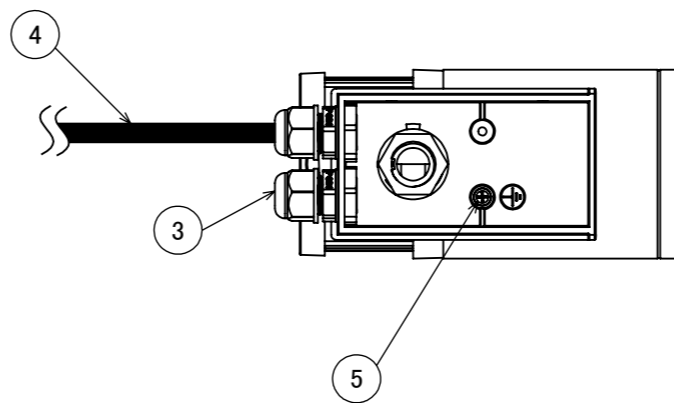
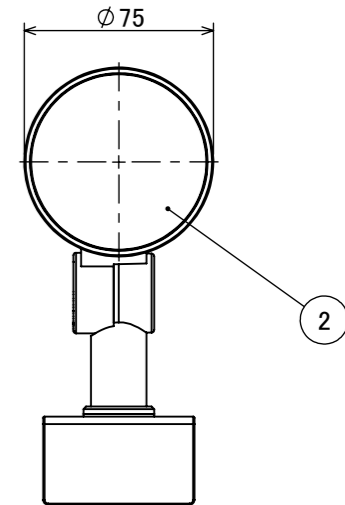
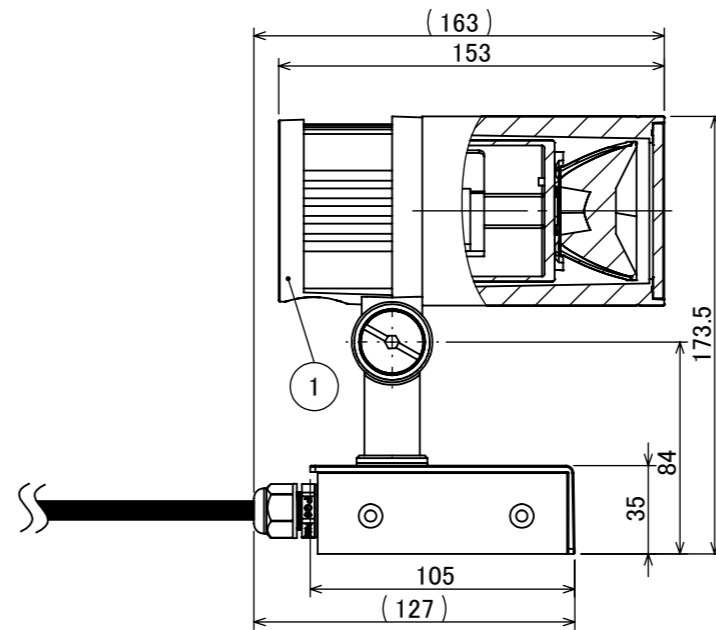
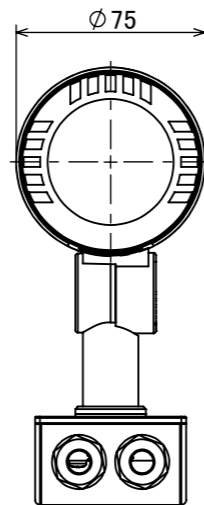


安全に関するご注意

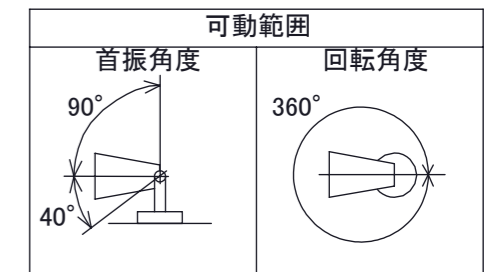

オプション	
品名	型番
ルーマック フード L ブラック	HEC-155K
ルーマック スヌート L ブラック	HEC-156K
ルーマック ショートスヌート L ブラック	HEC-157K
ルーマック スプレッドレンズ L	HEC-160T
ルーマック スパイク	HEC-115K
ルーマック PF管対応スパイク	HEC-116K
ルーマック パワースパイク	HEC-117K

製品情報				
品名	配光角	光束値	品番	
ガーデンアップライト 100V ルーマック Lアドバンス	ナロー	17°	905lm	HFE-D114K
	ミディアム	23°	900lm	HFE-D115K
	ワイド	31°	900lm	HFE-D116K

コード長: 約2m

					消費電力	14.4W	品番
					入力電圧	AC100V	別表記載
					光源	COB: Ra95	
					色温度	2700K	品名
					定格光束	別表記載	別表記載
					配光角	別表記載	
⑤	M4×8 小ネジ	SUS メッキ	1		動作温度	ta40°C	器具色
④	配線: 0.75×2	VCT	1		塗装仕様	重耐塩塗装	ブラック
③	ケーブルグランド: PG9	66ナイロン	2		重量	1.4kg	
②	カバー	耐圧ガラス(透明)	1		保護等級	IP55	特記事項 調光可能(逆位相制御)
①	本体	ADC12	1		尺度	作成日	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	1:3	2024/11/22	

