
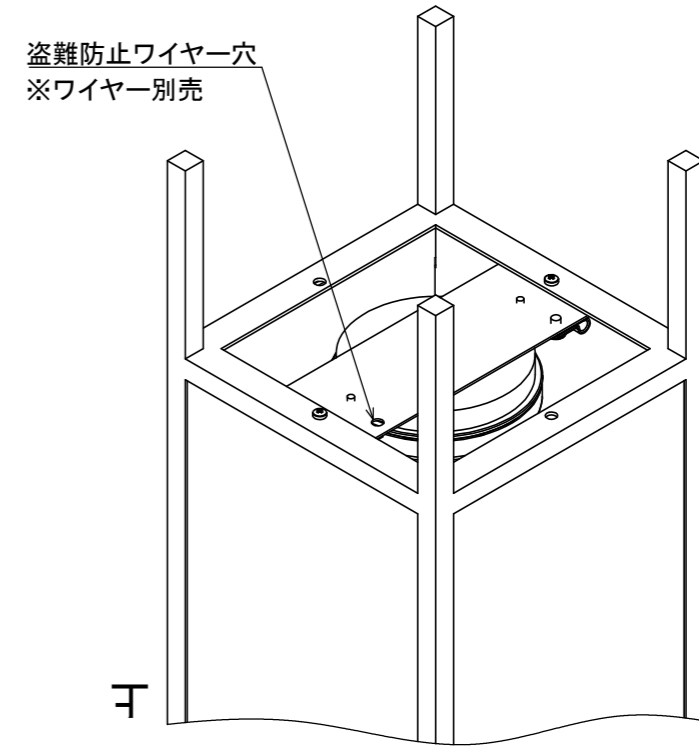


安全に関するご注意

- ・引火する危険のある場所で使用しないでください。
- ・殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- ・強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。

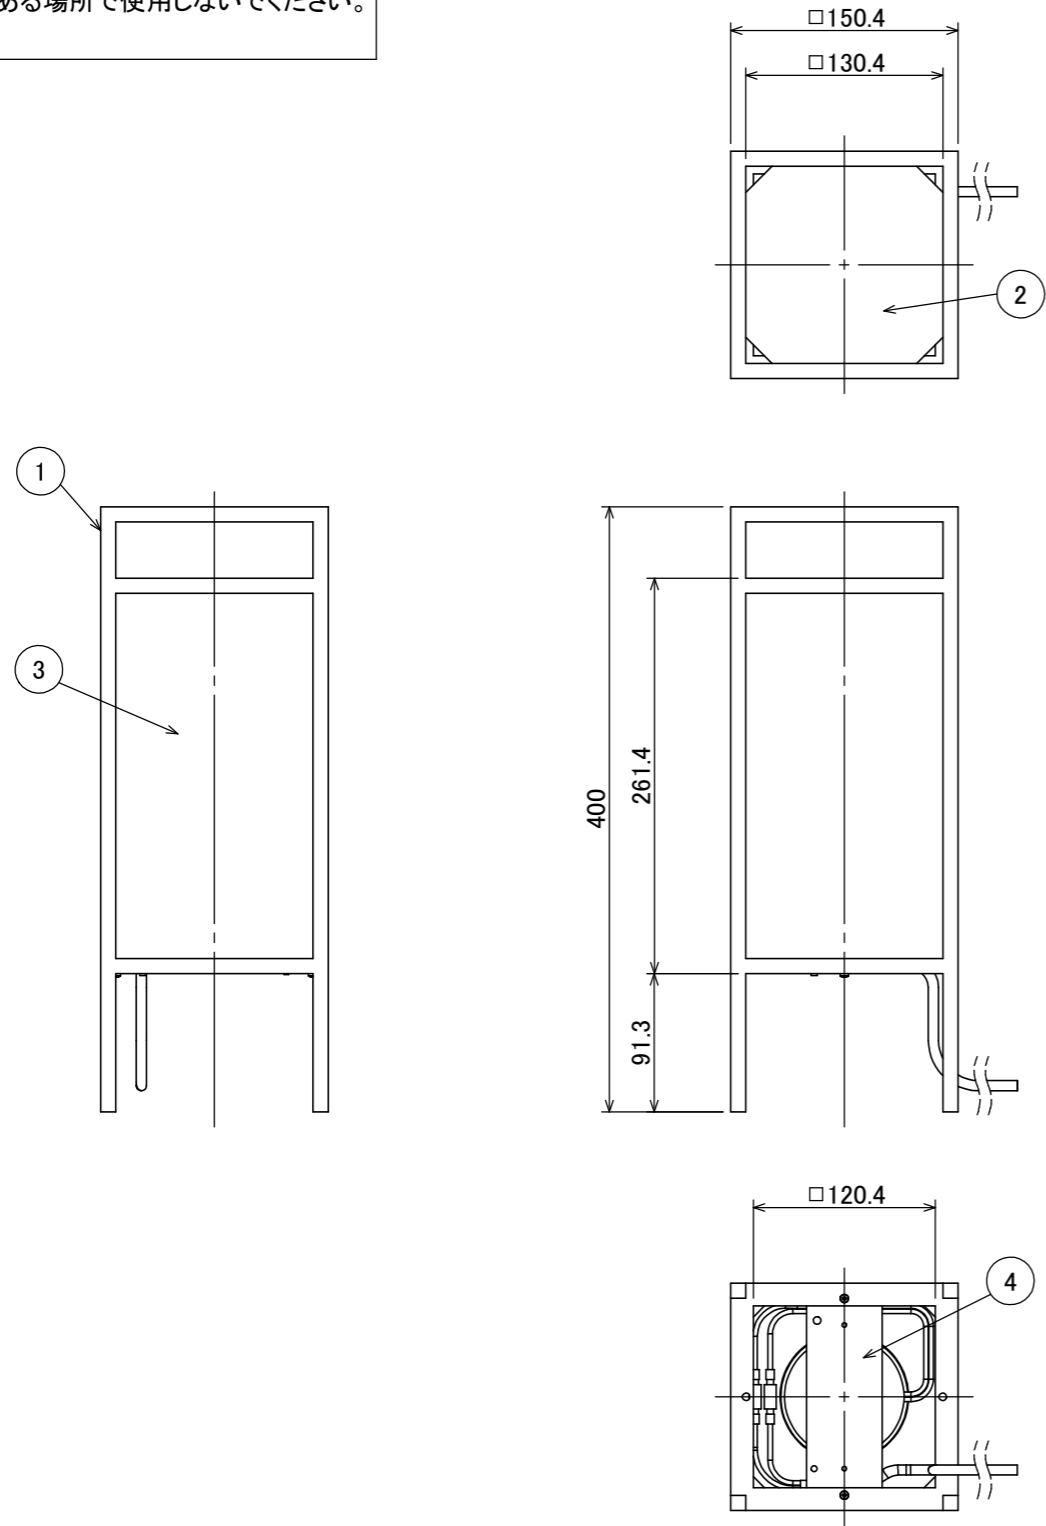

コード長: 5m

					消費電力	1.6W	品番
					入力電圧	DC24V	HGB-H14K
					光源	LED	
					色温度	2000K	品名
					定格光束	94~105lm	連(れん) 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
					配光角	—	
					動作温度	4°C~40°C	器具色
④	モジュール取付板	ステンレス	1	黒砂塗装	塗装グレード	—	—
③	シェード	アクリワロン	4	—	重量	2.0kg	
②	天板シェード	アクリワロン	1	—	保護等級	IP55	特記事項
①	フレーム	ステンレス	1	黒砂塗装	尺度	作成日	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	1 : 5	2024.12.24	