
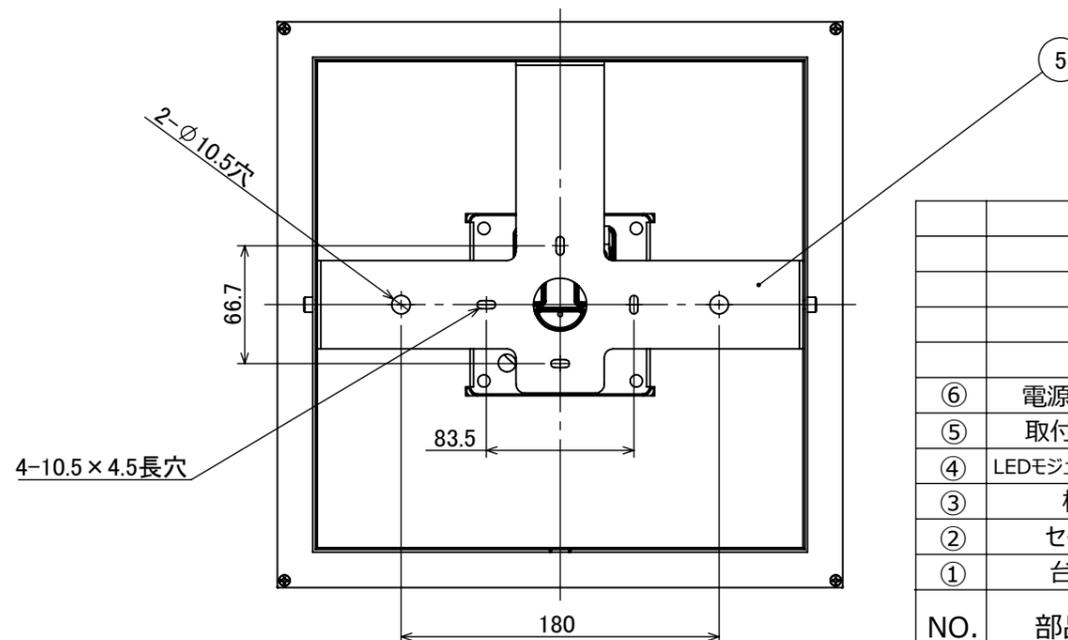
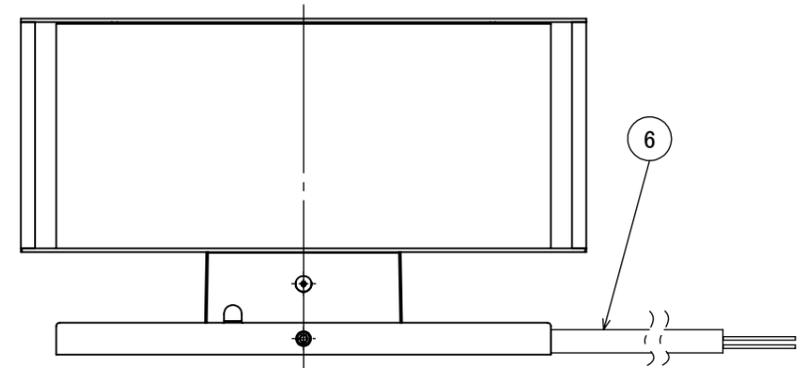
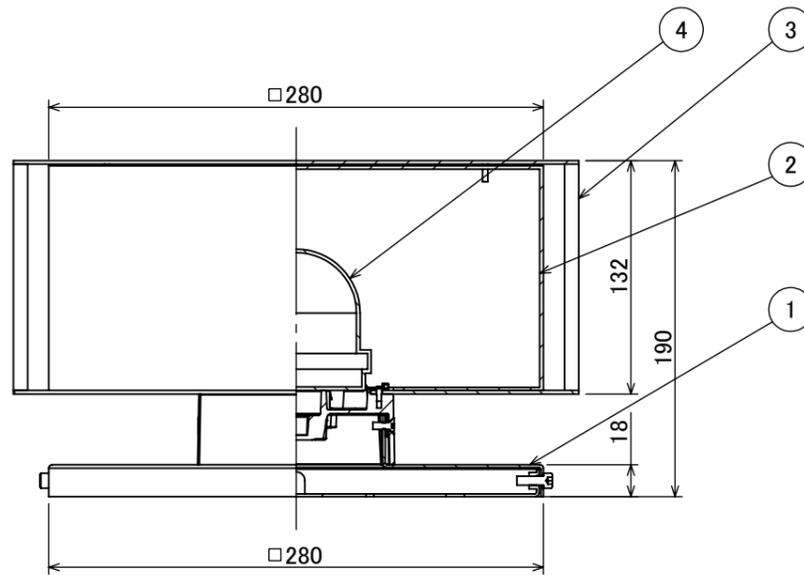
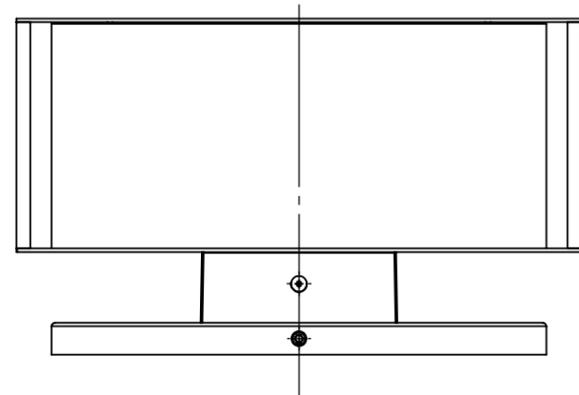


安全に関するご注意

- この製品は防雨型の据置専用器具です。
- 冠水する恐れのある場所では使用しないでください。
- 直接地面への施工は出来ません。

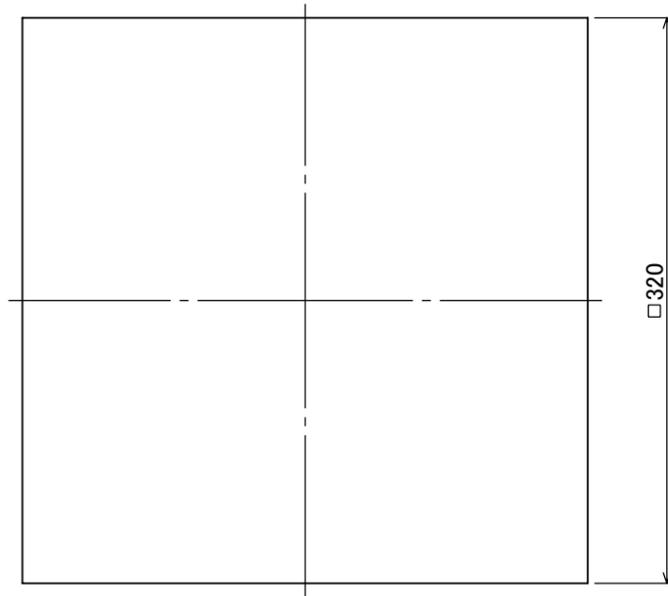

コード長:8m

					消費電力	1.4W	品番
					入力電圧	AC100V	HGD-D19K
					光源	LED	品名
					色温度	2700K	悠(はるか) 100V
					定格光束	40lm	
⑥	電源コード	ビニル/銅	1	VCT2×0.75sq	配光角	-	
⑤	取付金具	SUS304	1		動作温度	40℃	器具色
④	LEDモジュールカバー	ポリカーボネート	1		塗装グレード	重耐塩	ブラック
③	枠	SUS304	1		重量	5kg	
②	セード	アクリル	1		保護等級	IP55	特記事項
①	台座	SUS304	1		作成日		改訂日
							尺度
							1:4
NO.	部品名	材質	数量	備考	2025/05/30		