


安全に関するご注意

- ・コネクタの締め付けが弱いと、内部に浸水する恐れがあります。
- ・36V専用コネクタ以外を接続しないでください。

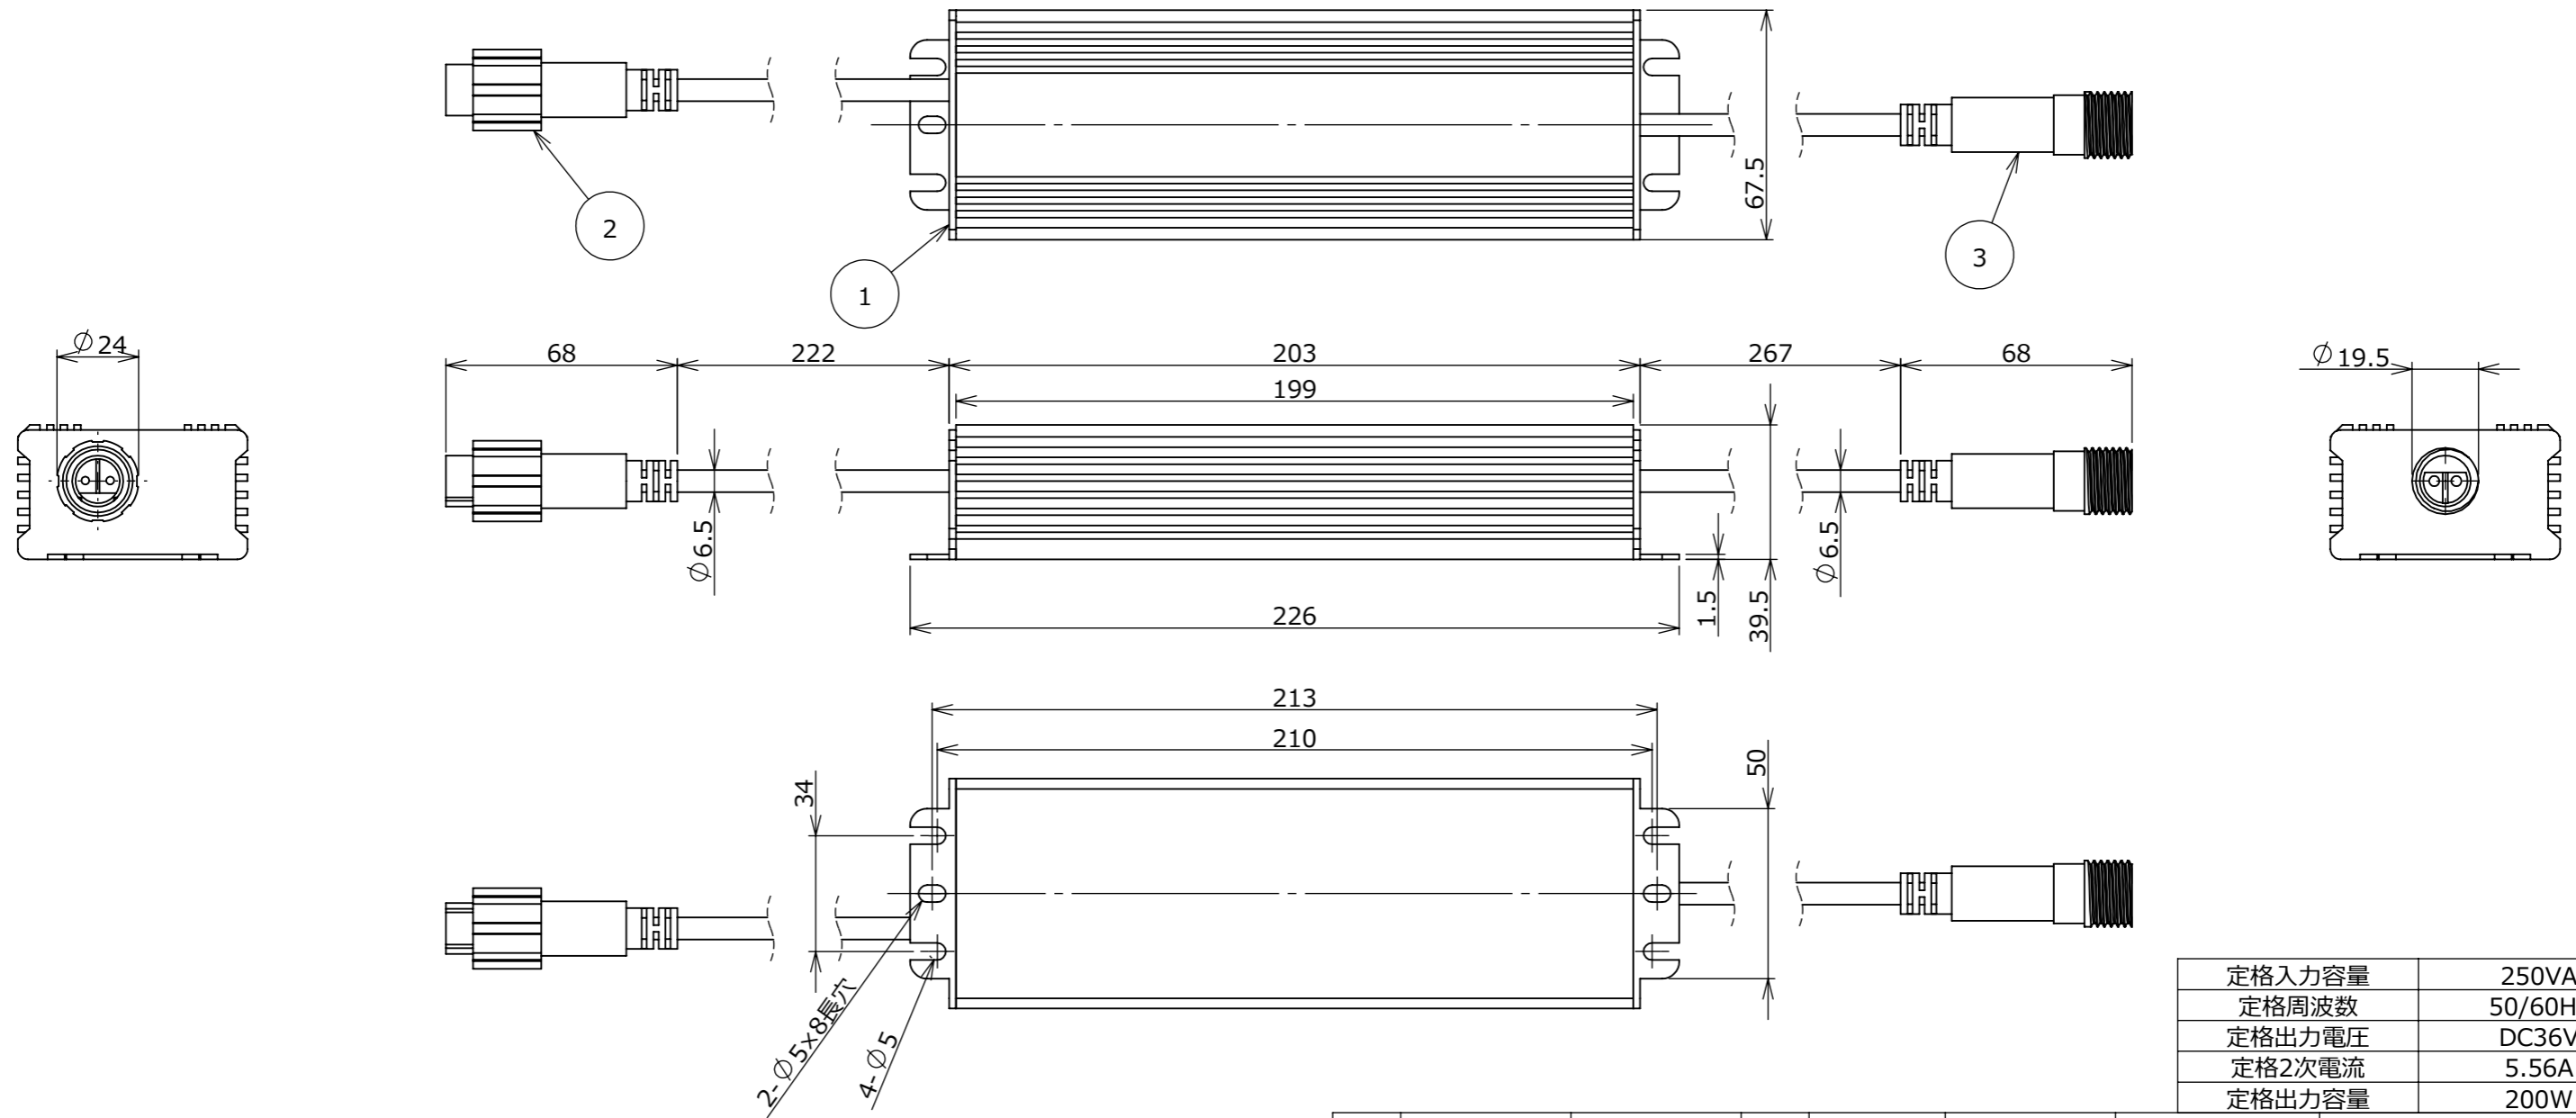

定格入力容量	250VA
定格周波数	50/60Hz
定格出力電圧	DC36V
定格2次電流	5.56A
定格出力容量	200W

					消費電力	-	品番	
					入力電圧	AC100V	MKA-T07X	
					光源	-	品名	
					色温度	-	36V トランス 200W	
					演色性	-	器具色	
					定格光束	-	-	
					1/2照度角	-	-	
					動作温度	40℃	-	
					塗装グレード	-	-	
③	出力コネクタ	PVC	1		重量	1kg	特記事項	
②	入力コネクタ	PVC	1		保護等級	IP67	尺度	(A3)
①	トランス	アルミ	1		作成日	作成	承認	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	2026/05/28	岩下	原	