


安全に関するご注意

- ・コネクタの締め付けが弱いと、内部に浸水する恐れがあります。
- ・36V専用コネクタ以外を接続しないでください。

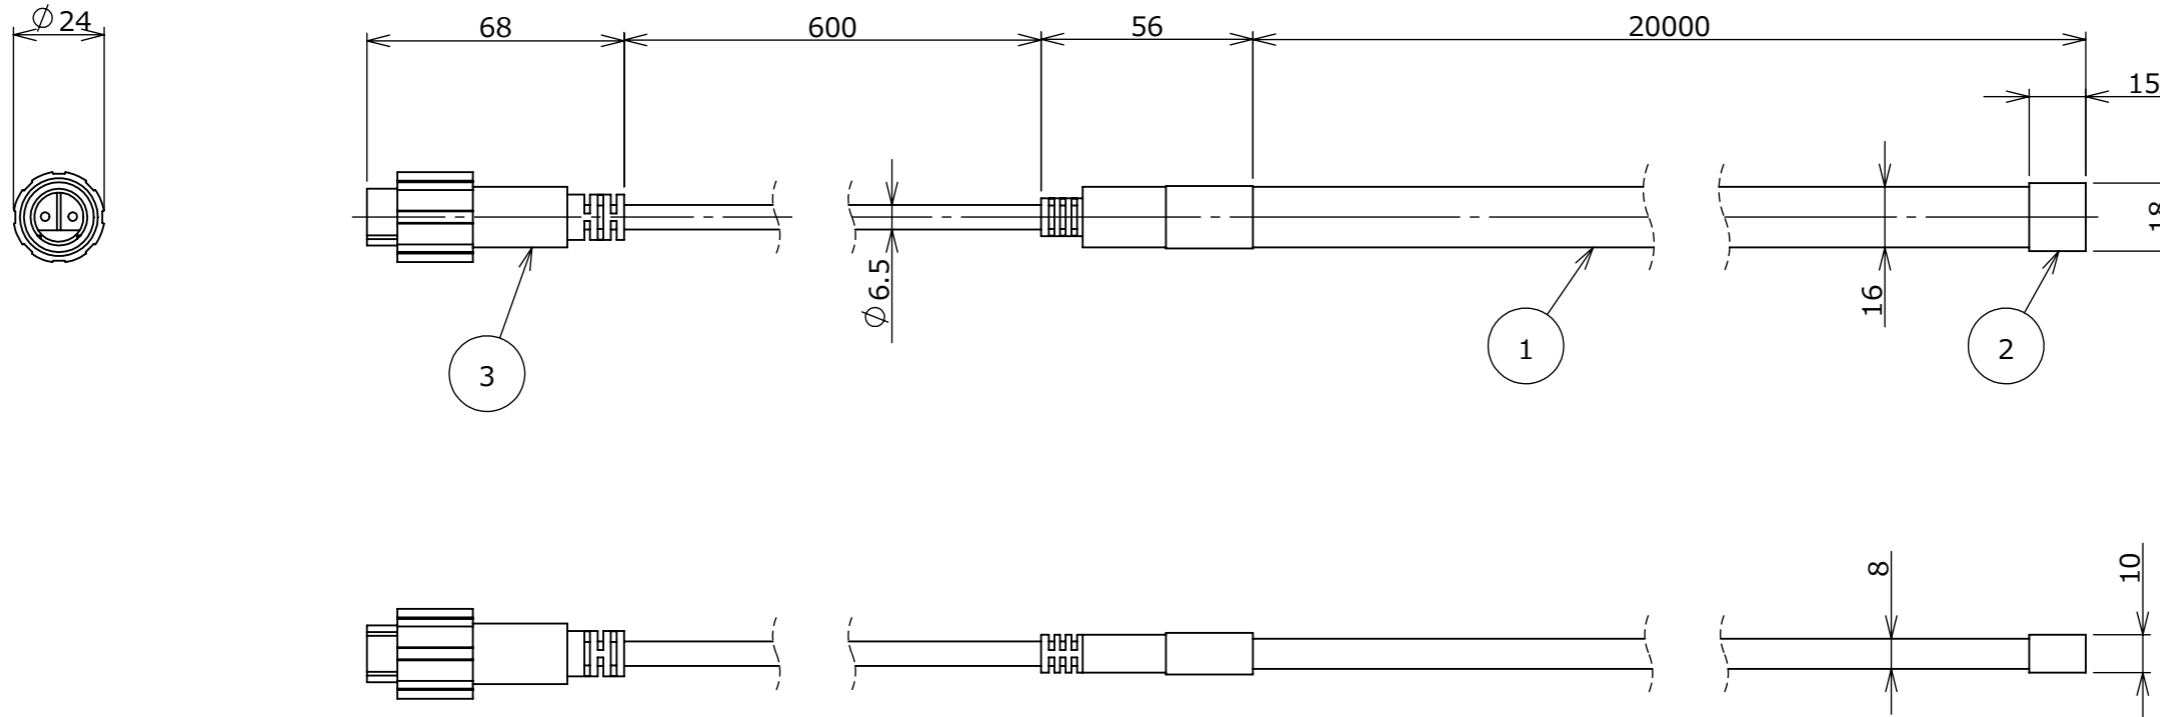

オプション	
品名	品番
36V コンターライト用 入力コネクタセット	MKA-010

製品情報		
品名	器具色	品番
36V コンターライト 8×16mm-20m (白)	-	MKF-T01W
36V コンターライト 8×16mm-20m (電球色)	-	MKF-T01D
36V コンターライト 8×16mm-20m (青)	-	MKF-T01B
36V コンターライト 8×16mm-20m (緑)	-	MKF-T01G
36V コンターライト 8×16mm-20m (赤)	-	MKF-T01R
36V コンターライト 8×16mm-20m (ピンク)	-	MKF-T01P

					消費電力	130W	品番
					入力電圧	DC36V	別表記載
					光源	LED	品名
					色温度	-	別表記載
					演色性	-	別表記載
					定格光束	-	器具色
					1/2照度角	-	別表記載
					動作温度	40℃	別表記載
③	入力コネクタ	PVC	1		塗装グレード	-	特記事項 尺度 (A3) 1:2
②	エンドキャップ	PVC	1		重量	4kg	
①	本体	PVC	1		保護等級	IP65	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	作成	
					2026/05/28	岩下	原