
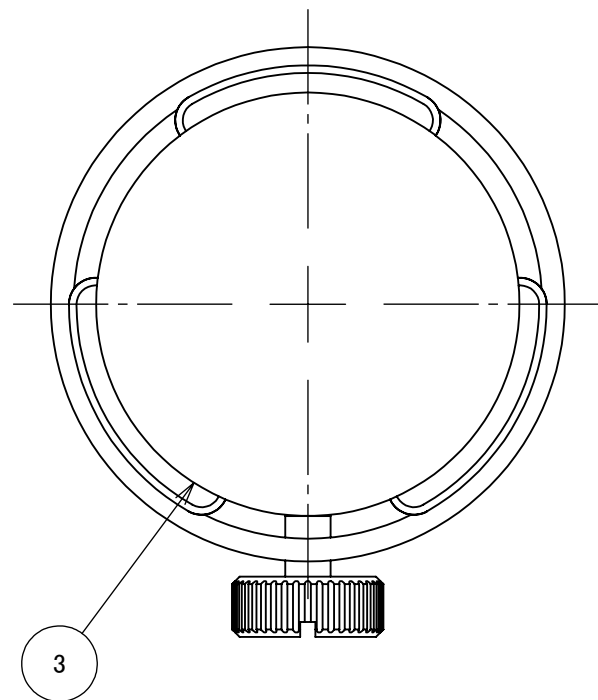


安全に関するご注意

・灯具に取り付ける際は、灯具がスヌートの奥まで入っている状態で溝とネジの位置を合わせて、ネジを締めてください。

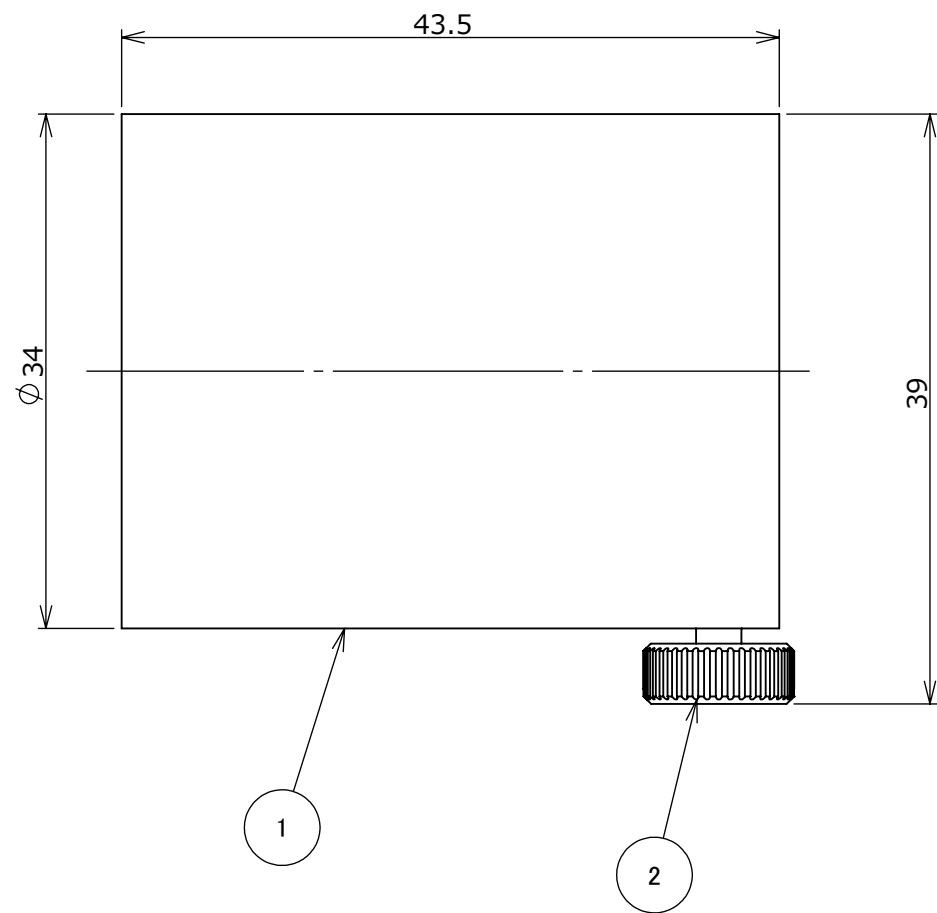

					消費電力	-	品番		
					入力電圧	-	HEC-147C/K/S		
					光源	-			
					色温度	-	品名		
					演色性	-	DIA-30 拡散フィルター付スヌート		
					定格光束	-			
					配光角	-	器具色		
					動作温度	-	チャコールグリーン/ブラック/シルバーマット		
③	拡散フィルター	ガラス	1		塗装グレード	重耐塩塗装			
②	つまみネジ	SUS304	1		重量	0.02kg	特記事項		
①	スヌート	ADC12	1		保護等級	-	尺度	2:1	
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	作成	承認	改訂日	 TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.
					2025/12/25	岩下	原		