
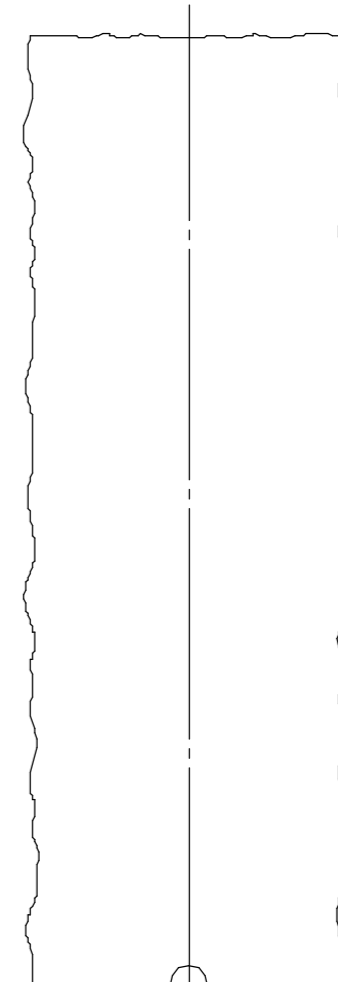
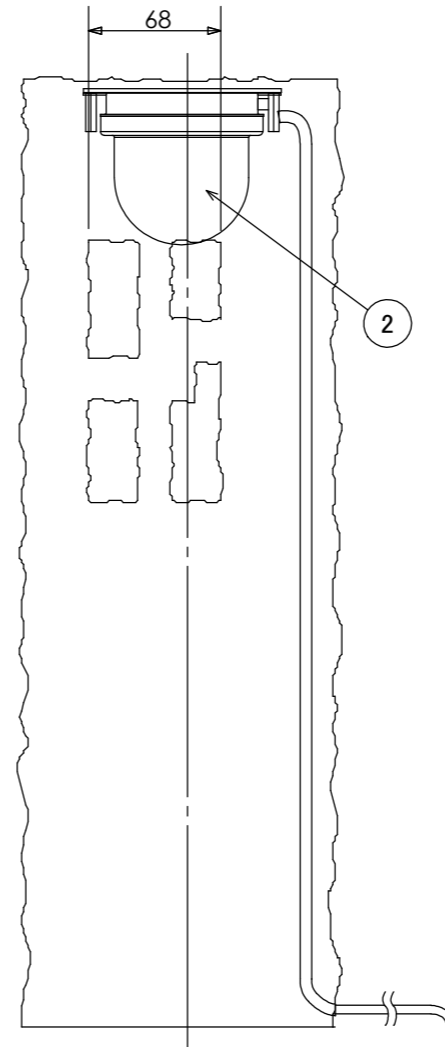
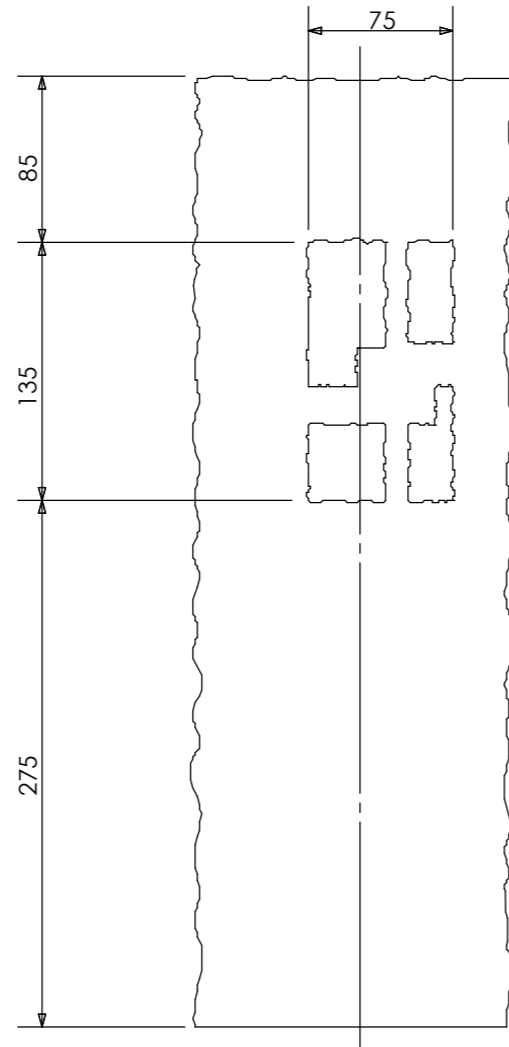
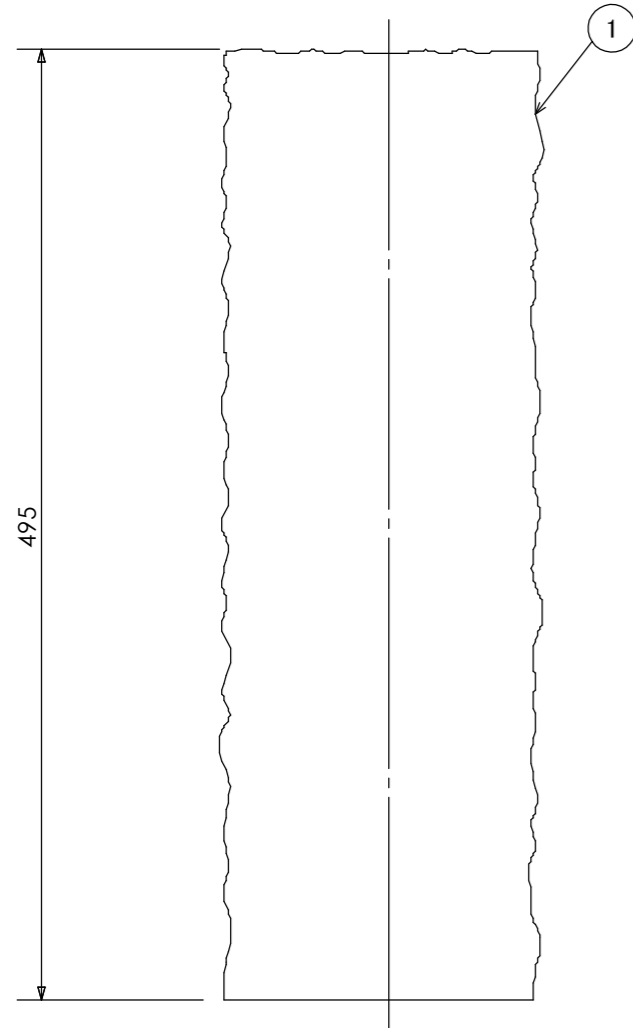


安全に関するご注意

- ・電線コード接続部は器具内に収めてください。
- ・ライト本体や電源コードをモルタルで固定しないでください。

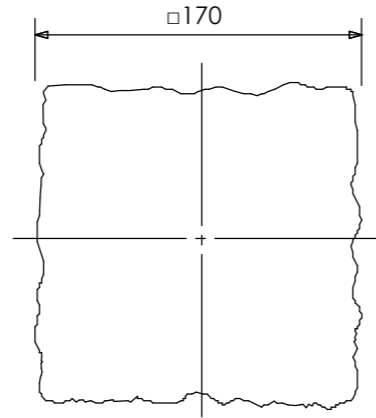

コード長:約7m(プラグ付)

※焼き物の為サイズ等に若干の誤差があります。

					消費電力	1.4W	品番
					入力電圧	AC100V	HGC-H11N
					光源	LED	
					色温度	2000K	品名
					定格光束	—	かすみ格子ミニ 100V ほのあかり たたき
					配光角	—	
					動作温度	40°C	器具色
					塗装グレート	—	たたき
					重量	5.0kg	
②	LEDコアモジュール 100V	—	1	ほのあかり	保護等級	IP55	特記事項
①	本体	セラミック	1	—	尺度	作成日	改訂日
NO.	部品名	材質	数量	備考	NTS	2024.12.25	