
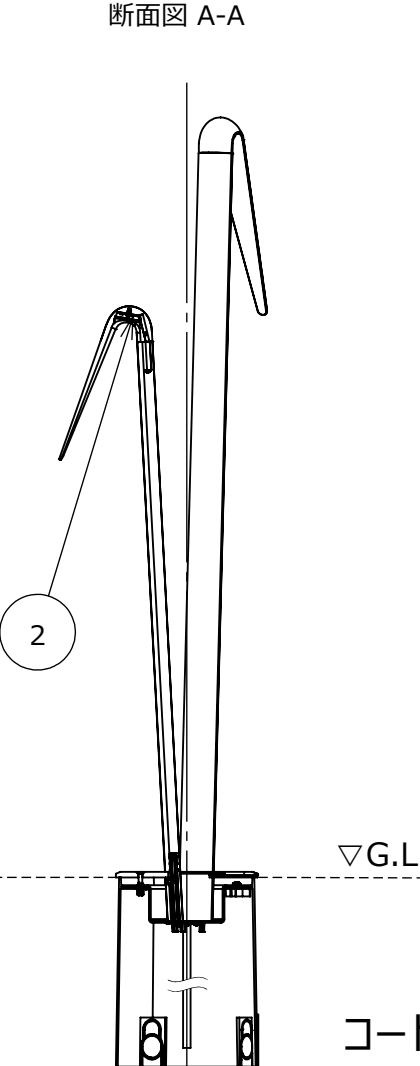
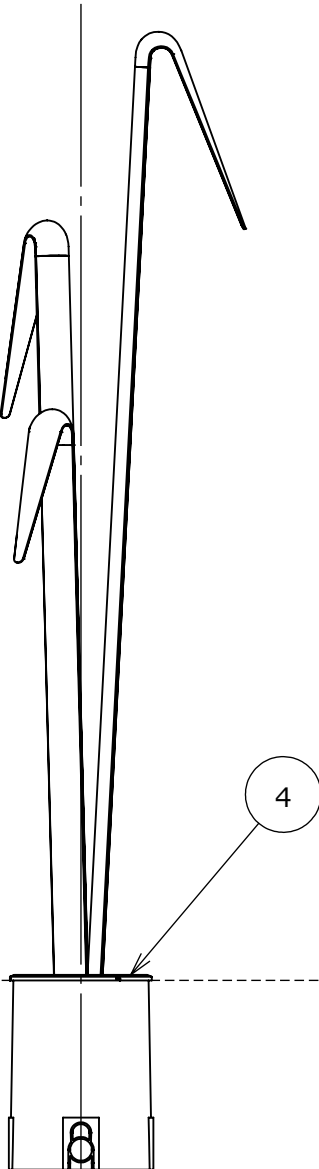



安全に関するご注意

- ・水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。
- ・強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。

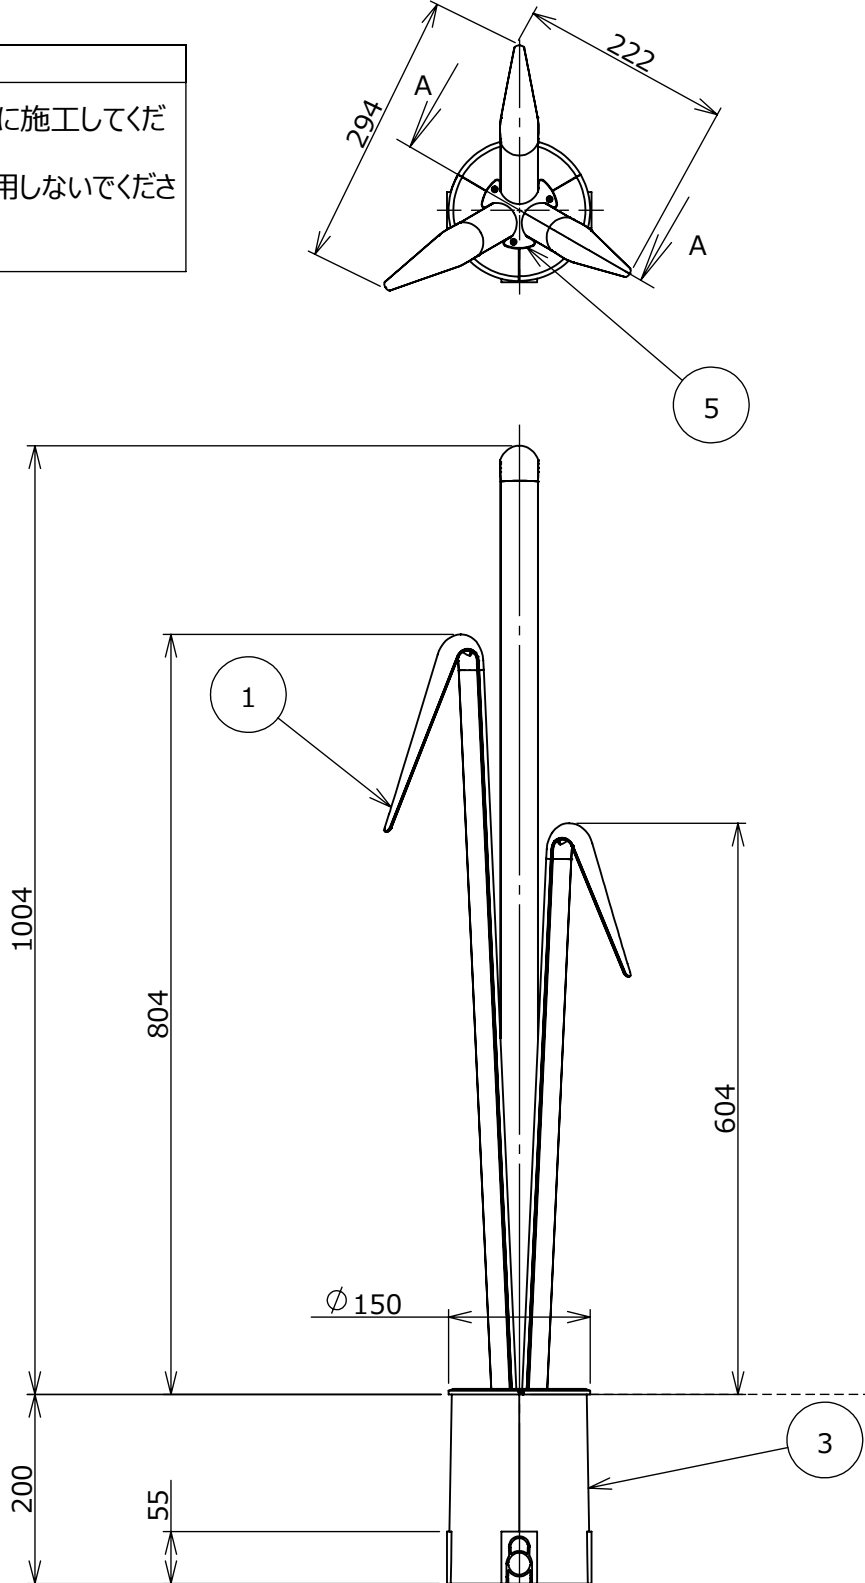

コード長 : 0.2m

					消費電力	2.3W		品番	
					入力電圧	DC24V		HOB-D01K	
					光源	LED			
					色温度	2700K		品名	
					演色性	Ra84		Shobu triple	
					定格光束	70lm			
⑤	トップカバー	A6061	1		1/2照度角	-		器具色	
④	サイドカバー	A6061	3		動作温度	40℃		ブラック	
③	土台部	ABS	1		塗装グレード	-			
②	LED	-	3		重量	2.5kg		特記事項	
①	本体	ADC12	3		保護等級	IP55		尺度 (A3) 1:8	
NO.	部品名	材質	数量	備考	作成日	作成	承認	改訂日	
					2026/07/22	片野田	原		